



tip 522 SCB

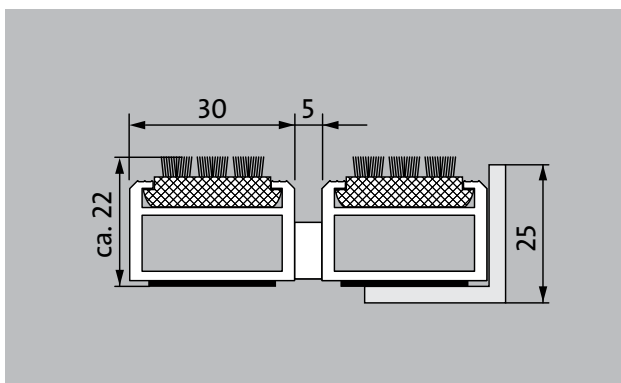

Originalen vhodni predpražnik z vremensko odpornim vložkom, kasetno krtačo za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije ima vzporedno razporejene svežnje ščetin. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

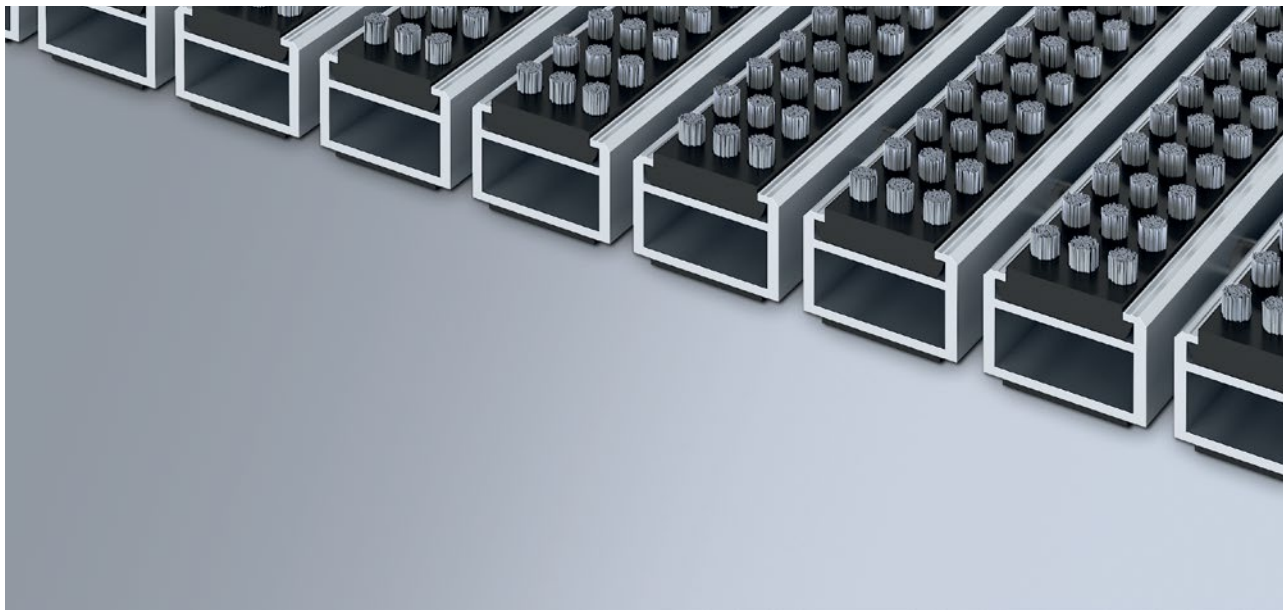

zunaj (cona 1)

opis

Izjemno trpežen originalen vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, s standardnim vložkom za naležno in prosto ležečo položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povozen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



zagotovitev kvalitete s strani FH Bielefeld




protizdrsna lastnost R 13 po DIN 51130



ekstremna obremenitev



4 leta garancije

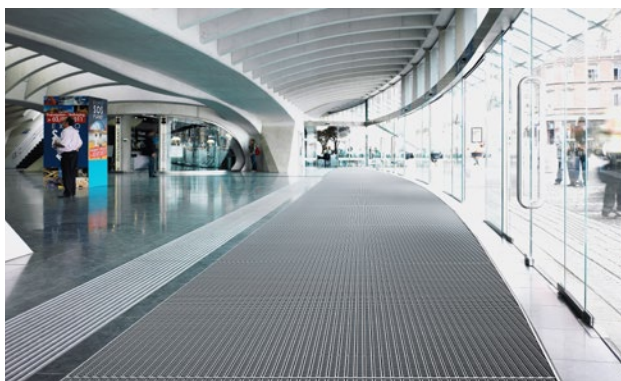

tip 522 SCB

ca. Višina (mm)	22
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi ščetin za ca. 2 mm višja.
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvizni vozički elektrovililčarji osebni avto Dvižna delovna ploščad
Opozorilo glede povoznosti	Opozorilo: Upoštevajte, prosimo, da lahko ščetine kasetne krtače izgubijo svojo trdnost, če se redno in pogosto povozijo.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	30
teža (kg/m²)	21,5
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	vgraden, odporen, vremensko odporen kasetni profili z vzporedno razporejenimi čopki ščetk. Dejanska višina predpražnika: +1 do 2 mm.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 13 po DIN 51130
gorljivost	Na željo je komplet predpražnika (le s črnimi svežnji ščetin) dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1 (za doplačilo).

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T22
emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

tip 522 SCB

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom

Arena

Zdravniška ordinacija

Trgovina z gradbenim materialom

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Trgovina na drobno

Visoka strokovna šola/Univerza

Hotel

Industrija

Vrtec

Skladišče

Večdružinska hiša

Sejem

Šola

Športna dvorana

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis


polagalski in vpasovalni servis

popravila


Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 SCB

barve

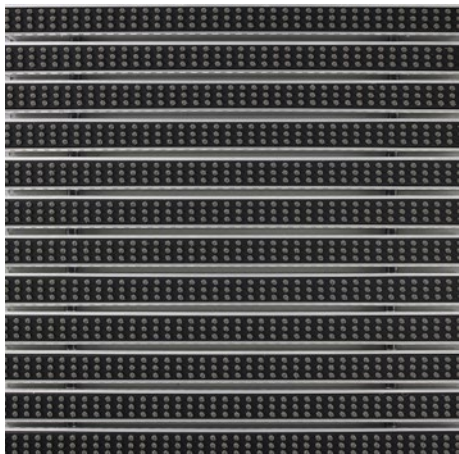

siva

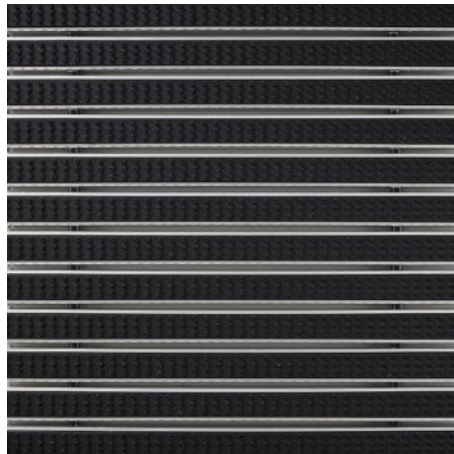

črna

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoj-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

