


## Modelo 522 SCB




La Alfombra de Entrada original con la inserción de cepillo de cassette resistente a la intemperie para eliminar de forma notable la suciedad gruesa está equipado con una disposición paralela de haces de cerdas. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

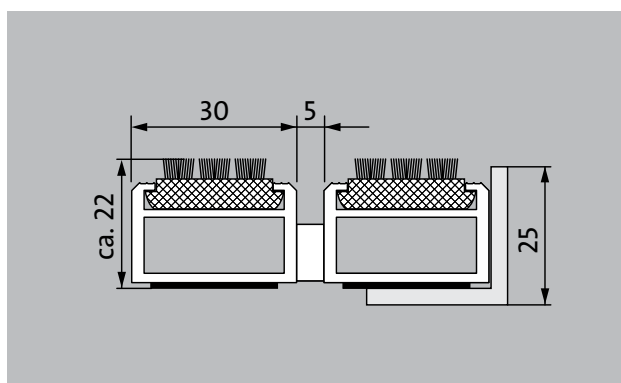

Exterior (zona 1)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción estándar para opciones de instalación soportadas y autosoportadas. Apto para el tránsito rodado. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular

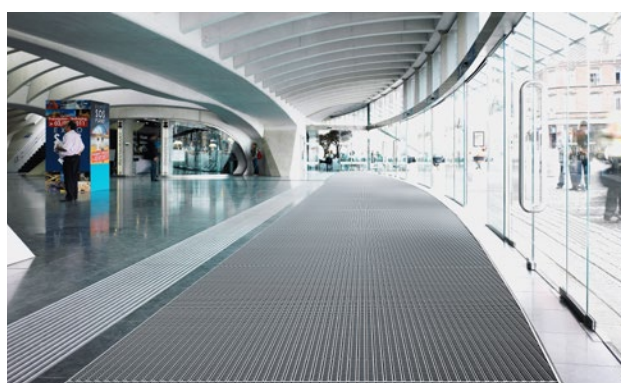

Exterior (zona 1)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Aseguramiento de la calidad de la Escuela Técnica Superior de Bielefeld



propiedad antirresbalante R13 de acuerdo con DIN 51130



Extraordinaria resistencia



4 años de garantía

## Modelo 522 SCB

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>                                       | 22                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nota sobre la cuantía</b>                                    | La altura real de la inserción puede deberse a que los cepillos son aprox. 2 mm más altos.                                                                                                                                              |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>                             | <p>Carrito de bebé</p> <p>carretilla</p> <p>Sillas de ruedas</p> <p>Carros de la compra</p> <p>Carretillas de transporte</p> <p>Carretillas elevadoras</p> <p>Carretilla elevadora eléctrica</p> <p>Turismo</p> <p>plataforma aires</p> |
| <b>Información para enrollar y transportar el producto</b>      | Nota: Tenga en cuenta que si el rollo es regular y fuerte, las cerdas del cepillo de cinta pueden perder su estabilidad.                                                                                                                |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>            | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sistemas automáticos de puertas</b>                          | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                                 |
| <b>Unión</b>                                                    | Cable de acero con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                                            |
| <b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b> | 3000                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>                                  | 30                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso (kg/m²)</b>                                             | 21,5                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.         |
| <b>Perfil portador</b>                                          | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                                                                                                                                |
| <b>Color de perfil portante</b>                                 | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                                   |
| <b>Superficie de tránsito</b>                                   | Perfiles de cassette insertados, resistentes al desgaste y a la intemperie, equipados con cepillos alineados en paralelo. Altura real de la alfombra: + 1 a 2 mm.                                                                       |
| <b>Antirresbalante</b>                                          | propiedad antirresbalante R 13 de acuerdo con DIN 51130                                                                                                                                                                                 |

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reacción al fuego</b> | Comportamiento de la instalación completa de alfombras (sólo con bridas negras) según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional). |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                  |
| emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio                                                                                                                |
| emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                             |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio                                                                                                                 |
| emco Perfil T: T22                                                                                                                                 |
| emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                                   |
| emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                                  |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                       |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                                                                                         |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                                                                                         |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                                                                                         |
| Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura |
| Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura                                  |
| Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular                                           |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas                                                           |

# Modelo 522 SCB

### Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Arena

Consulta médica

Tienda DIY

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Sector Retail

Universidad / Insitituto de Educación Superior

Hotel

Industria

Guardería/enfermería

Almacén

Apartamento

Feria

Colegio

Hall de Deportes

### Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 522 SCB

### Colores

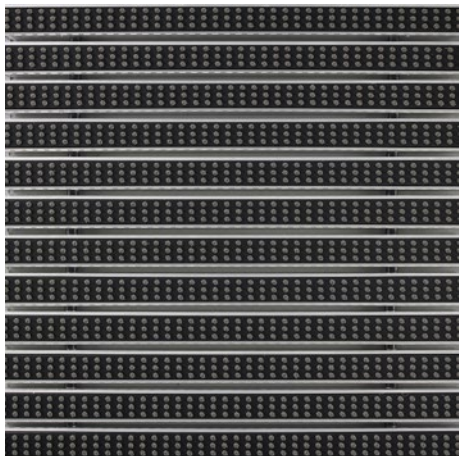

gris

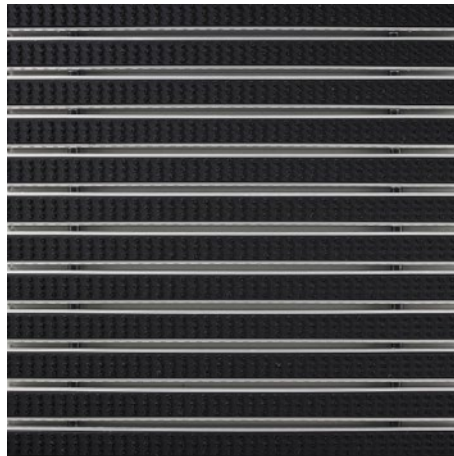

negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

