
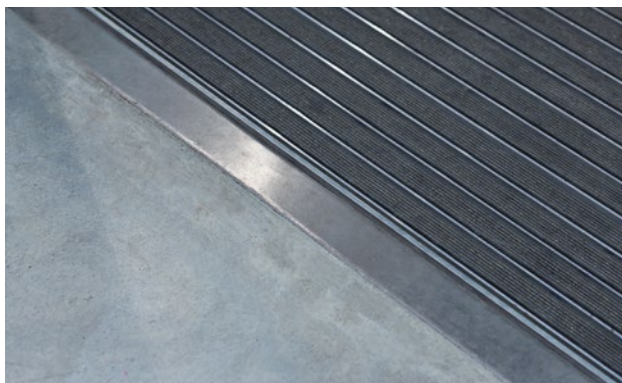


Typ 522 SGB

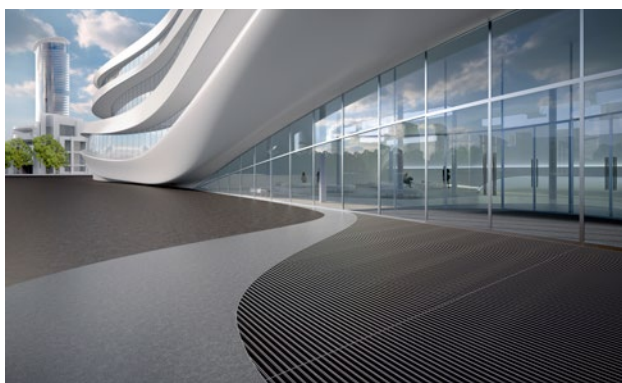

Originální vstupní rohož s vložkou z profilované gumy pro důkladné otření hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

1

2

3

Venkovní prostory
(zóna 1)

popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení a originální vstupní rohož se standartními vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



certifikát kvality od FH Bielefeld



S velmi dobrou odolností



4-letá záruka

Typ 522 SGB

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. šířka/délka profilu jednoduchá (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	30
hmotnost (kg/m2)	17,6
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky
reakce na oheň	Vložky s požárními vlastnostmi Bfl-s1 (dle EN 13501) k dodání (za přírážku, test na gumovou vložku byl proveden u kompletního provedení rohože)

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

Typ 522 SGB

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarket

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

textilní pásy lze po jejich životnosti vyměnit přímo na místě
servisním technikem emco (mobilní přístroj na výměnu textilních
vložek)

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 SGB


Barvy



Černá

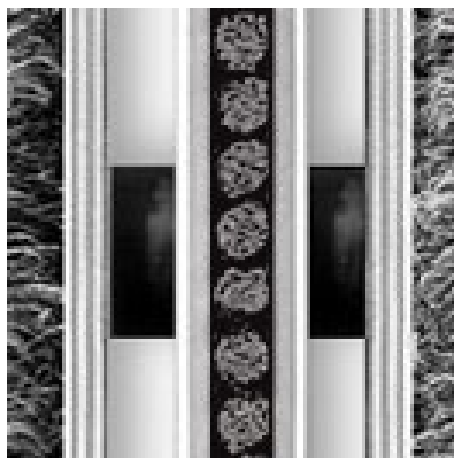

Šedá

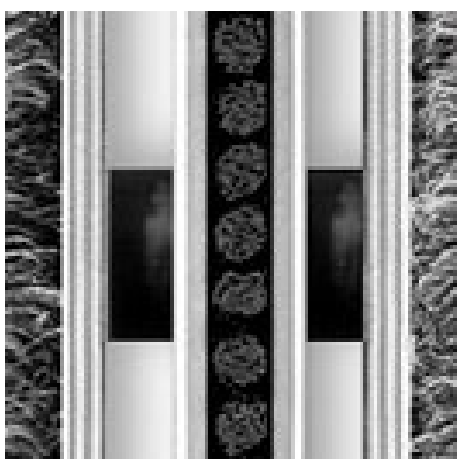

černá

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com