
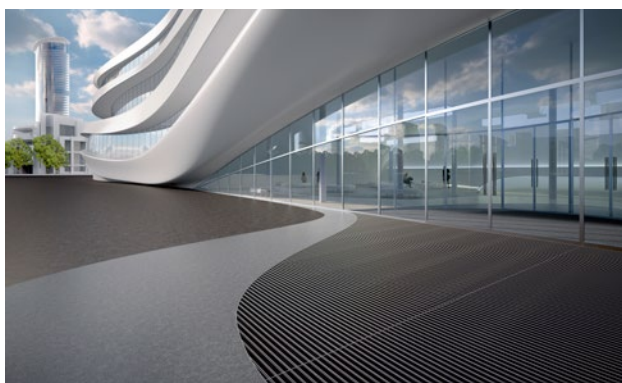


emco MARSCHALL Original con inserto di gomma e profilo raschiante

tipo 522 SGK

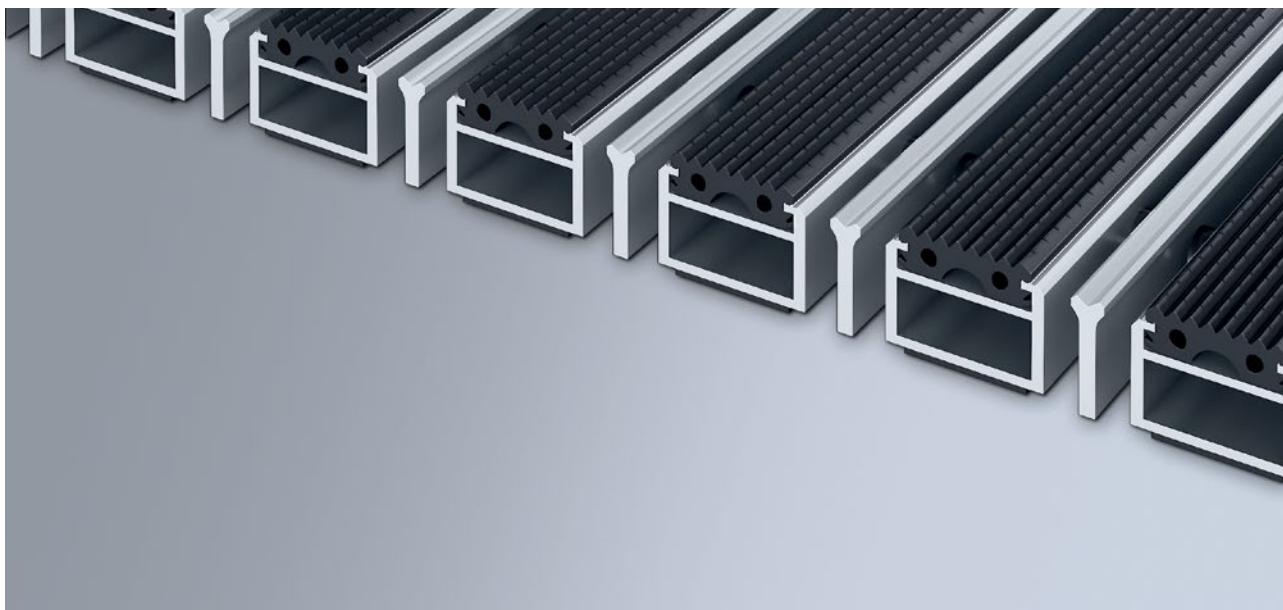


tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

1 **2** **3** Esterno (zona 1)

descrizione

Tappeto d'ingresso Original arrotolabile, estremamente resistente con inserto standard per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

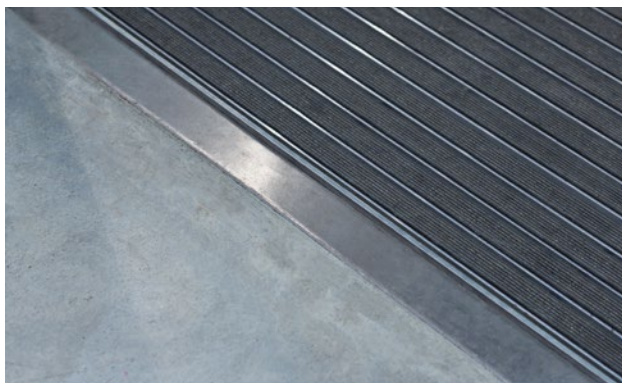

Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



garanzia della qualità della Fachhochschule (istituto superiore di qualificazione professionale) di Bielefeld



estremamente resistente



4 anni di garanzia

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma e profilo raschiante

tipo 522 SGK

altezza appr. (mm)	22
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
Porte girevoli	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	30
peso (kg/m²)	19,4
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
Superficie di calpestio	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.
reazione al fuoco	Tutto il sistema di tappeti disponibile con la classificazione del fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501 (testato dal Textiles & Flooring Institute GmbH).

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma e profilo raschiante

tipo 522 SGK

Adatto a:

Case di riposo e di cura

Arena

Studio medico

Stazione ferroviaria

Negozi fai-da-te

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Centro commerciale

Settore vendite

Università / Istituto di istruzione superiore

Aeroporto

Hotel

Industria

Kindergarten / Nursery

Magazzino

Condominio

Commercio

Scuola

Palazzetto dello sport

Supermercato

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

strisce di feltro di agugliato sostituibili in loco da parte dei tecnici del servizio assistenza emco (apparecchio mobile per sostituzione reps)

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma e profilo raschiante

tipo 522 SGK

colori



nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO