
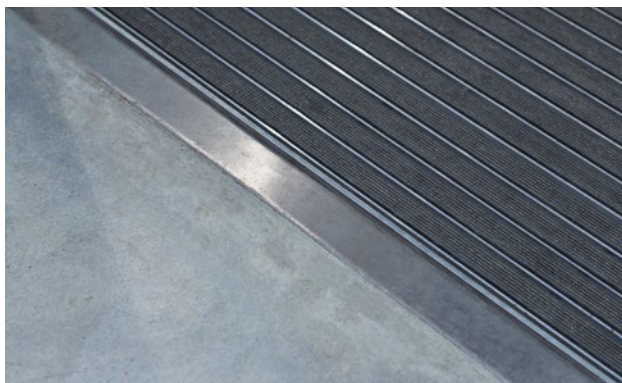
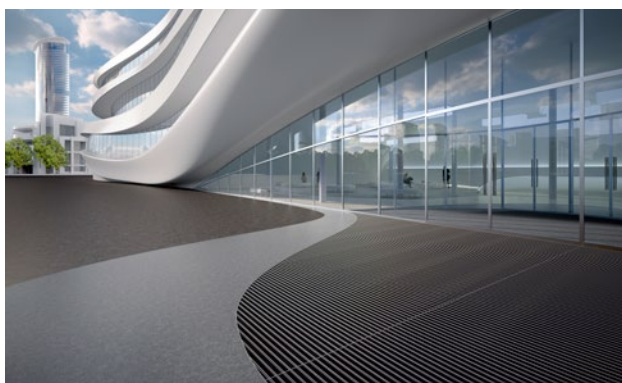


emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en schraapprofiel

type 522 SGK

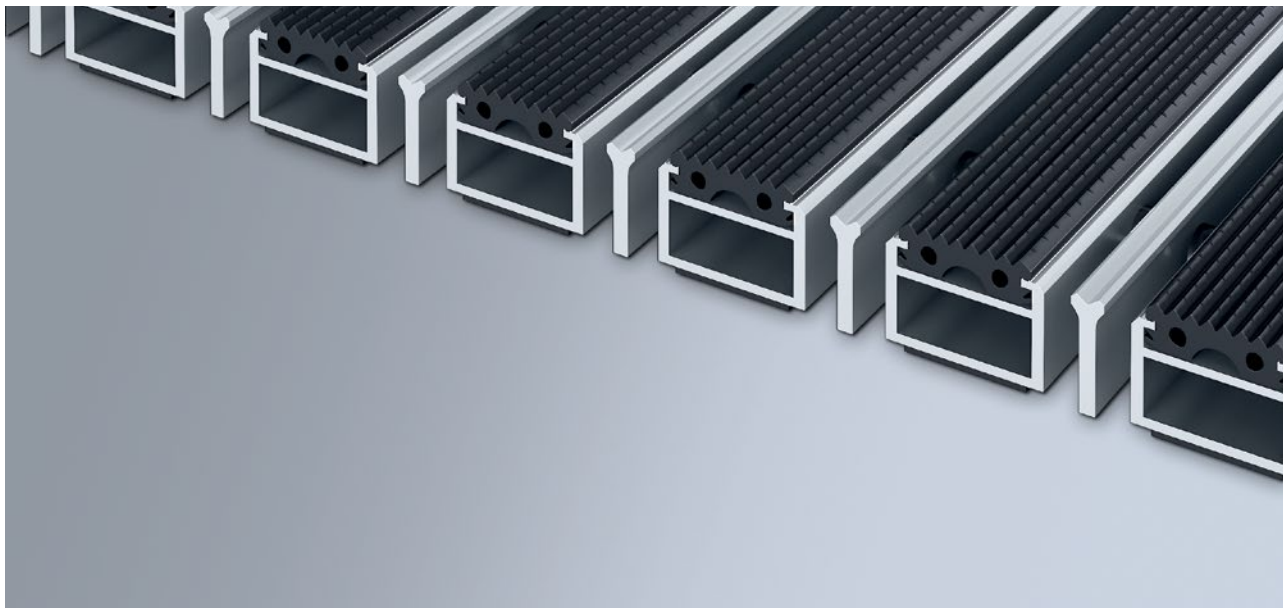

De uiterst slijtvaste Original entreemat met gekartelde rubber inlage. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1

2

3

Buiten (zone 1)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Original entreemat met standaard inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes, split,
grof zand,
kleine kiezel-
steentjes



kwaliteitsbor-
ging van de
FH Bielefeld



uiterst belast-
baar



4 jaar garantie

emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en schraapprofiel

type 522 SGK

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	30
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000
gewicht (kg/m ²)	19,4
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1 leverbaar (Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH)

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco LUMINA: LUMINA aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

type 522 SGK

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

supermarkt

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

ons serviceteam is altijd beschikbaar om tapijstroken te vervangen met een mobiele tapijtervangersmachine.


reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en schraapprofiel

type 522 SGK

Kleuren

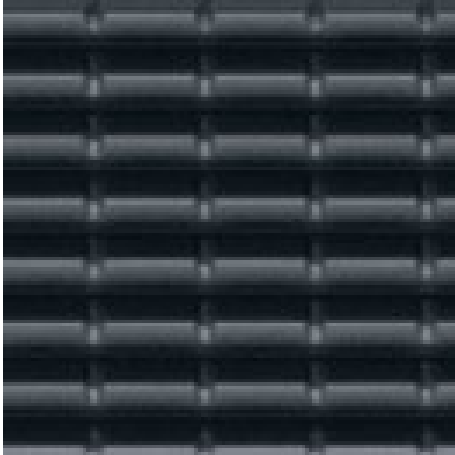

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

