


Modelo 522 SG

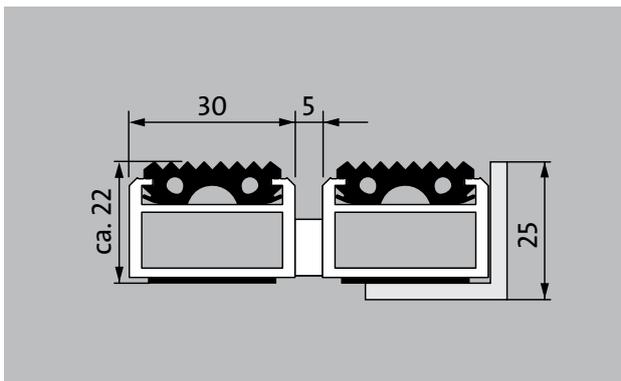


La Alfombra de Entrada original con la inserción de caucho perfilado para eliminar de manera notable la suciedad gruesa. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

1 **2** **3** Exterior (zona 1)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción estándar para opciones de instalación soportadas y autoportadas. Apto para el tránsito rodado. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular

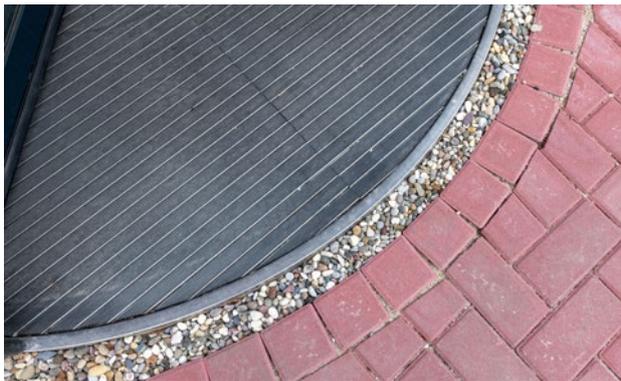

Exterior (zona 1)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



Aseguramiento de la calidad de la Escuela Técnica Superior de Bielefeld



propiedad antirresbalante R9 de acuerdo con DIN 51130



Extraordinaria resistencia



4 años de garantía



Modelo 522 SG

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	<p>Carrito de bebé</p> <p>carretilla</p> <p>Sillas de ruedas</p> <p>Carros de la compra</p> <p>Carretillas de transporte</p> <p>Carretillas elevadoras</p> <p>Carretilla elevadora eléctrica</p> <p>Turismo</p> <p>plataforma aires</p>
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	30
Peso (kg/m²)	20,3
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 9 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Bfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T22
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Modelo 522 SG

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Arena

Consulta médica

Estación de tren

Tienda DIY

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Centros Comerciales

Sector Retail

Universidad / Insitituto de Educación Superior

Aeropuerto

Hotel

Industria

Guardería/enfermería

Clínica/Hospital

Almacén

Apartamento

Feria

Colegio

Hall de Deportes

Supermercado

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación


El servicio técnico de emco puede cambiar las tiras in situ posteriormente (con la máquina móvil para sustituir sus tiras).

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 SG

Colores

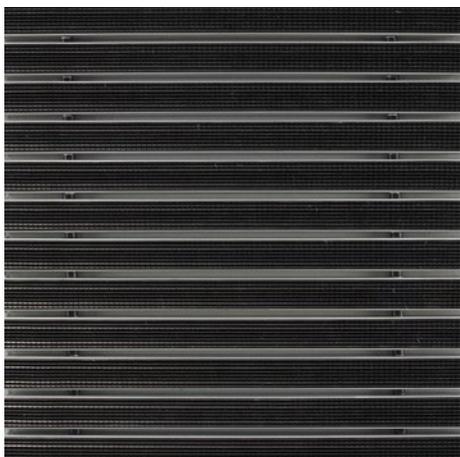

Goma

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com