



## Typ 522 SRB

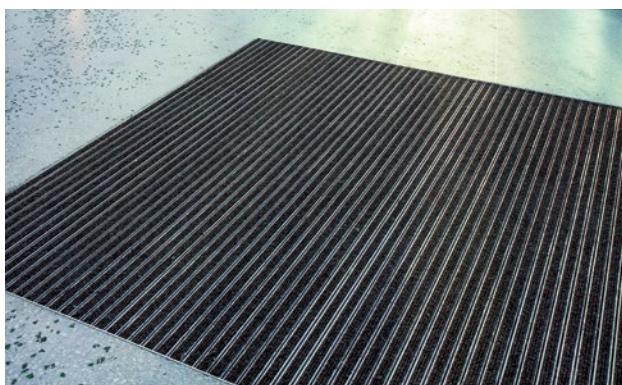

Originální vstupní rohož se zdařilou vložkou z hrubého rypsu je velmi odolná proti oděru a poskytuje maximální tvarovou stálost. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

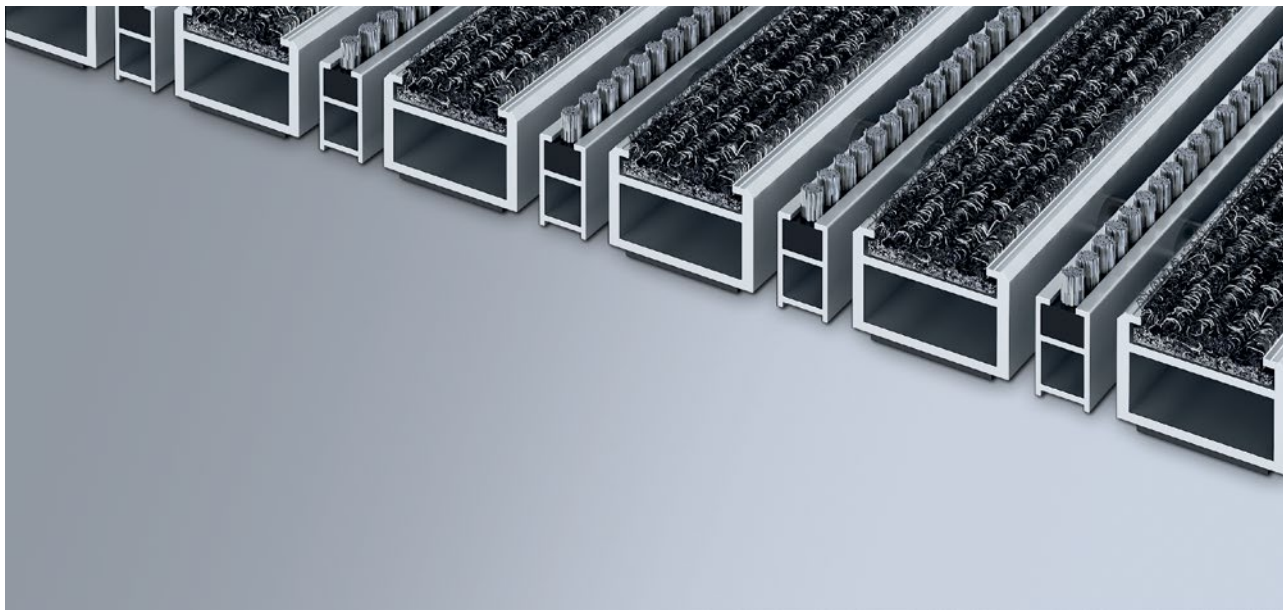

do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení a originální vstupní rohož se standartními vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



4-letá záruka

## Typ 522 SRB

|                                                       |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| přibl.výška (mm)                                      | 22                                                                                                                                                             |
| rolovatelnost o odolnost při jezdeck                  | dětské kočárky<br>dvukolák<br>invalidní vozíky                                                                                                                 |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)           | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| automatické dveřní systémy                            | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                         |
| spojení                                               | ocelovým lankem potaženým bužírkou                                                                                                                             |
| max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)              | 3000                                                                                                                                                           |
| Šířka profilu (mm)                                    | 30                                                                                                                                                             |
| hmotnost (kg/m2)                                      | 14,3                                                                                                                                                           |
| Dělení rohoží dle dílenské normy                      | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| nosný profil                                          | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                    |
| Barva nosného profilu                                 | Standartní přírodní elox<br>Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                               |
| pochozí plocha                                        | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované s kartáčovou lištou                                                       |
| reakce na oheň                                        | Vložky s protipožárními vlastnosti dle normy EN 13501 Cfl-s1 k dodání na vyžádání (za příplatek)                                                               |
| Materiál vlasu                                        | 100 % PP (Polypropylen)                                                                                                                                        |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02 | Dobře 6                                                                                                                                                        |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12             | Dobře 4                                                                                                                                                        |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01       | dobře 5                                                                                                                                                        |

| příslušenství                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník                                           |
| T-Profil emco: T22                                                        |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

| vhodné pro:                             |
|-----------------------------------------|
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Arena                                   |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Nádraží                                 |
| Baumarkt                                |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Nákupní centrum                         |
| Maloobchod                              |
| Vysoká odborná škola/univerzita         |
| letišť                                  |
| hotel                                   |
| Průmysl                                 |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Tábor                                   |
| Činžovní dům                            |
| Veletrh                                 |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |

### Typ 522 SRB

| servis a služby                              |
|----------------------------------------------|
| poradenství v místě stavby                   |
| zaměření                                     |
| zaměření laserovým přístrojem přímo na místě |

| pokládková služba                                |
|--------------------------------------------------|
| Dopasování a pokládka                            |
| opravy                                           |
| Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |

## **Typ 522 SRB**

### **Barvy**



světle šedá NR.220



Antracit č.200



červená č.305



hnědá č.485




písková č. 430



Šedá

## **Typ 522 SRB**

### **Barvy**

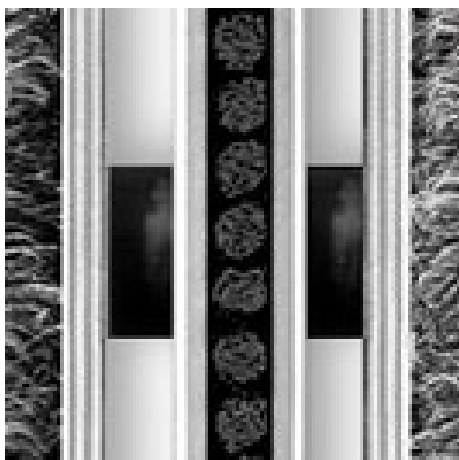

černá

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)