



Typ 522 SRK

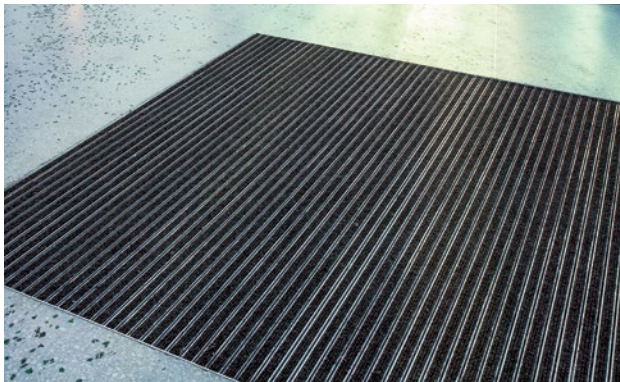

Die Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

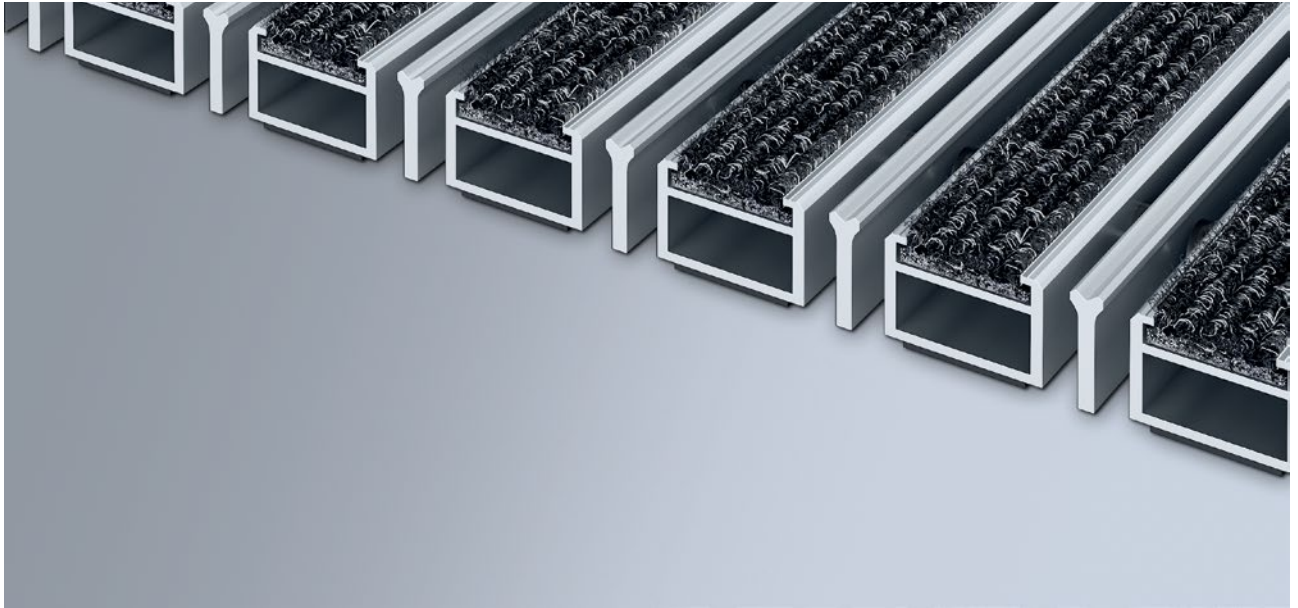

Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



4 Jahre Garantie

Typ 522 SRK

ca. Höhe (mm)	22
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	30
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000
Gewicht (kg/m²)	16,0
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Tritfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Rippsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Kratzkanten.
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
Polmaterial	100 % PP (Polypropylen)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Typ 522 SRK

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule

Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 SRK

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

