



Modelo 522 TLS G

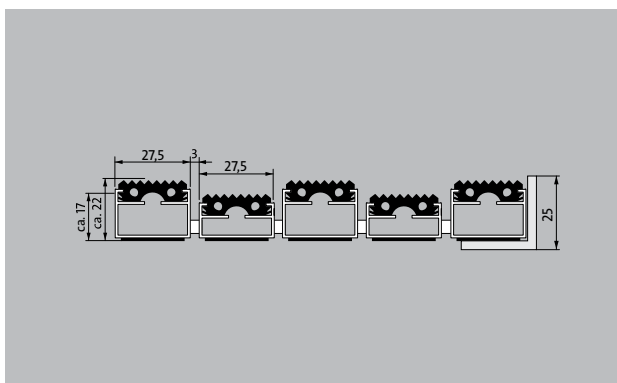


La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas

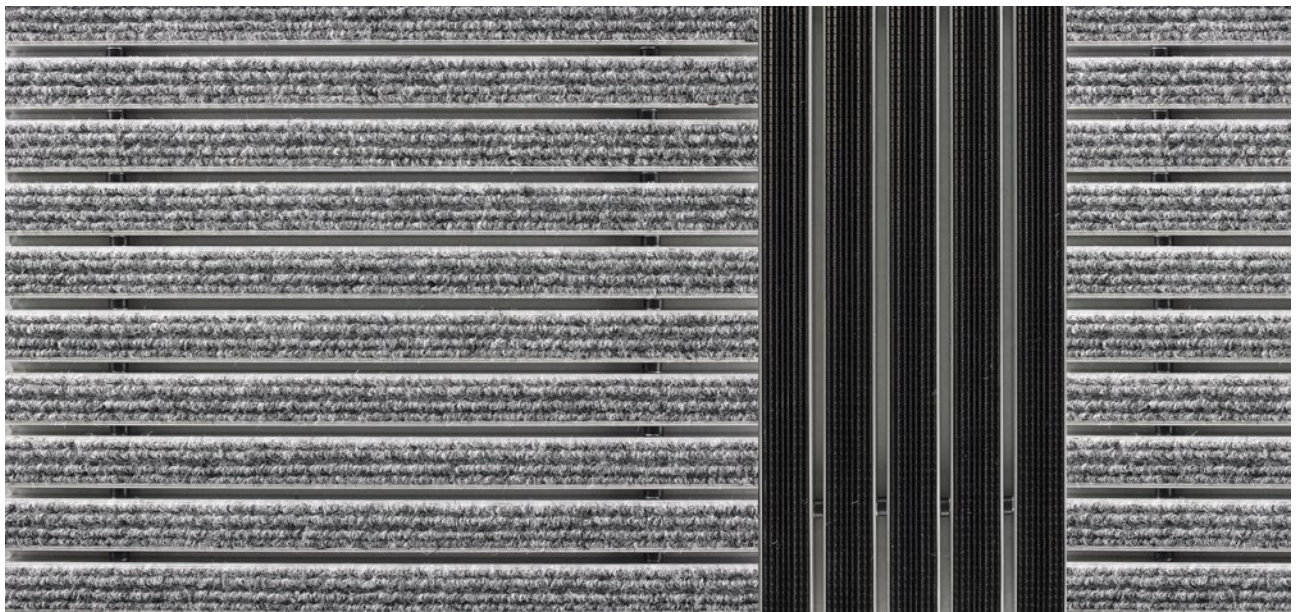

Exterior (zona 1)

Descripción

El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas, escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad. Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la superficie y perfiles de aluminio pintado.

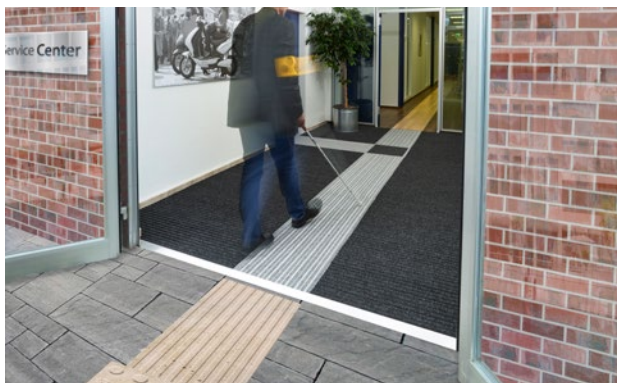

Exterior
(zona 1)




Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



4 años de garantía

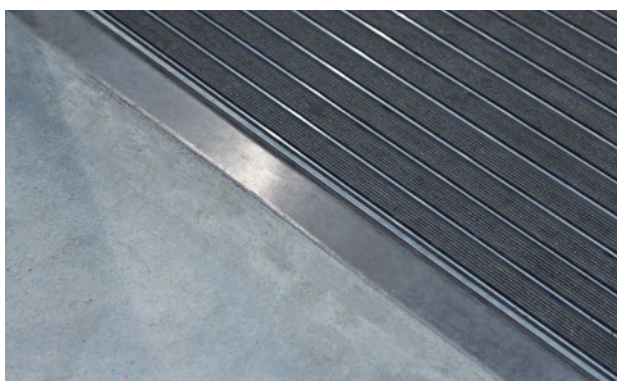

Modelo 522 TLS G

| | |
|---|---|
| Altura aprox. (mm) | 22 |
| Apta para el tránsito rodado | Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 3, distanciador de goma |
| Unión | Con varilla roscada |
| Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm) | 3000 |
| disponible en las siguientes anchuras (mm) | 153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580 |
| Peso (kg/m²) | 14,4 |
| División de las alfombras según normas de fábrica | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador | Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación. |
| Superficie de tránsito | Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie. |

Accesorios

emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio

emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Consulta médica

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Sector Retail

Hotel

Guardería/enfermería

Apartamento

Colegio

Hall de Deportes

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.


Servicio de ajuste e instalación

Limpieza con un mecanismo de limpieza móvil

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 TLS G

Colores

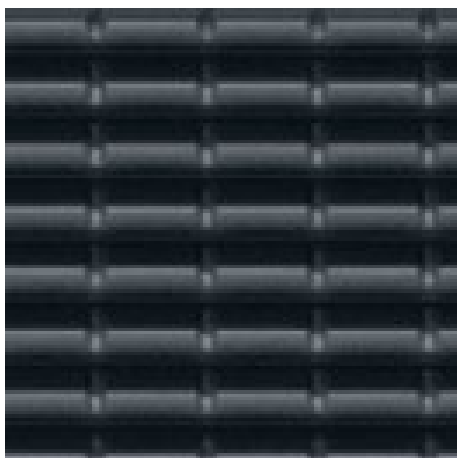

negro



Goma

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos/pueden producirse desviaciones de color debido a razones de producción.