
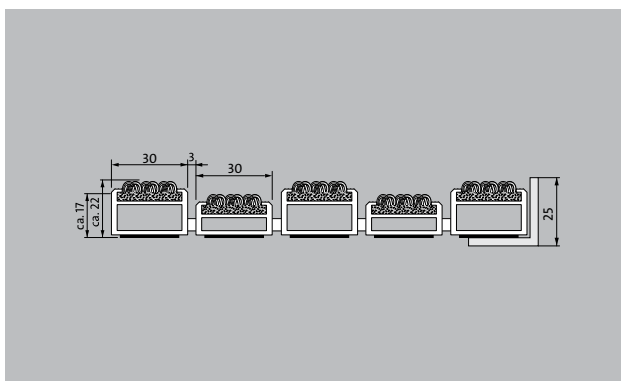


Typ 522 TLS PS Care

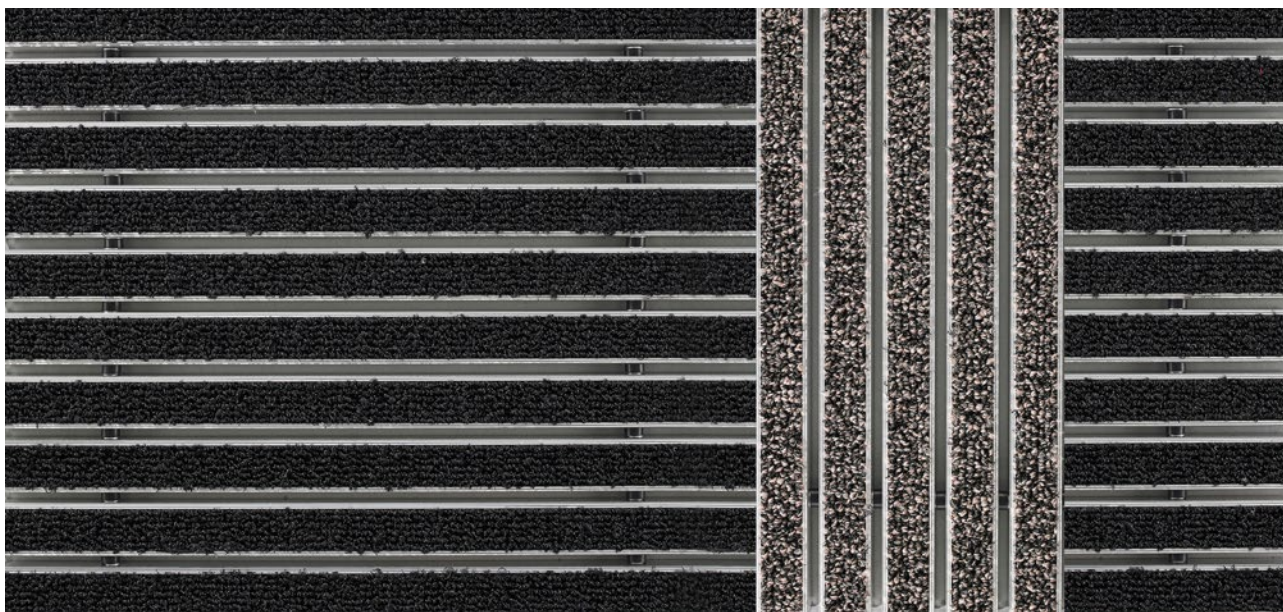

emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené

1 **2** **3** do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)

popis

Taktilní naváděcí systém pro nevidomé od emco je proveden v různých barvách, má různé výšky profilů a profily procházející podélně ve směru chůze, které nevidomým a zrakově postiženým lidem usnadňují nalezení dveří, schodů, výtahů a orientaci v halách. Ideální způsob navádění vstupem do budovy, který má zároveň čistící účinek. Systém upozorňuje na překážky a nebezpečí. Systém podlahového navádění může orientaci usnadnit i lidem bez zrakového postižení. Volitelně s polem pro upoutání pozornosti a lakovanými hliníkovými profily.



do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené



S velmi dobrou odolností



Záruční doba 5 let

Typ 522 TLS PS Care

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon osobní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	3 mm gumové podložky
spojení	s tyčkou se závitem
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Dostupné v těchto šířkách (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
hmotnost (kg/m2)	9,6
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku odolného proti zkroucení s izolací proti kročejovému hluku na spodní straně. Profily jsou v oblasti taktilního systému navádění střídavě provedeny ve dvou výškách.
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní proužky (značková vlákna) pro ještě důkladnější odstranění špíny
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Baumarkt
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Nákupní centrum
Maloobchod
Vysoká odborná škola/univerzita
letišťe
hotel
Průmysl
Mateřská školka/dětské jesle
Klinika/nemocnice
Tábor
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala
Supermarkt


servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
Dopasování a pokládka
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 TLS PS Care

Barvy



47.01 antracitový

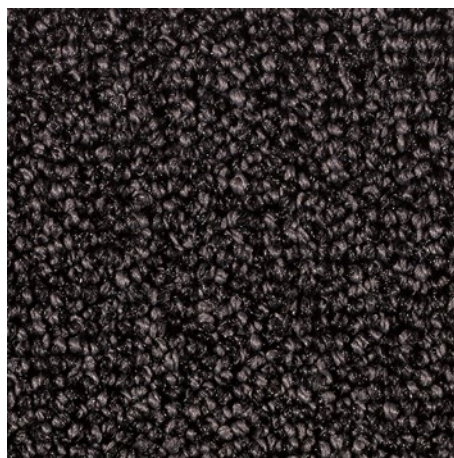

47.02 šedý



47.03 hnědý



47.04 béžový

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO