
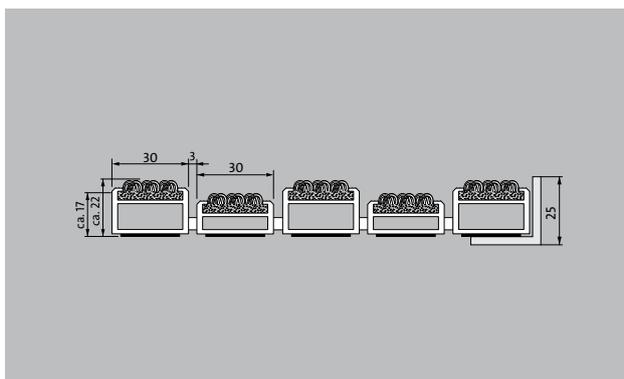


## Type 522 TLS PS Care

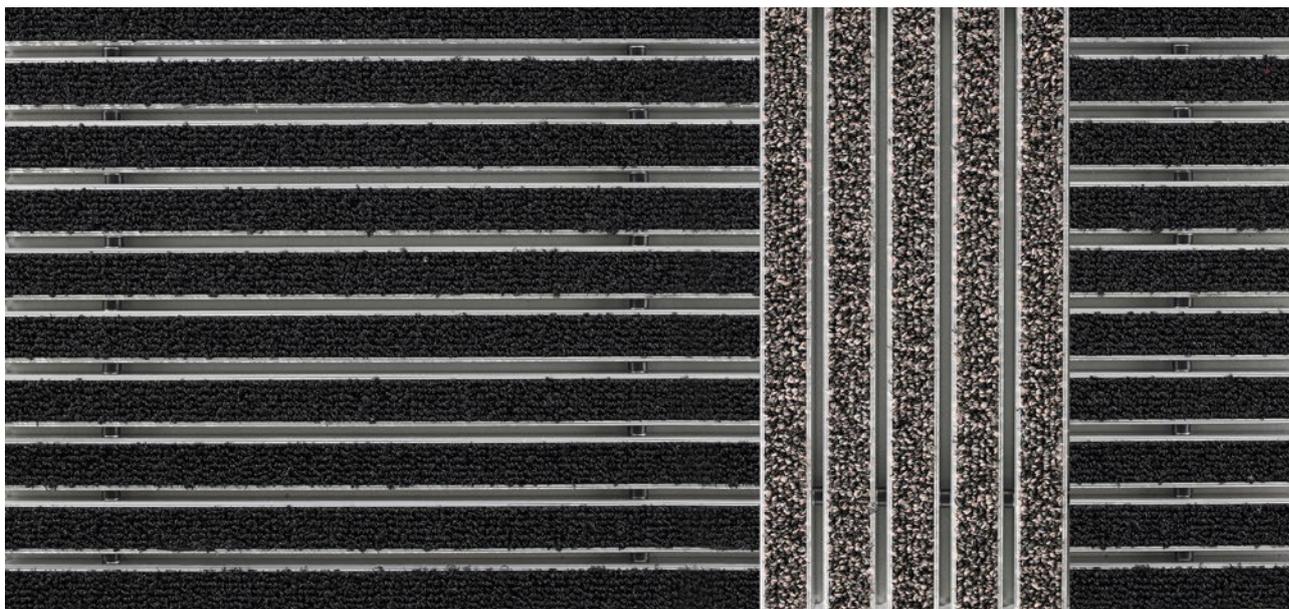

L'accessibilité et emco: un concept adopté

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Le système d'accessibilité emco, composé de coloris contrastés, de profilés de différentes hauteurs, placés parallèlement et perpendiculairement au sens de passage, permet aux non-voyants et mal-voyants d'accéder facilement aux portes, escaliers, ascenseurs, et de s'orienter dans de larges espaces (halls), en attirant l'attention sur les obstacles à venir. Ce système facilite également l'orientation des personnes valides. Un exemple de mise en oeuvre optimal: du revêtement reps sur un tapis de mise à niveau.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



L'accessibilité et emco: un concept adopté



carrossable



5 Year Garantie

## Type 522 TLS PS Care

<b>Hauteur env. (mm)</b>	22
<b>carrossable</b>	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>liaison</b>	avec tige fîlée
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Disponible dans les largeurs suivantes (mm)</b>	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
<b>Revêtement</b>	bande de reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant.
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	bonne 5-6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 4-5

**Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01**

bonne 4-5

**Accessoires**

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

**Possibilités de mise en œuvre**

Maisons de soins et de retraite

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

**service et prestations**

conseil en construction


prise de cotes in situ

emco service technique


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 TLS PS Care


### Coloris

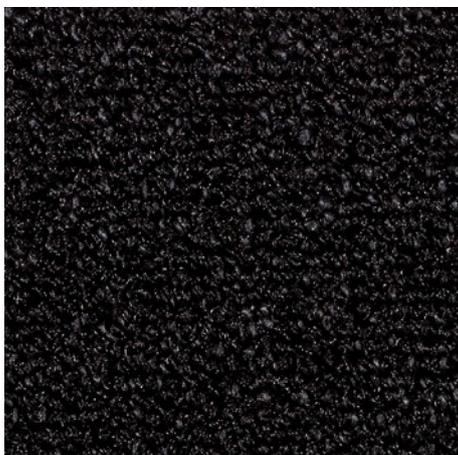


47.01 anthracite

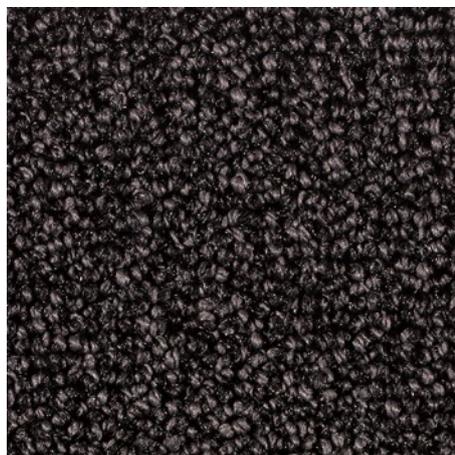

47.02 gris clair

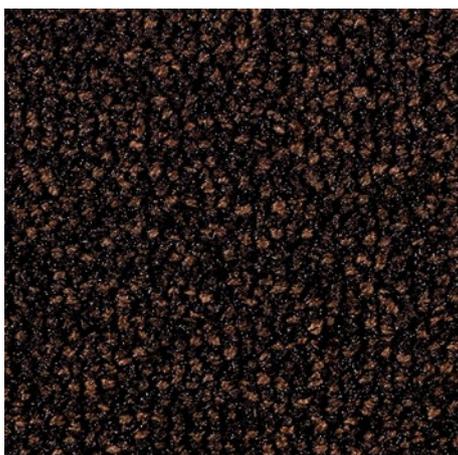

47.03 brun

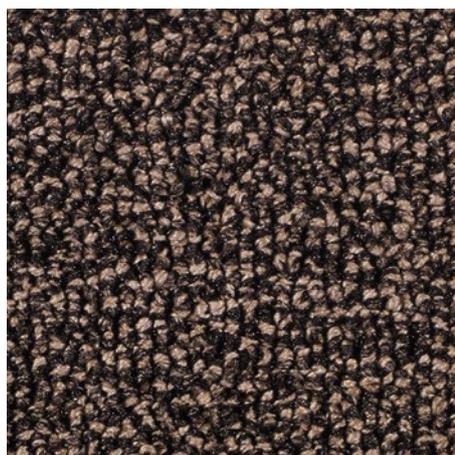

47.04 beige

Sous réserve de modifications techniques