



Type 522 TLS PS Care

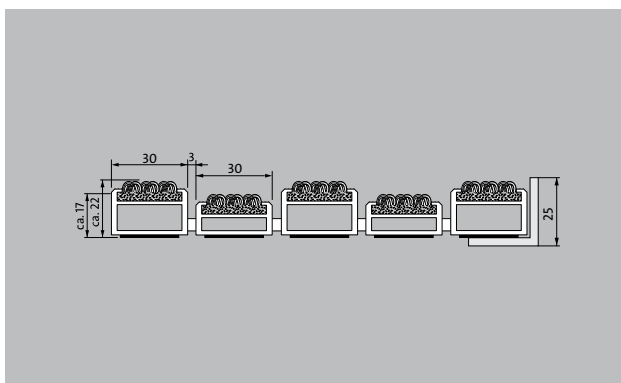


L'accessibilité et emco: un concept adopté

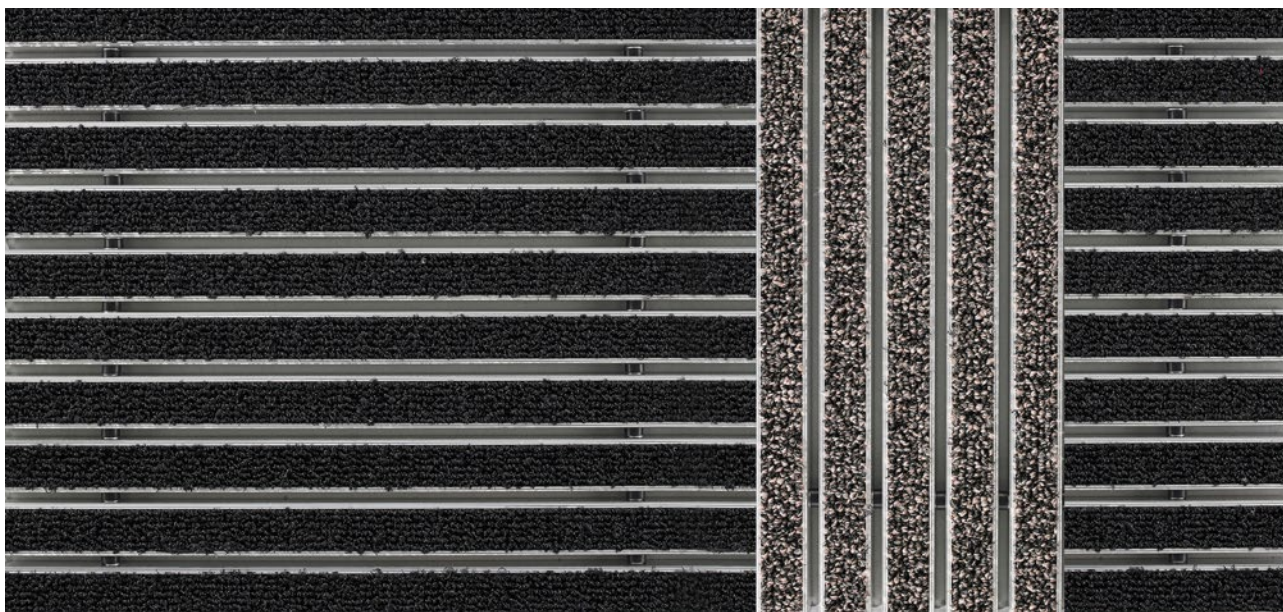

Pour l'intérieur et
l'extérieur (couvert,
zone 1+2)

Description

Le système d'accessibilité emco, composé de coloris contrastés, de profils de différentes hauteurs, placés parallèlement et perpendiculairement au sens de passage, permet aux non-voyants et mal-voyants d'accéder facilement aux portes, escaliers, ascenseurs, et de s'orienter dans de larges espaces (halls), en attirant l'attention sur les obstacles à venir. Ce système facilite également l'orientation des personnes valides. Un exemple de mise en oeuvre optimal: du revêtement reps sur un tapis de mise à niveau.

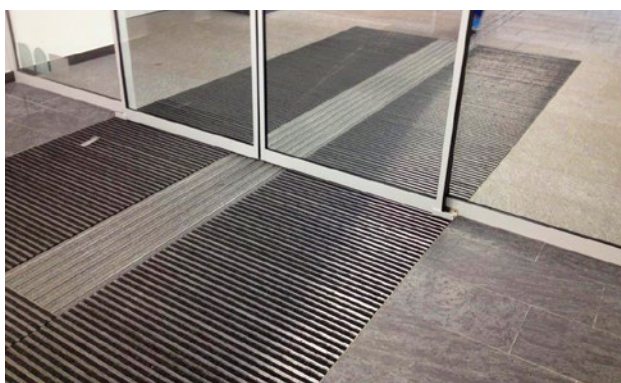

Pour l'intérieur
et l'extérieur
(couvert, zone
1+2)



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
etc.



L'accessibilité
et emco:
un concept
adopté



carrossable



Type 522 TLS PS Care

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
liaison	avec tige filée
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Disponible dans les largeurs suivantes (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Poids (kg/m²)	9,6
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
Revêtement	bande de reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5

Accessoires

- emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
- emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

Possibilités de mise en œuvre

- Maisons de soins et de retraite
- Arena
- Cabinet médical
- Gares
- Grandes surfaces spécialisées
- immeubles de bureaux
- Maison individuelle
- Centre commercial
- Commerce de détail
- Université
- Aéroport
- Hôtel
- Industrie
- Crèches
- Clinique et hôpital
- Bâtiment de stockage
- Bâtiment d'habitation
- Salons
- Ecoles
- Gymnases et complexes sportifs
- Supermarché

service et prestations


- conseil en construction
- prise de cotes in situ
- emco service technique
- Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 TLS PS Care

Coloris



47.01 anthracite

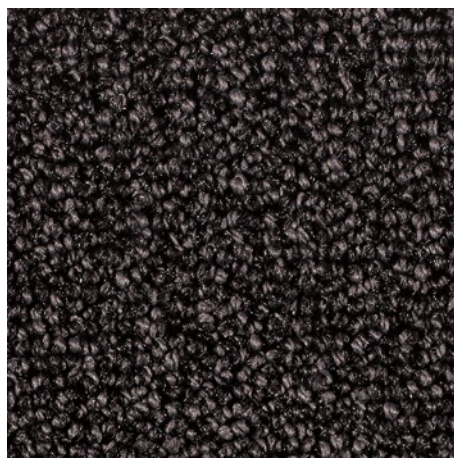

47.02 gris clair



47.03 brun



47.04 beige

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

emco