



Typ 522 TLS PS Care

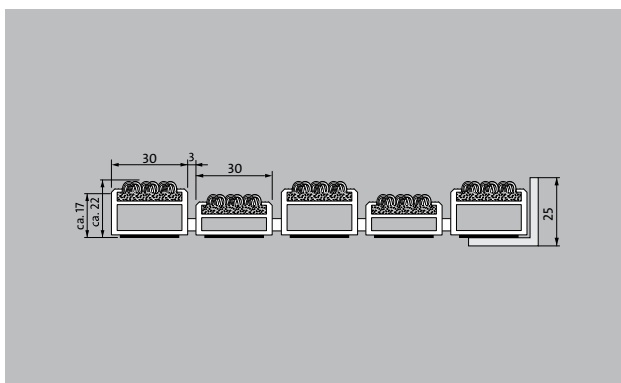


Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku

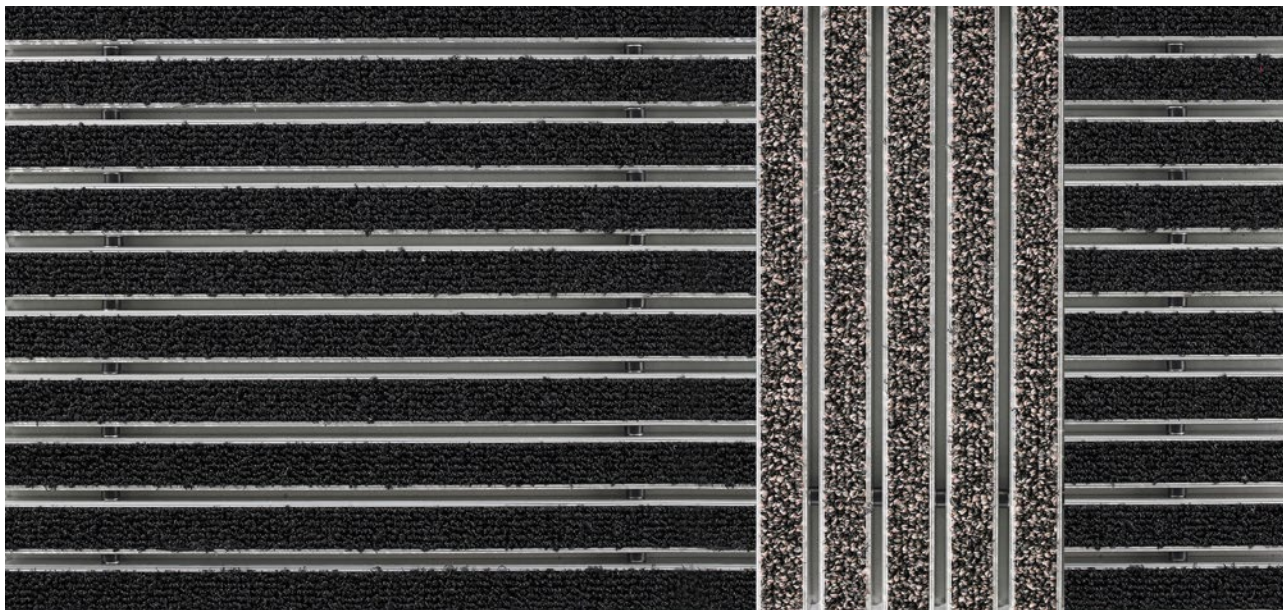

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Wykonany w kontrastujących kolorach dotykowy system naprowadzający dla niewidomych firmy emco z różnymi wysokościami profili i profilami biegnącymi w poprzek i wzdłuż kierunku chodzenia umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym odnajdywanie drzwi, schodów, wind itd. oraz orientację w halach. System naprowadzający również zwraca uwagę na przeszkody i zagrożenia. Podłogowy system naprowadzenia może ułatwiać też orientację osobom bez upośledzenia wzroku. Opcjonalnie z polem uwagi i lakierowanymi profilami aluminiowymi

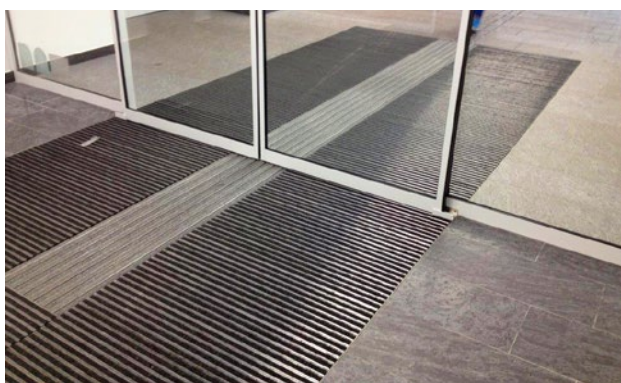

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku



Niezwykłe wytrzymałe



5 lat gwarancji

Typ 522 TLS PS Care

Wysokość ok. (mm)	22
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	3 mm, rozpórka gumowa
Połączenie	za pomocą pręta gwintowanego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Dostępne w następującej szerokości (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Masa (kg/m²)	9,6
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie.
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu z grubego włókna (znanego producenta), zapewniające jeszcze lepsze ścieranie brudu.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4-5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 4-5

Aksesoria

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium

Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Klinika / Szpital

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe i adaptacyjne


Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 TLS PS Care

Kolory



47.01 antracyt

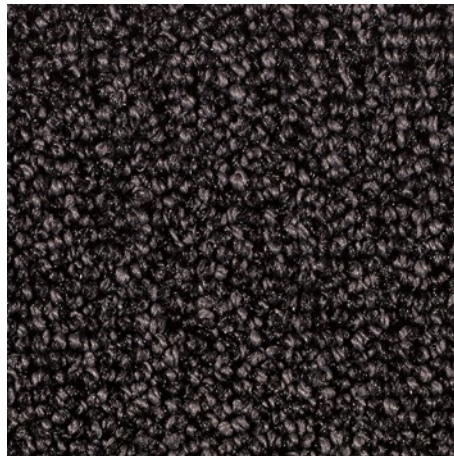

47.02 szary



47.03 brązowy



47.04 beżowy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

