
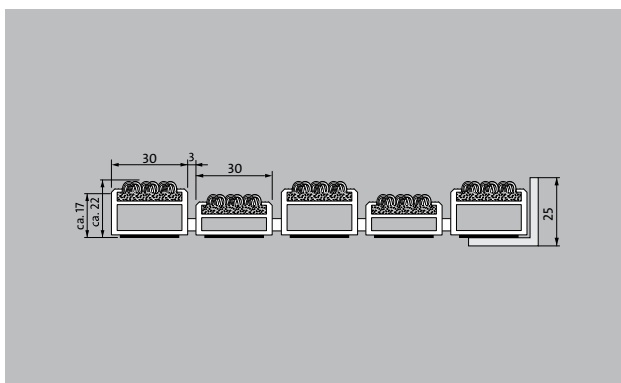


tip 522 TLS PS Care

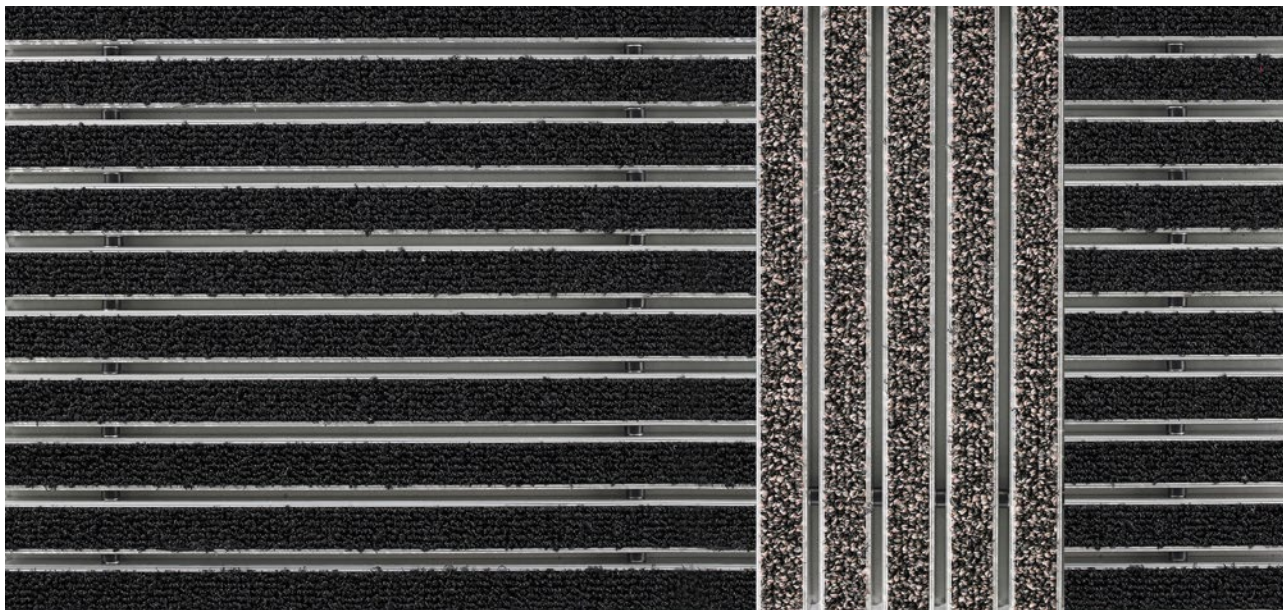

emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

1

2

3

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
con 1+2)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcijsko s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, con
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.




emco
predpražnik
kot sistem vo-
denja za slepe
in slabovidne.



ekstremna
obremenitev



5
Year
Guarantee

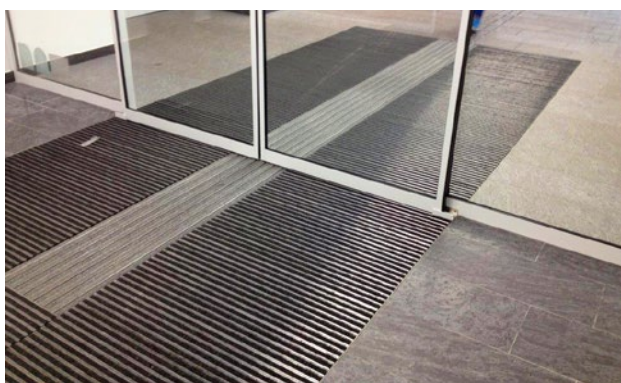

tip 522 TLS PS Care

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvizni vozički elektrovililčarji osebni avto
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume
povezava	z navojno palico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
Na voljo v naslednjih širinah (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
teža (kg/m²)	9,6
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah.
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržen grobo vlaknati rips (Markenfaser) za še boljše strganje umazanije.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
 emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom
 Arena
 Zdravniška ordinacija
 Železniška postaja
 Trgovina z gradbenim materialom
 pisarniški in upravni prostori
 Enodružinska hiša
 Nakupovalni center
 Trgovina na drobno
 Visoka strokovna šola/Univerza
 Letališče
 Hotel
 Industrija
 Vrtec
 Klinika/Bolnišnica
 Skladišče
 Večdružinska hiša
 Sejem
 Šola
 Športna dvorana
 Supermarket

servis in usluge.


svetovanje za gradbišča
 izmera z laserkim aparatom na licu mesta
 polagalski in vpasovalni servis
 Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 TLS PS Care

barve



47.01 antracitne barve

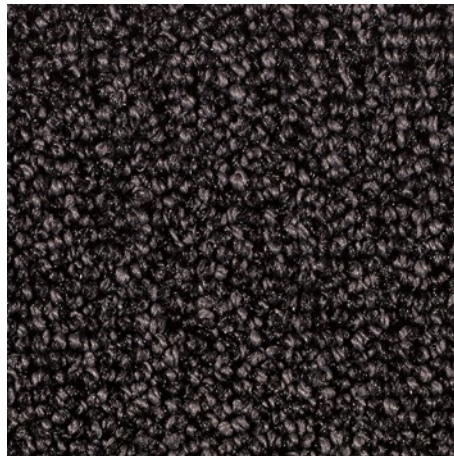

47.02 sive barve



47.03 rjave barve



47.04 bež barve

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com