
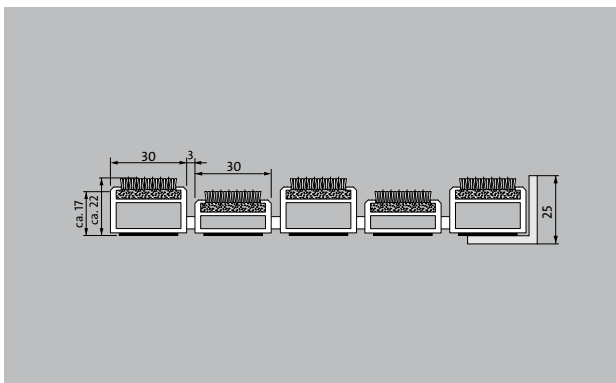


Typ 522 TLS PS Maximus

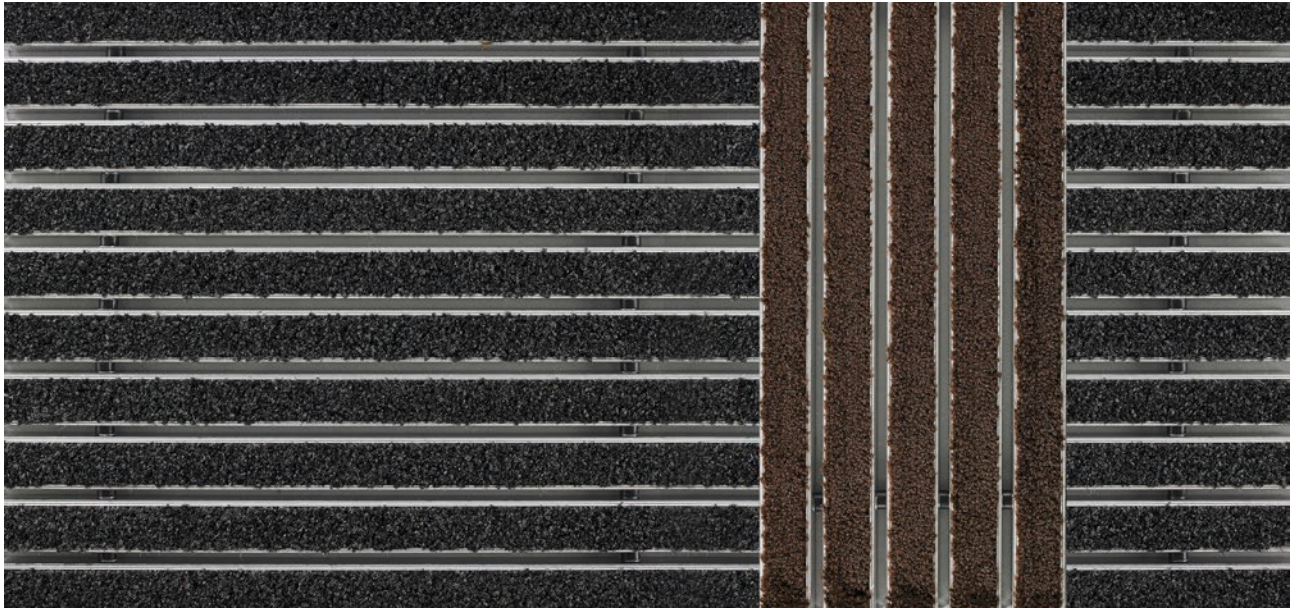

Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Das in kontrastreichen Farben versehene und tastbare emco Blindenleitsystem in unterschiedlichen Profilhöhen und längs zur Gehrichtung verlaufenden Profilen ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen das Finden von Türen, Treppen, Liften etc. sowie die Orientierung in Hallen. Die ideale Wegführung mit Reinigungseffekt durch den Eingang in das Gebäude. Das Leitsystem macht auch auf Hindernisse und Gefahren aufmerksam. Auch für Menschen ohne Sehbeeinträchtigung kann das Bodenleitsystem die Orientierung erleichtern. Optional mit Aufmerksamkeitsfeld und lackierten Aluminiumprofilen.



Innen und
Außen (über-
dacht, Zone
1+2)



Straßenstaub,
Haare, Sand,
Asche, Textil-
fasern, kleine
Blätter und
Zweige, etc.




Die emco Ein-
gangsmatte
als Leitsystem
für Sehbehin-
derte



äußerst
belastbar



5 Jahre
Garantie

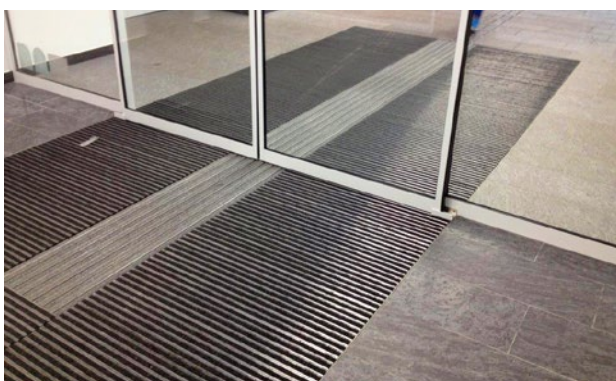

Typ 522 TLS PS Maximus

ca. Höhe (mm)	22
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein.
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
Standard Profilabstand ca. (mm)	3 , Abstandhalter aus Gummi
Verbindung	mit Gewindestange
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
In folgenden Breiten verfügbar (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Tiefe/Gehäuse einteilig (mm):	3000
Gewicht (kg/m²)	9,6
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt.
Trittschallfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobaseripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb.
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01

gut 5

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium

emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufszentrum

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Klinik/Krankenhaus

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sportplatz

Supermarkt

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Einpass- und Verlegeservice


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 TLS PS Maximus

Farben




Schwarz 80.01

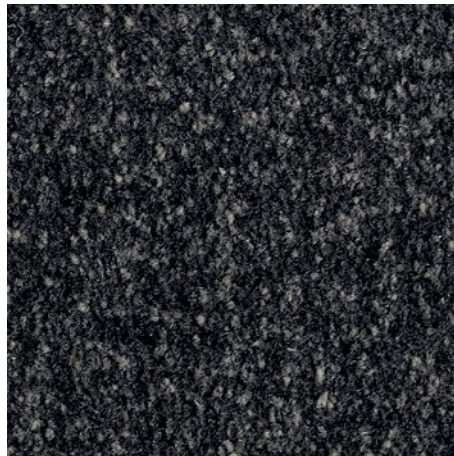

Schwarz dessiniert 81.01



Anthrazit 80.02

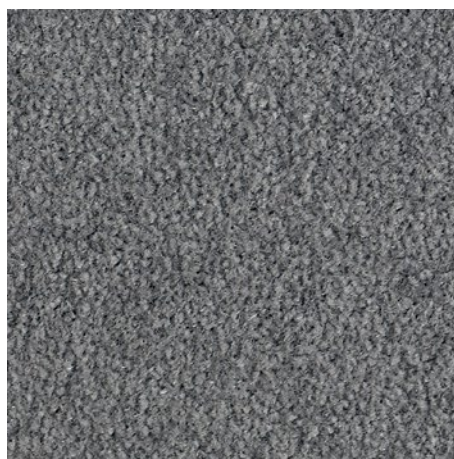

Grau 80.03



Beige dessiniert 81.05

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com

emco