



## Typ 522 TLS PS Maximus

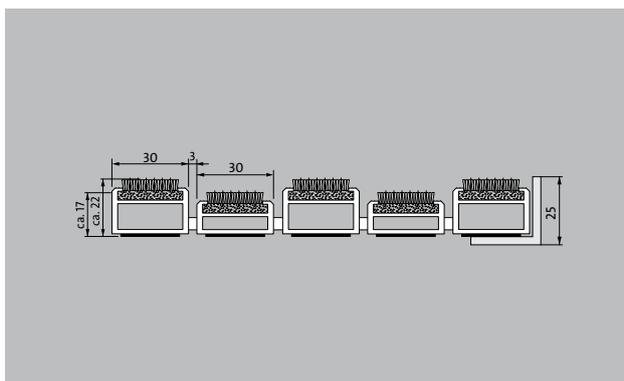

Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte

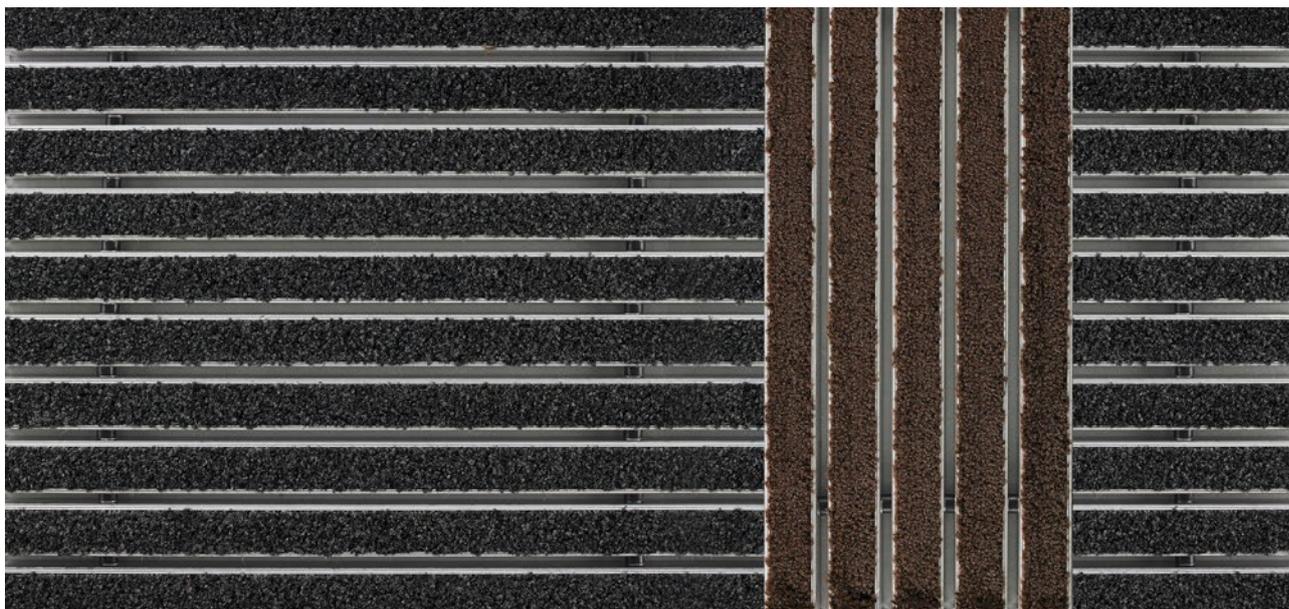

### Beschreibung

Das in kontrastreichen Farben versehene und tastbare emco Blindenleitsystem in unterschiedlichen Profilhöhen und längs zur Gehrichtung verlaufenden Profilen ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen das Finden von Türen, Treppen, Liften etc. sowie die Orientierung in Hallen. Die ideale Wegführung mit Reinigungseffekt durch den Eingang in das Gebäude. Das Leitsystem macht auch auf Hindernisse und Gefahren aufmerksam. Auch für Menschen ohne Sehbeeinträchtigung kann das Bodenleitsystem die Orientierung erleichtern. Optional mit Aufmerksamkeitsfeld und lackierten Aluminiumprofilen.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte




äußerst belastbar



REACH conform



5 Jahre Garantie

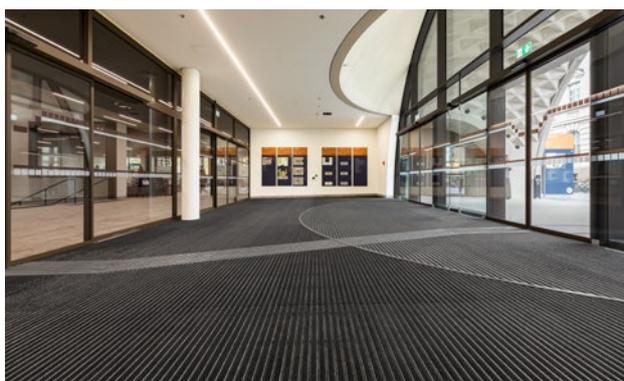

## Typ 522 TLS PS Maximus

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein.
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	3 , Abstandhalter aus Gummi
<b>Verbindung</b>	mit Gewindestange
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>In folgenden Breiten verfügbar (mm)</b>	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt.
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb.
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5

<b>Zubehör</b>
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufszentrum
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

<b>Service und Dienstleistungen</b>
Baustellenberatung
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 TLS PS Maximus

### Farben




Schwarz 80.01



Schwarz dessiniert 81.01



Anthrazit 80.02

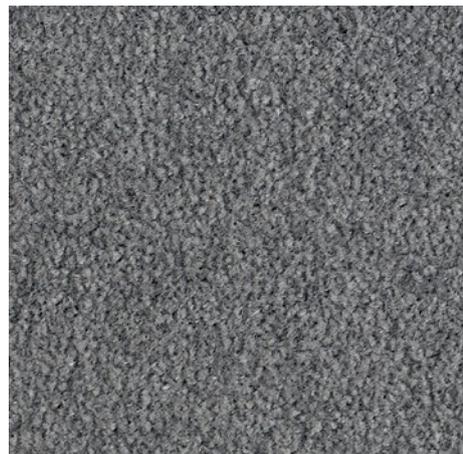

Grau 80.03



Beige dessiniert 81.05

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.  
emco-bau.com

**EMCO**