
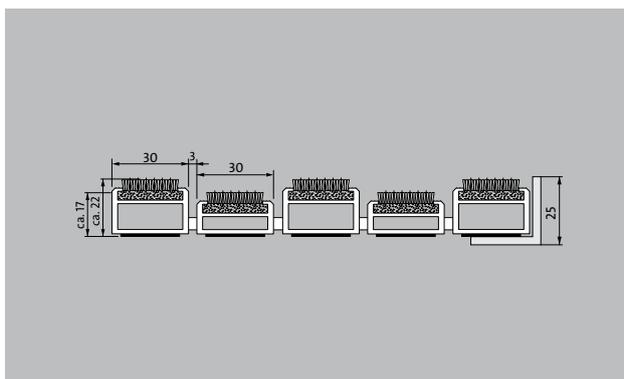


Type 522 TLS PS Maximus

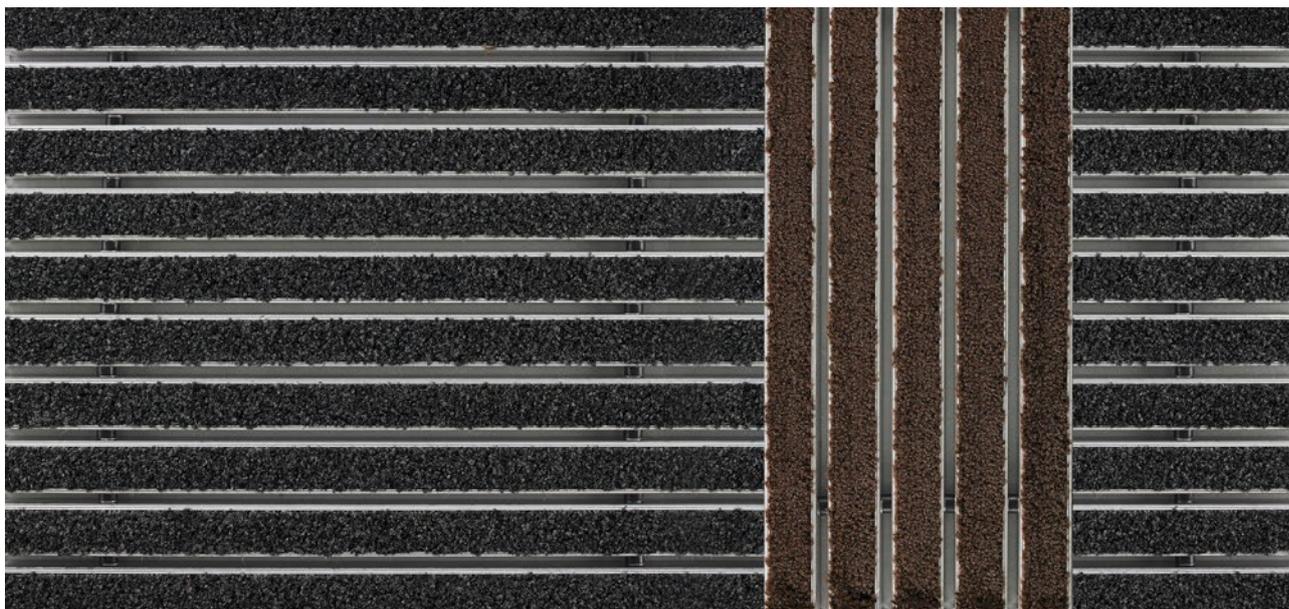

L'accessibilité et emco: un concept adopté

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Le système d'accessibilité emco, composé de coloris contrastés, de profils de différentes hauteurs, placés parallèlement et perpendiculairement au sens de passage, permet aux non-voyants et mal-voyants d'accéder facilement aux portes, escaliers, ascenseurs, et de s'orienter dans de larges espaces (halls), en attirant l'attention sur les obstacles à venir. Ce système facilite également l'orientation des personnes valides. Un exemple de mise en oeuvre optimal: du revêtement reps sur un tapis de mise à niveau.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)




Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



L'accessibilité et emco: un concept adopté



carrossable

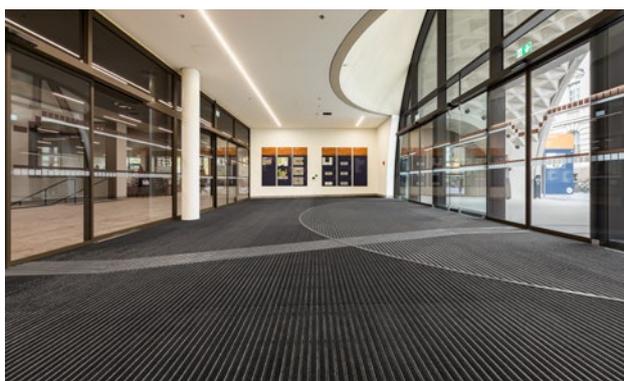

Type 522 TLS PS Maximus

Hauteur env. (mm)	22
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
carrossable	<p>poussette</p> <p>Diable</p> <p>fauteuils roulants</p> <p>caddies</p> <p>chariot à roulettes</p> <p>chariot élévateur</p> <p>transpalette électrique</p> <p>véhicule de tourisme</p>
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
liaison	avec tige filée
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Disponible dans les largeurs suivantes (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Poids (kg/m²)	9,6
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
Revêtement	bande de reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5

Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
---	---------

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Gares
Grandes surfaces spécialisées
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Centre commercial
Commerce de détail
Université
Aéroport
Hôtel
Industrie
Crèches
Clinique et hôpital
Bâtiment de stockage
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs
Supermarché

service et prestations
conseil en construction
prise de cotes in situ
emco service technique
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 TLS PS Maximus

Coloris




noir 80.01



noir chiné 81.01



anthracite 80.02

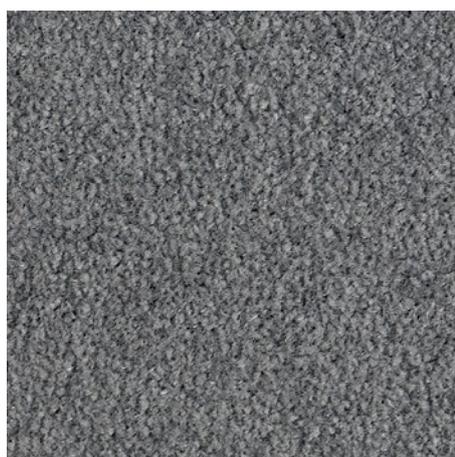

gris 80.03



beige chiné 81.05

Sous réserve de modifications techniques