
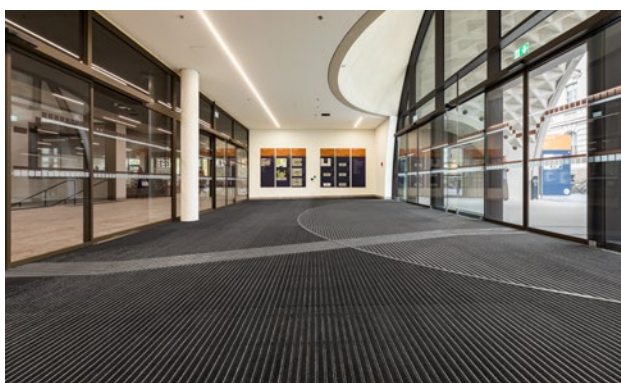
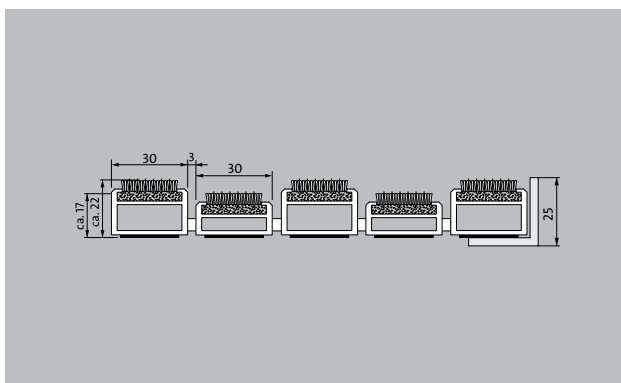


type 522 TLS PS Maximus

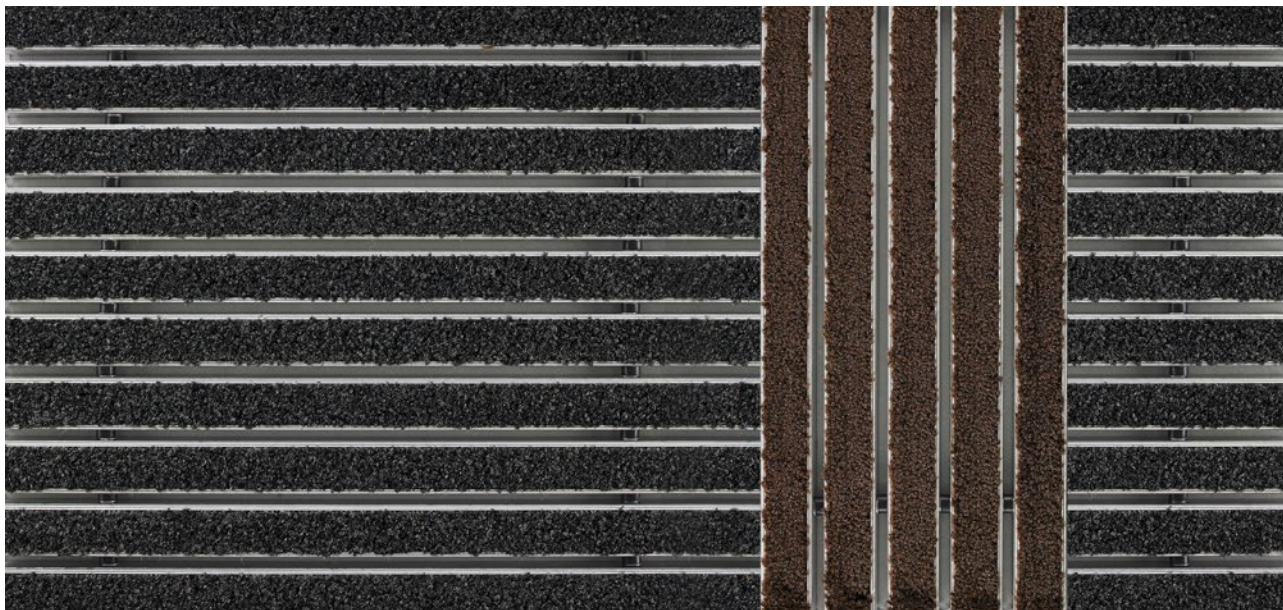

De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.

1

2

3

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Het emco gids-systeem voor de visueel beperkte is hét nieuwe systeem dat door middel van verschillende kleuren, verschillende profielhoogtes en een afwisseling tussen haaks op de looprichting en parallel aan de looprichting liggende profielen blinden en slechtzienden helpt om deuren, trappen en liften te vinden. Kortom helpt het mensen met een beperkt gezichtsvermogen zich te oriënteren in grotere ruimtes. Bovendien geeft het gids-systeem gevaar en obstakels aan. Door middel van bovenstaande kenmerken biedt het daarnaast hulp bij de oriëntatie van mensen zonder visuele beperking. Eventueel te leveren met signalen op de ondergrond en geannodiseerde profielen.



Binnen en buiten
(overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



De emco
entreemat als
richtingsaan-
wijzer voor
blinden en
slechtzienden.



uiterst belast-
baar



5 jaar garantie

type 522 TLS PS Maximus

ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen PKW
standaard profielafstand ca. (mm)	3 mm afstandhouder van rubber
verbinding	Starre verbinding
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
In de volgende breedtes toepasbaar (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
gewicht (kg/m ²)	9,6
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	uit slijtvast, gelakt aluminium met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen zijn in twee hoogtes verkrijgbaar: 17 en 22 mm.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste grove tapijstroken.
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

Supermarkt

service en dienstverlening

bouwhandleiding

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 TLS PS Maximus

Kleuren




80.01 zwart

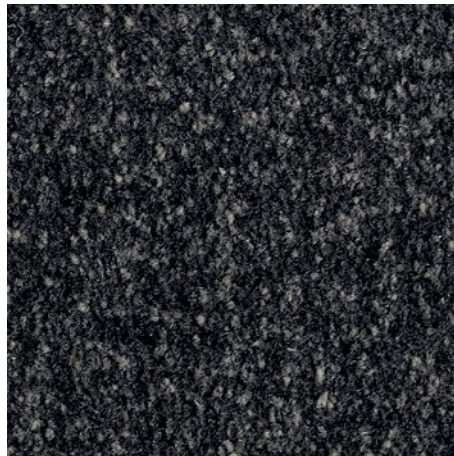

81.01 zwart gedessineerd



antraciet 80.02

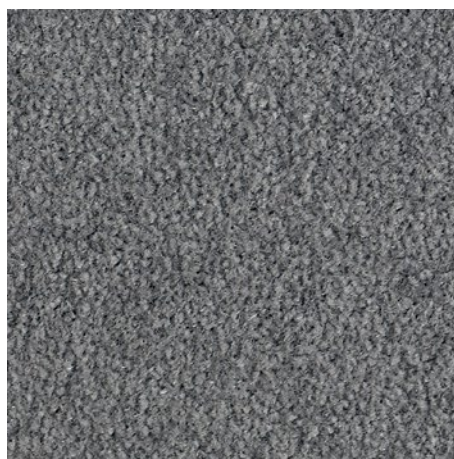

80.03 grijs



81.05 beige gedessineerd

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

