



Typ 522 TLS PS Maximus

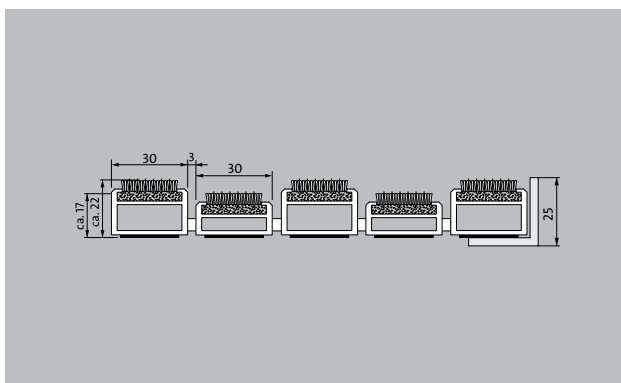

Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku

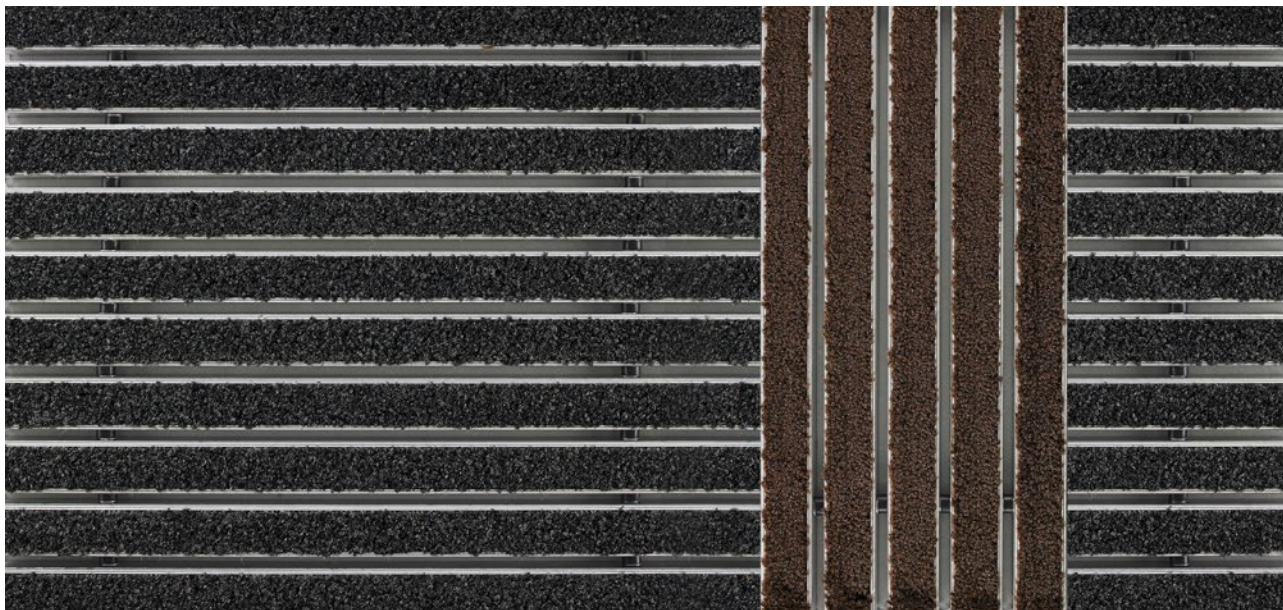

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Wykonany w kontrastujących kolorach dotykowy system naprowadzający dla niewidomych firmy emco z różnymi wysokościami profili i profilami biegnącymi w poprzek i wzdłuż kierunku chodzenia umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym odnajdywanie drzwi, schodów, wind itd. oraz orientację w halach. System naprowadzający również zwraca uwagę na przeszkody i zagrożenia. Podłogowy system naprowadzenia może ułatwiać też orientację osobom bez upośledzenia wzroku. Opcjonalnie z polem uwagi i lakierowanymi profilami aluminiowymi



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.




Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku



Niezwykłe wytrzymałe



5 lat gwarancji

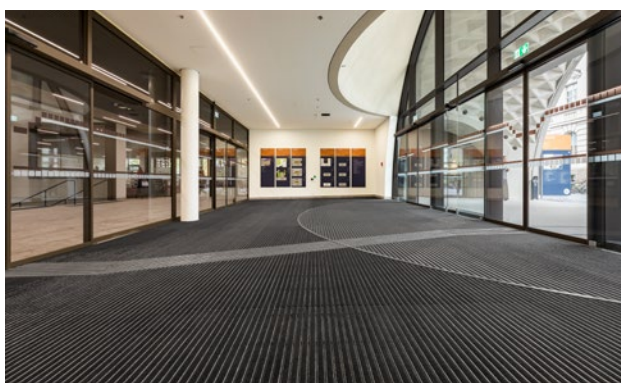

Typ 522 TLS PS Maximus

Wysokość ok. (mm)	22
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścieralną.
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	3 mm, rozpórka gumowa
Połączenie	za pomocą pręta gwintowanego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Dostępne w następującej szerokości (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Masa (kg/m²)	9,6
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie.
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu z grubego włókna (znanego producenta), zapewniające jeszcze lepsze ścieranie brudu.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5

Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
--	---------

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa
Supermarket

Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe i adaptacyjne
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 TLS PS Maximus

Kolory




Czarny 80.01



Czarny ze wzorem 81.01



Antracytowy 80.02

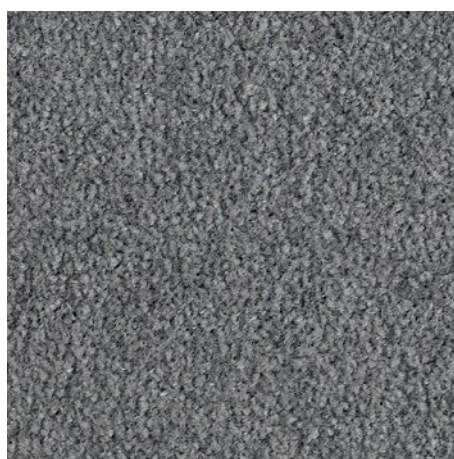

Szary 80.03



Beżowy ze wzorem 81.05

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com