


Modelo 522 TLS PS Maximus

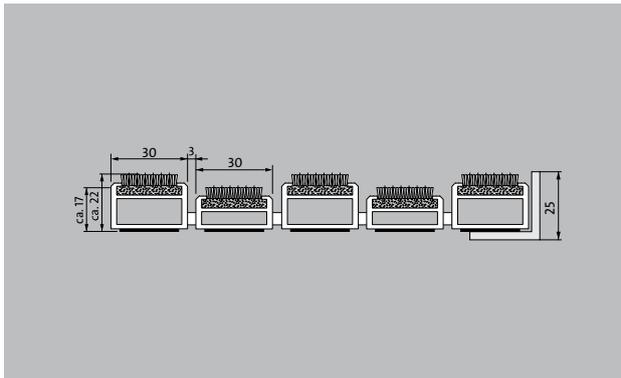


La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas

- 1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas, escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad. Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la superficie y perfiles de aluminio pintado.

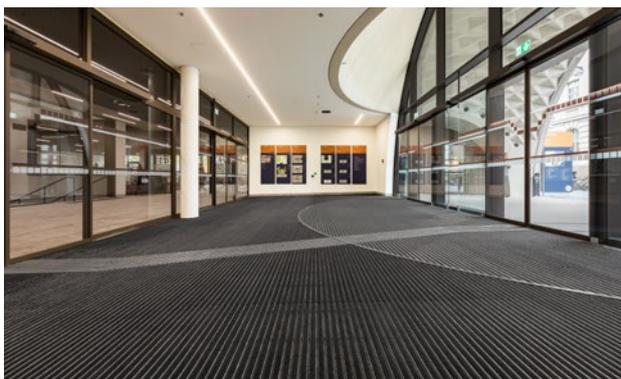

Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



Extraordinaria resistencia



5 años de garantía

Modelo 522 TLS PS Maximus

Altura aprox. (mm)	22
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	<p>Carrito de bebé</p> <p>carretilla</p> <p>Sillas de ruedas</p> <p>Carros de la compra</p> <p>Carretillas de transporte</p> <p>Carretillas elevadoras</p> <p>Carretilla elevadora eléctrica</p> <p>Turismo</p>
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	3, distanciador de goma
Unión	Con varilla roscada
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
disponible en las siguientes anchuras (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Peso (kg/m²)	9,6
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación.
Superficie de tránsito	Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
	buena 5

Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5
---------------------------------------	---------

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Industria
Guardería/enfermería
Clínica/Hospital
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes
Supermercado

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de ajuste e instalación
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 TLS PS Maximus

Colores




Negro 80.01



Negro de diseño 81.01



Antracita 80.02

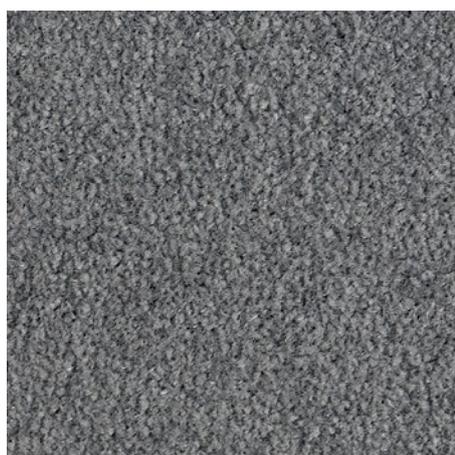

Gris 80.03



Beige de diseño 81.05

Sujeto a modificaciones técnicas