
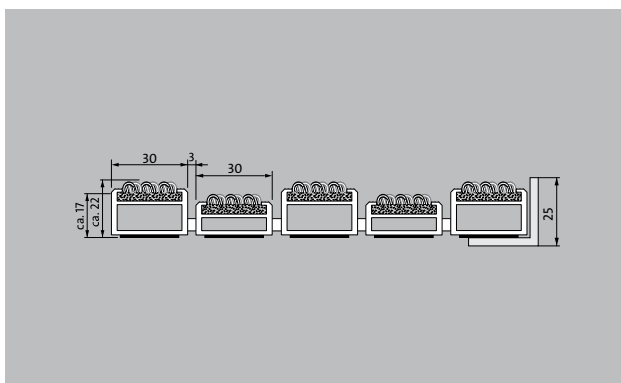


Type 522 TLS PS Outdoor

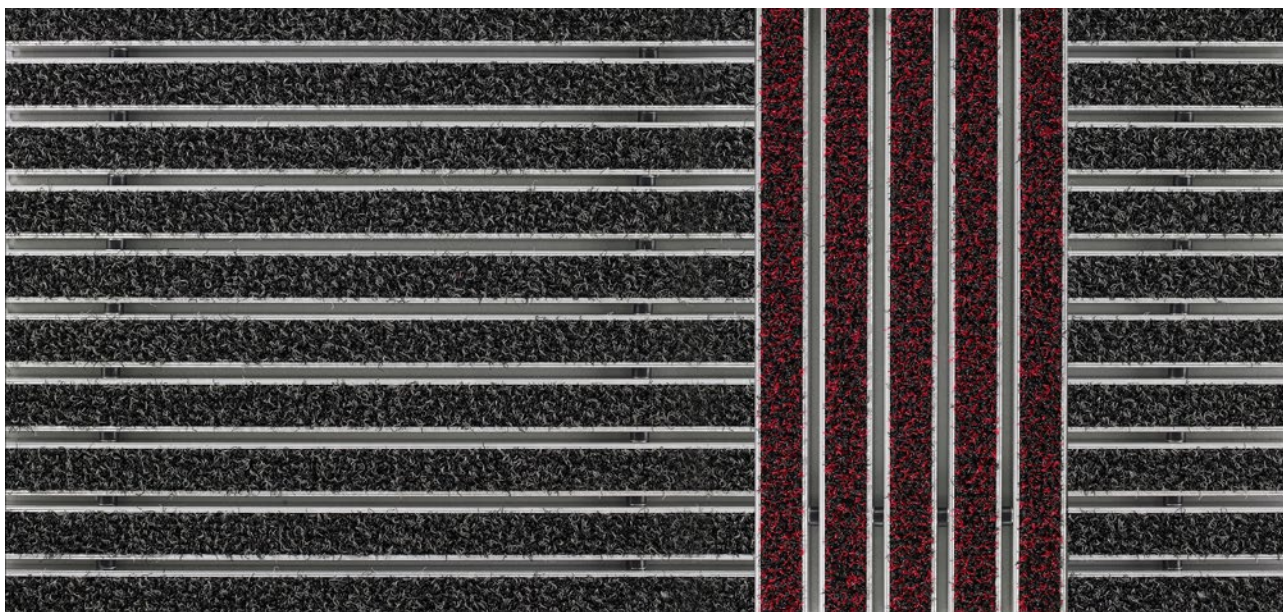


L'accessibilité et emco: un concept adopté

1 **2** **3** pour l'intérieur et les espaces extérieurs couverts (zone 1+2)

Description

Le système d'accessibilité emco, composé de coloris contrastés, de profilés de différentes hauteurs, placés parallèlement et perpendiculairement au sens de passage, permet aux non-voyants et mal-voyants d'accéder facilement aux portes, escaliers, ascenseurs, et de s'orienter dans de larges espaces (halls), en attirant l'attention sur les obstacles à venir. Ce système facilite également l'orientation des personnes valides. Un exemple de mise en oeuvre optimal: du revêtement reps sur un tapis de mise à niveau.

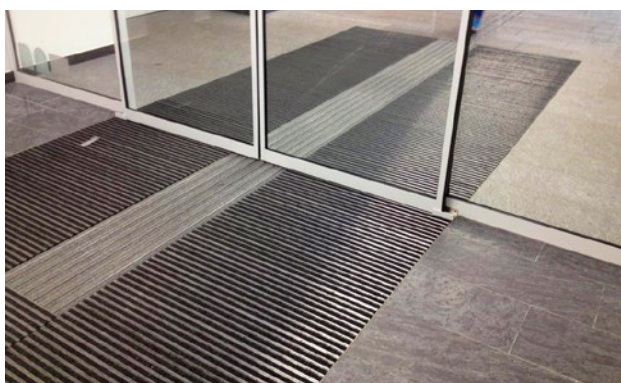

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



L'accessibilité et emco: un concept adopté



carrossable



Type 522 TLS PS Outdoor

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
liaison	avec tige filée
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Disponible dans les largeurs suivantes (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Poids (kg/m²)	9,6
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
Revêtement	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	excellente 7
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5

Accessoires

- emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
- emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

Possibilités de mise en œuvre

- Maisons de soins et de retraite
- Arena
- Cabinet médical
- Gares
- Grandes surfaces spécialisées
- immeubles de bureaux
- Maison individuelle
- Centre commercial
- Commerce de détail
- Université
- Aéroport
- Hôtel
- Industrie
- Crèches
- Clinique et hôpital
- Bâtiment de stockage
- Bâtiment d'habitation
- Salons
- Ecoles
- Gymnases et complexes sportifs
- Supermarché

service et prestations

- conseil en construction
- prise de cotes in situ
- emco service technique
- Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 TLS PS Outdoor

Coloris



anthracite



brun



rouge

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

