
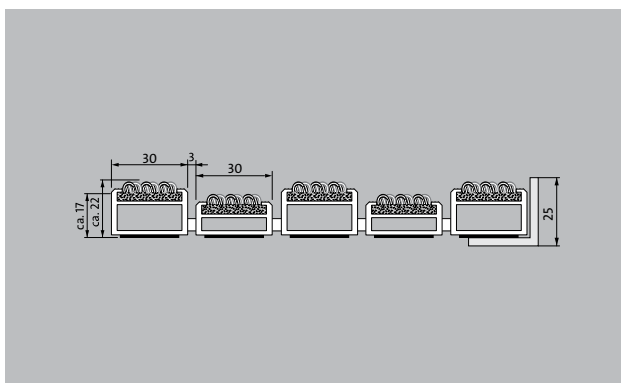


tip 522 TLS PS Outdoor

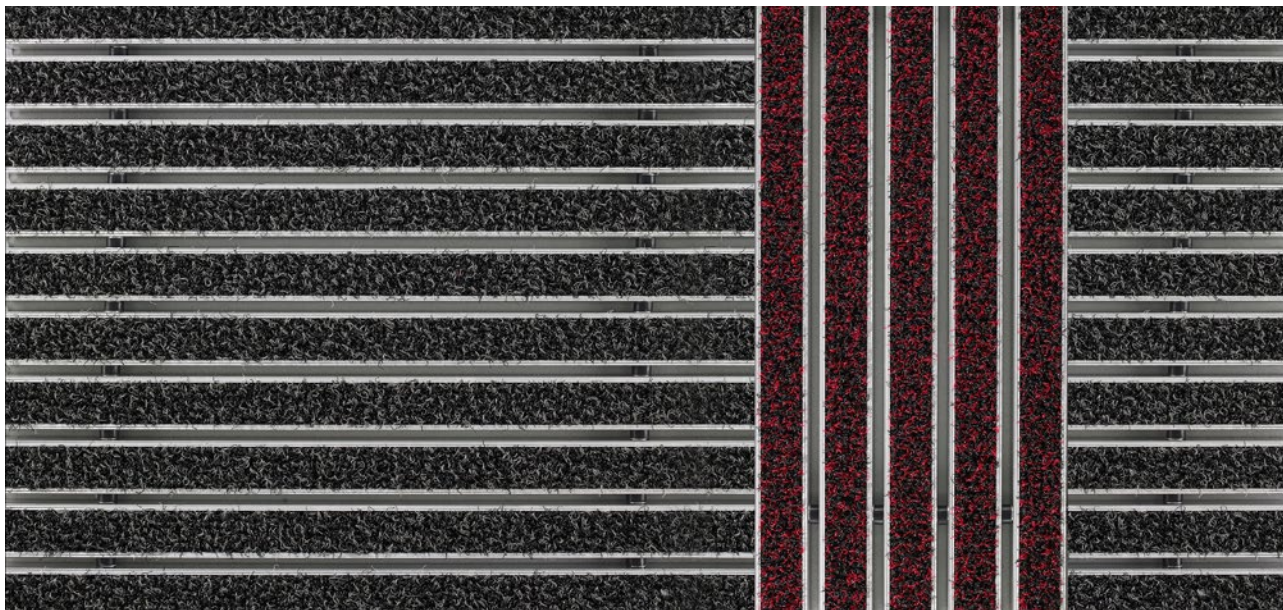

emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

- 1** **2** **3** notranji in pokriti
zunanji prostori (cona
1 + 2)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcijsko s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, cona
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.




emco
predpražnik
kot sistem vo-
denja za slepe
in slabovidne.



ekstremna
obremenitev



5
Year
Guarantee

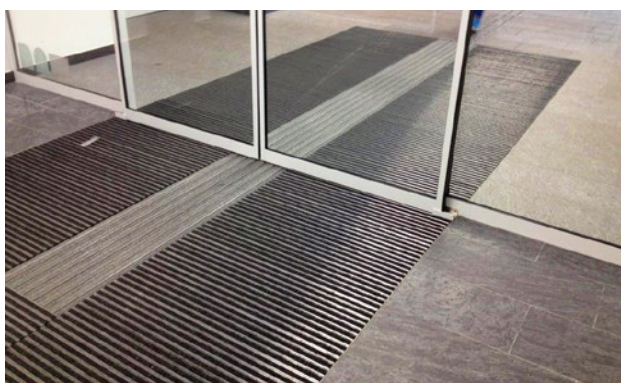

tip 522 TLS PS Outdoor

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvizni vozički elektrovililčarji osebni avto
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume
povezava	z navojno palico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
Na voljo v naslednjih širinah (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
teža (kg/m²)	9,6
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah.
nastopna ploskev	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	odlično 7
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5

oprema

- emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
- emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

Primerno za:

- Dom upokojencev in negovalni dom
- Arena
- Zdravniška ordinacija
- Železniška postaja
- Trgovina z gradbenim materialom
- pisarniški in upravni prostori
- Enodružinska hiša
- Nakupovalni center
- Trgovina na drobno
- Visoka strokovna šola/Univerza
- Letališče
- Hotel
- Industrija
- Vrtec
- Klinika/Bolnišnica
- Skladišče
- Večdružinska hiša
- Sejem
- Šola
- Športna dvorana
- Supermarket

servis in usluge.

- svetovanje za gradbišča
- izmera z laserkim aparatom na licu mesta
- polagalski in vpasovalni servis
- Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 TLS PS Outdoor

barve



antracit



rjava



rdeča

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

emco