



Modelo 522 TLS PS Outdoor

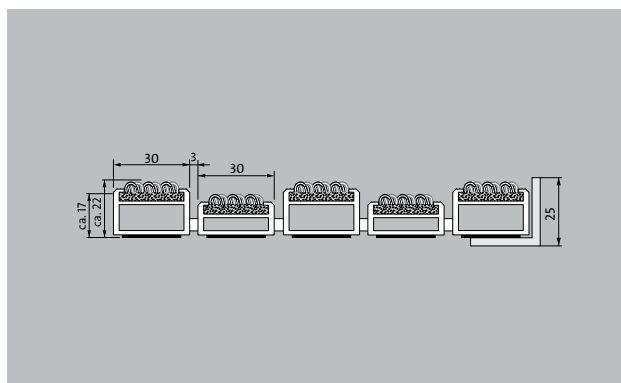

La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas

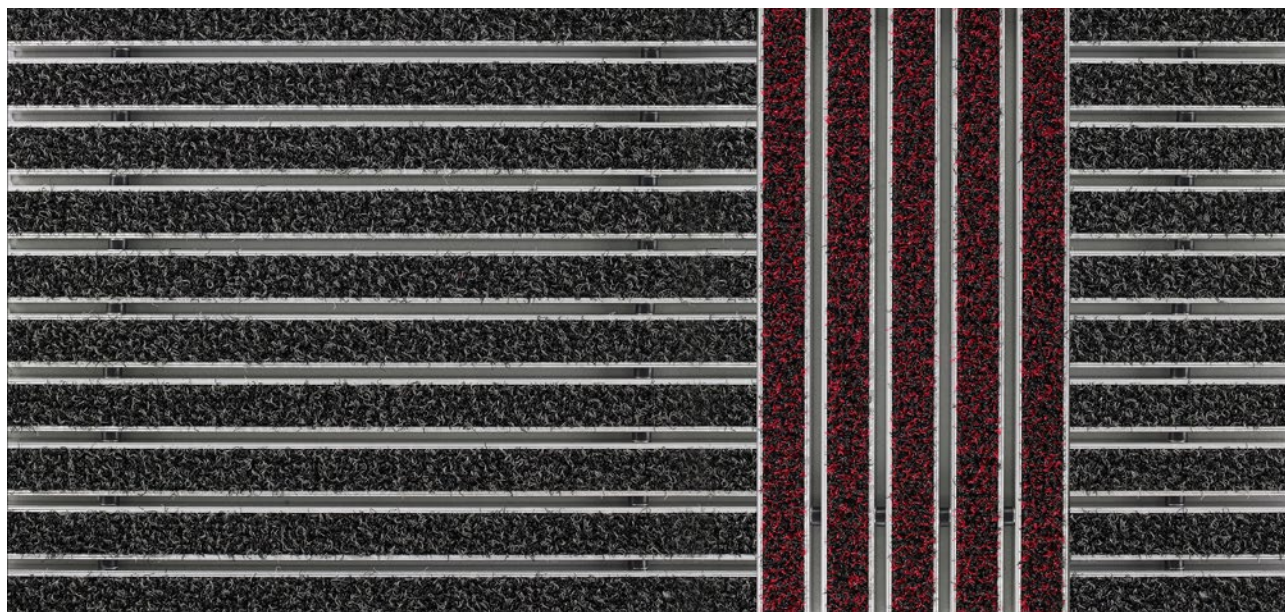

Zona interior y exterior cubierta (zona 1 + 2)

Descripción

El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas, escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad. Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la superficie y perfiles de aluminio pintado.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)




Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



Extraordinaria resistencia

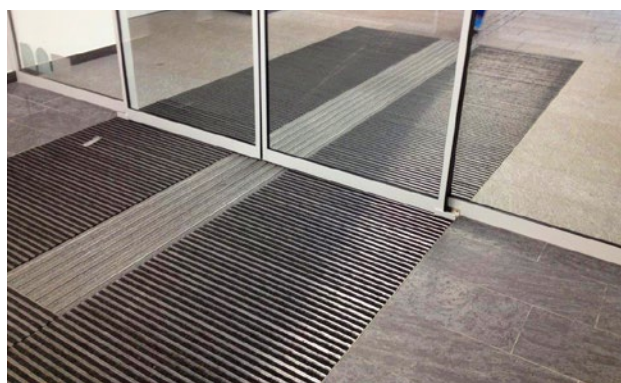

5 años de garantía

Modelo 522 TLS PS Outdoor

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé
	carretilla
	Sillas de ruedas
	Carros de la compra
	Carretillas de transporte
	Carretillas elevadoras
	Carretilla elevadora eléctrica
	Turismo
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	3, distanciador de goma
Unión	Con varilla roscada
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
disponible en las siguientes anchuras (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Peso (kg/m ²)	9,6
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación.
Superficie de tránsito	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	excelente 7
	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5

Accesorios

emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio

emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Arena

Consulta médica

Estación de tren

Tienda DIY

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Centros Comerciales

Sector Retail

Universidad / Insitituto de Educación Superior

Aeropuerto

Hotel

Industria

Guardería/enfermería

Clínica/Hospital

Almacén

Apartamento

Feria

Colegio

Hall de Deportes

Supermercado

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de ajuste e instalación

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 TLS PS Outdoor


Colores



Antracita



marrón

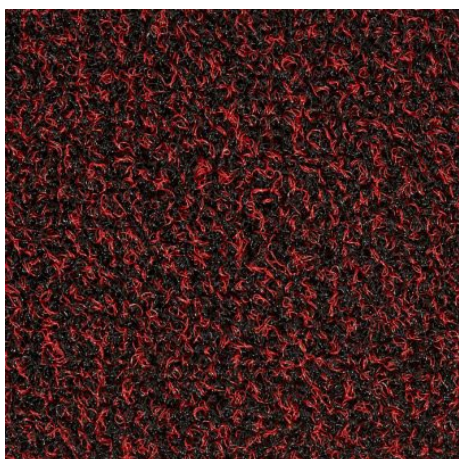

rojo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

