



Typ 522 TLS P Care

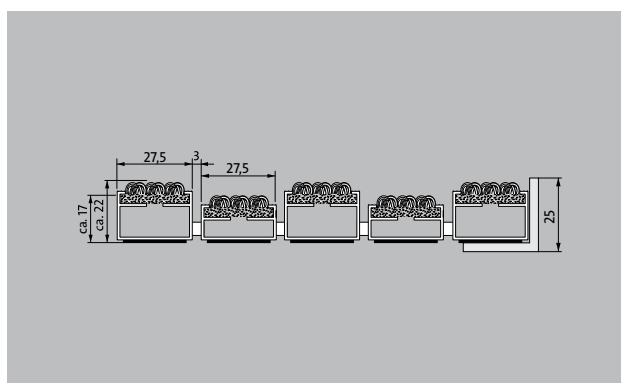

emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené

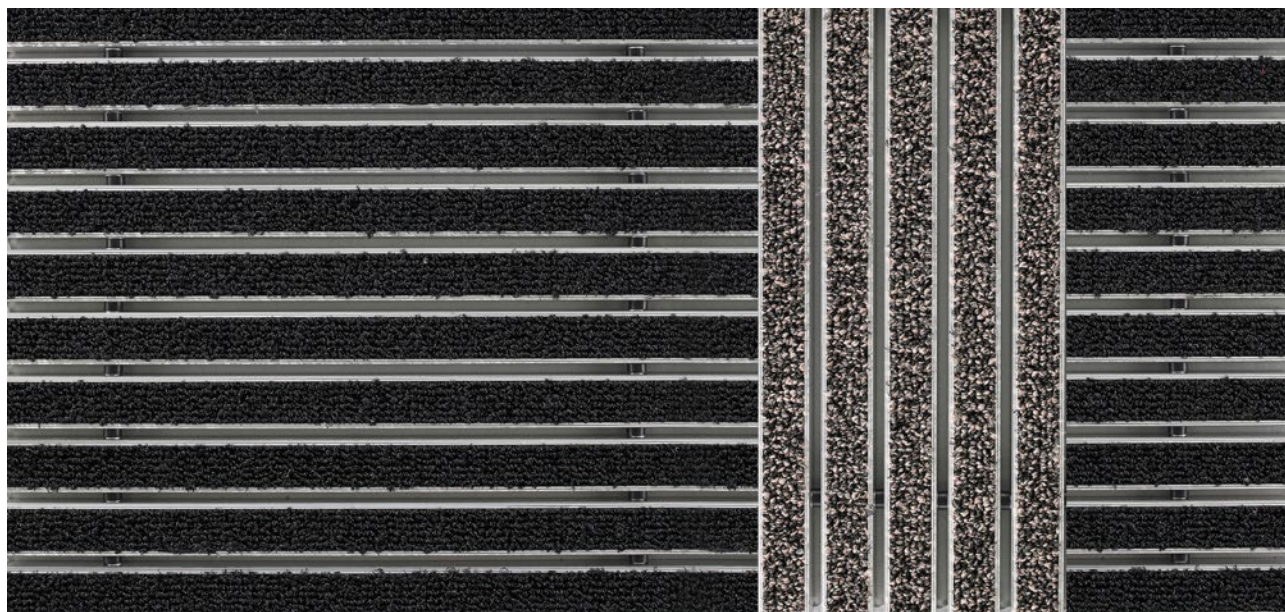

do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Taktilní naváděcí systém pro nevidomé od emco je proveden v různých barvách, má různé výšky profilů a profily procházející podélně ve směru chůze, které nevidomým a zrakově postiženým lidem usnadňují nalezení dveří, schodů, výtahů a orientaci v halách. Ideální způsob navádění vstupem do budovy, který má zároveň čistící účinek. Systém upozorňuje na překážky a nebezpečí. Systém podlahového navádění může orientaci usnadnit i lidem bez zrakového postižení. Volitelně s polem pro upoutání pozornosti a lakovanými hliníkovými profily.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)




silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



emco vstupní
rohož jako na-
váděcí systém
pro zrakově
postižené



Záruční doba
5 let

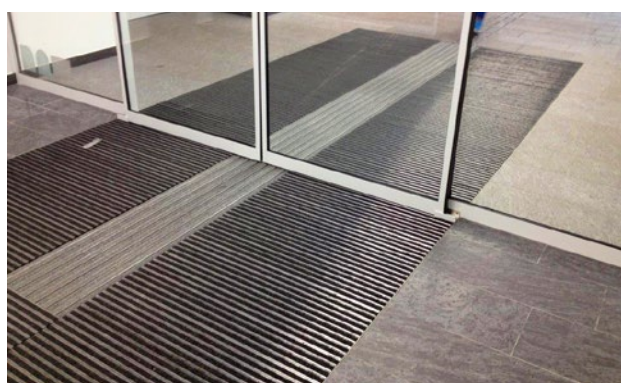

Typ 522 TLS P Care

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky
	dvukolák
	invalidní vozíky
	nákupní vozíky
	přepravní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	3 mm gumové podložky
spojení	s tyčkou se závitem
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Dostupné v těchto šířkách (mm)	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
hmotnost (kg/m2)	9,6
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku odolného proti zkroucení s izolací proti kročejovému hluku na spodní straně. Profily jsou v oblasti taktilního systému navádění střídavě provedeny ve dvou výškách.
pochozí plocha	Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot.
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6

barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Čiňzovní dům
Škola
Sportovní hala


servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
Dopasování a pokládka
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 TLS P Care

Barvy



47.01 antracitový

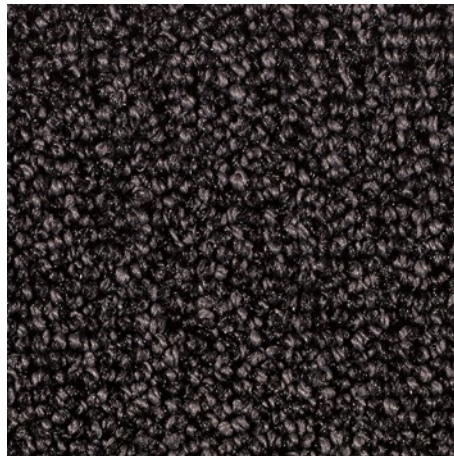

47.02 šedý



47.03 hnědý



47.04 béžový

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com“