



Typ 522 TLS P Maximus

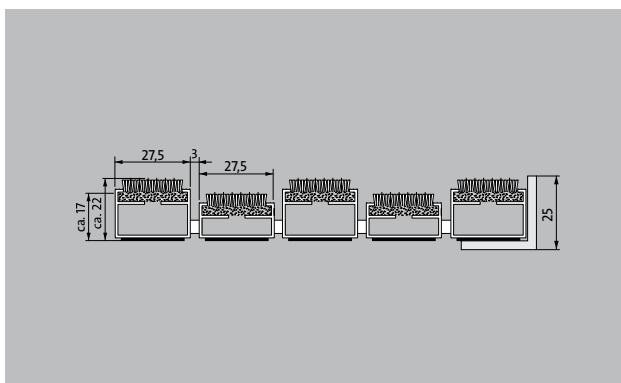

emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené

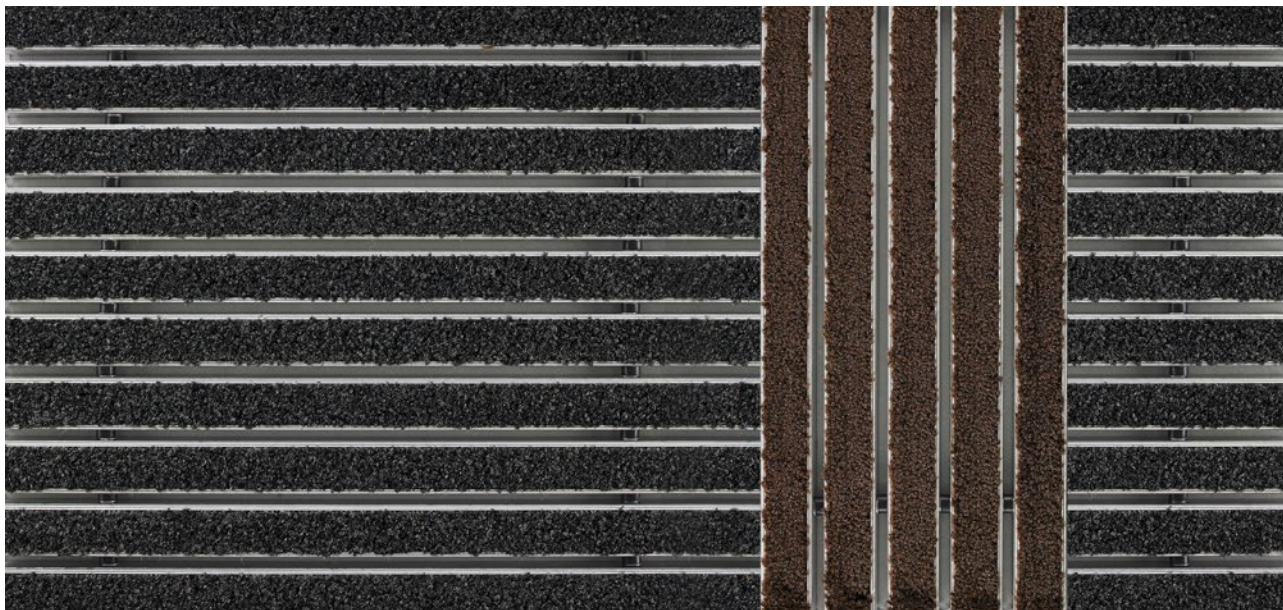

do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Taktilní naváděcí systém pro nevidomé od emco je proveden v různých barvách, má různé výšky profilů a profily procházející podélně ve směru chůze, které nevidomým a zrakově postiženým lidem usnadňují nalezení dveří, schodů, výtahů a orientaci v halách. Ideální způsob navádění vstupem do budovy, který má zároveň čistící účinek. Systém upozorňuje na překážky a nebezpečí. Systém podlahového navádění může orientaci usnadnit i lidem bez zrakového postižení. Volitelně s polem pro upoutání pozornosti a lakovanými hliníkovými profily.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)




silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
lístky, větvičky
apod.



emco vstupní
rohož jako na-
váděcí systém
pro zrakově
postižené



Záruční doba
5 let

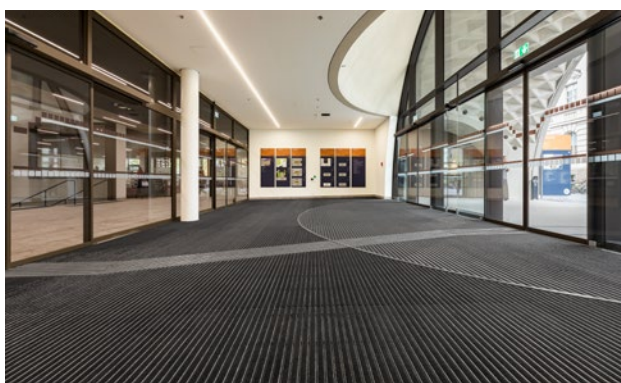

Typ 522 TLS P Maximus

přibl.výška (mm)	22
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	3 mm gumové podložky
spojení	s tyčkou se závitem
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Dostupné v těchto šířkách (mm)	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
hmotnost (kg/m2)	9,6
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku odolného proti zkroucení s izolací proti kročejovému hluku na spodní straně. Profily jsou v oblasti taktilního systému navádění střídavě provedeny ve dvou výškách.
pochozí plocha	Stylová vložka Maximus je z kvalitního všivaneého veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem.
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6

barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel

vhodné pro:
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala


servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
Dopasování a pokládka
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 TLS P Maximus

Barvy




černá 80.01

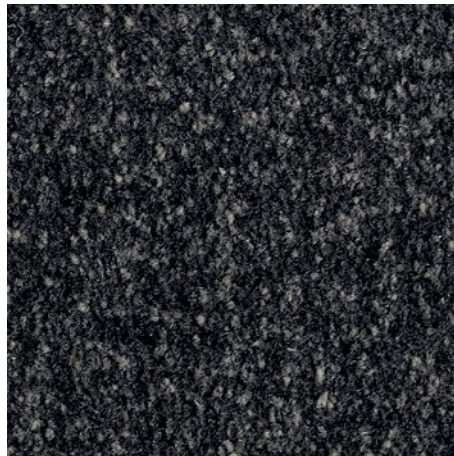

černý melír 81.01



Antracit 80.02

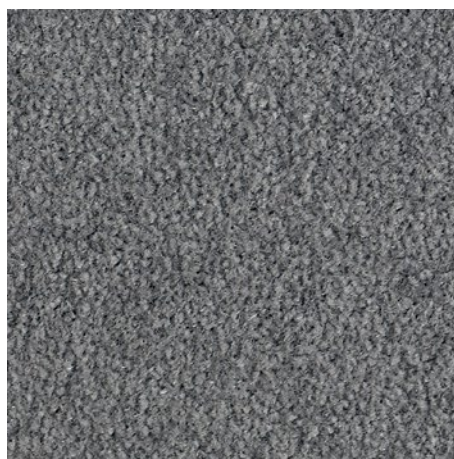

šedá 80.03



běžová melír 81.05

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com