
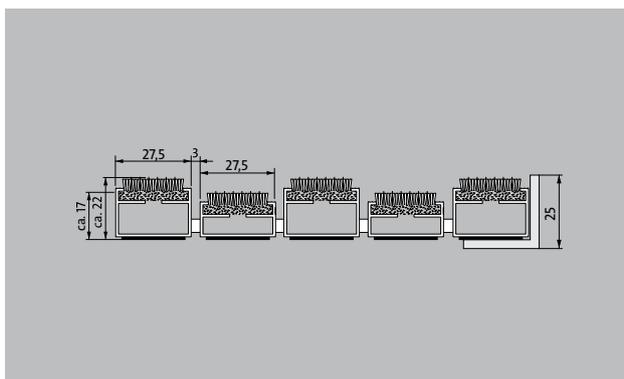


## Type 522 TLS P Maximus

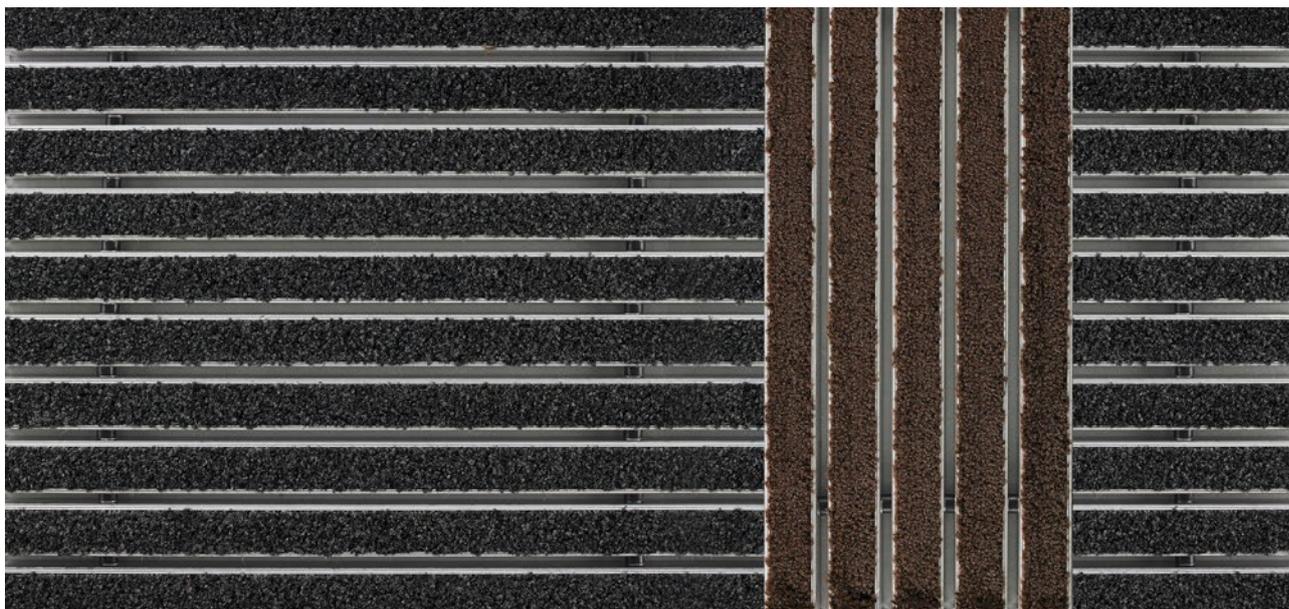


L'accessibilité et emco: un concept adopté

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Le système d'accessibilité emco, composé de coloris contrastés, de profilés de différentes hauteurs, placés parallèlement et perpendiculairement au sens de passage, permet aux non-voyants et mal-voyants d'accéder facilement aux portes, escaliers, ascenseurs, et de s'orienter dans de larges espaces (halls), en attirant l'attention sur les obstacles à venir. Ce système facilite également l'orientation des personnes valides. Un exemple de mise en oeuvre optimal: du revêtement reps sur un tapis de mise à niveau.

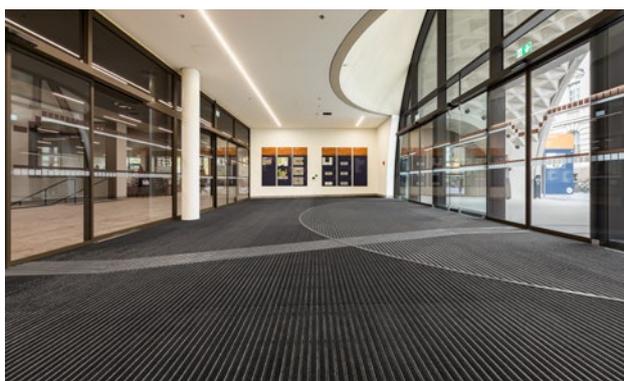

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



L'accessibilité et emco: un concept adopté



5 Year Guarantee

## Type 522 TLS P Maximus

<b>Hauteur env. (mm)</b>	22
<b>Remarque - hauteur des produits</b>	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
<b>carrossable</b>	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>liaison</b>	avec tige filée
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Disponible dans les largeurs suivantes (mm)</b>	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Maximus, constitué d'un tuft en velours, se distingue directement par son aspect visuel soigné.
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)

<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02</b>	bonne 5-6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 5
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5

<b>Accessoires</b>
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

<b>Possibilités de mise en œuvre</b>
Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

<b>service et prestations</b>
conseil en construction
prise de cotes in situ
emco service technique
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 TLS P Maximus

### Coloris




noir 80.01



noir chiné 81.01



anthracite 80.02

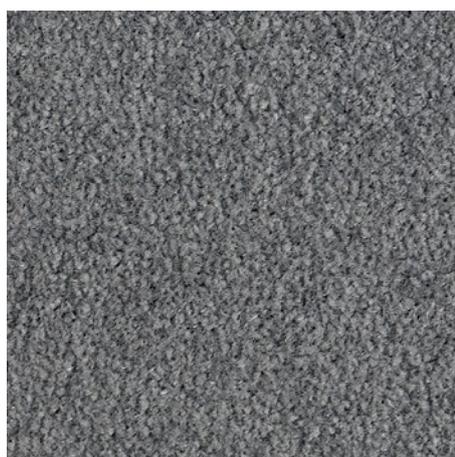

gris 80.03



beige chiné 81.05

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)