



Typ 522 TLS P Maximus

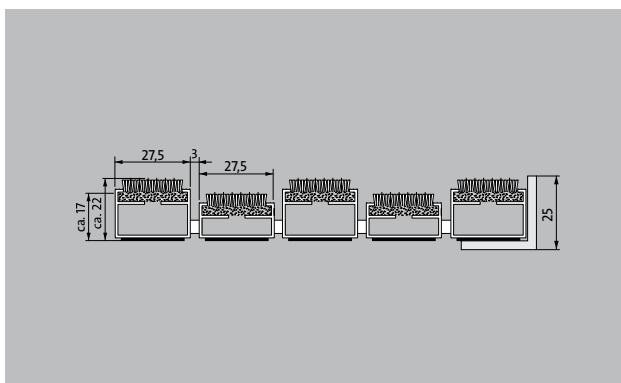

Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku

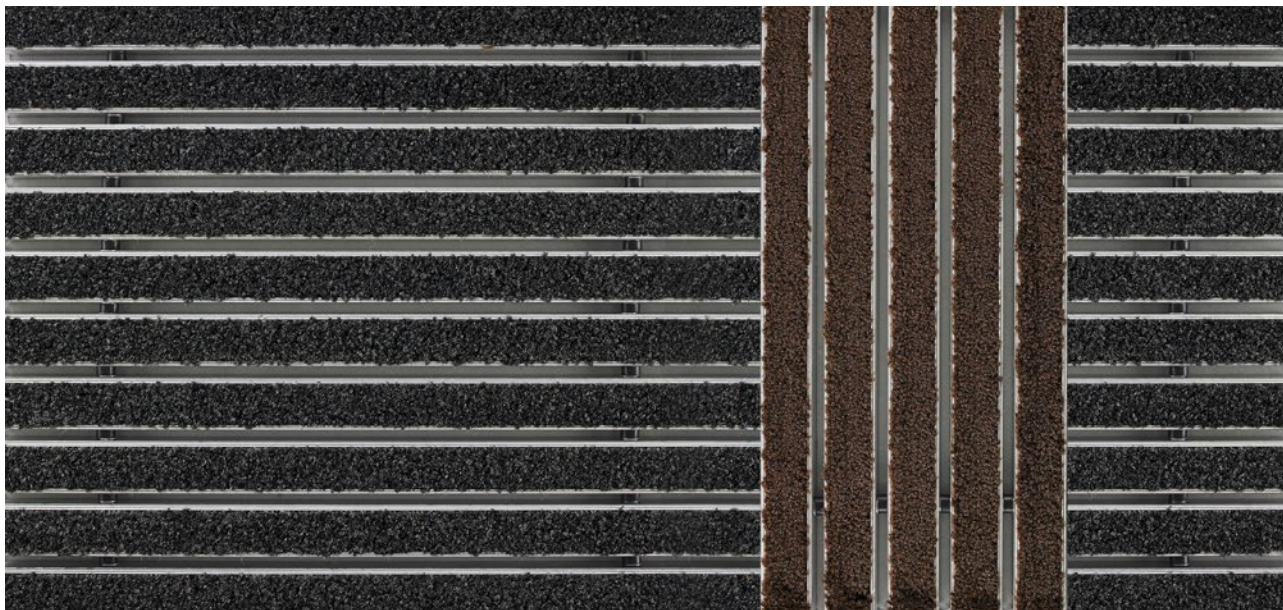

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Wykonany w kontrastujących kolorach dotykowy system naprowadzający dla niewidomych firmy emco z różnymi wysokościami profili i profilami biegnącymi w poprzek i wzdłuż kierunku chodzenia umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym odnajdywanie drzwi, schodów, wind itd. oraz orientację w halach. System naprowadzający również zwraca uwagę na przeszkody i zagrożenia. Podłogowy system naprowadzenia może ułatwiać też orientację osobom bez upośledzenia wzroku. Opcjonalnie z polem uwagi i lakierowanymi profilami aluminiowymi



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)




Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku



5 lat gwarancji

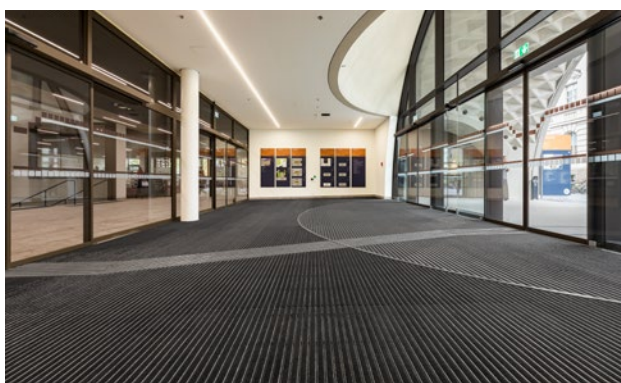

Typ 522 TLS P Maximus

Wysokość ok. (mm)	22
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	3 mm, rozpórka gumowa
Połączenie	za pomocą pręta gwintowanego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Dostępne w następującej szerokości (mm)	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
Masa (kg/m²)	9,6
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profilu od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie.
Powierzchnia do chodzenia	elegancka wkładka Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)

Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5

Aksesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła
Hala sportowa


Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe i adaptacyjne
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 522 TLS P Maximus

Kolory




Czarny 80.01

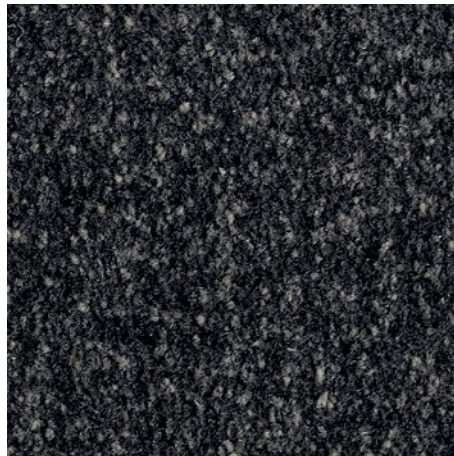

Czarny ze wzorem 81.01



Antracytowy 80.02

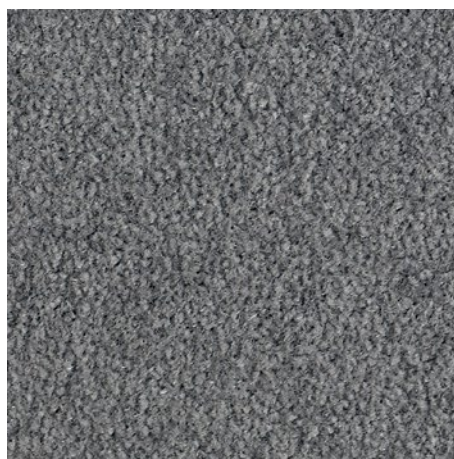

Szary 80.03



Beżowy ze wzorem 81.05

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com