
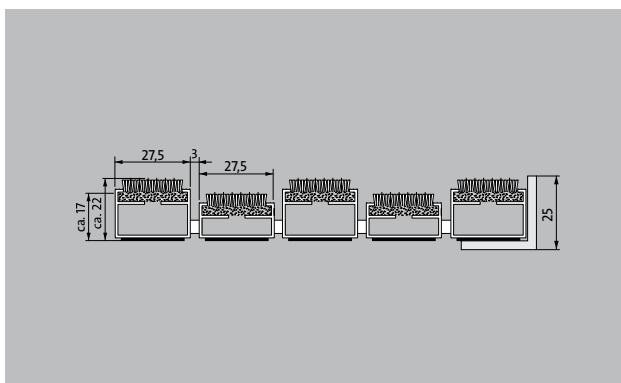


tip 522 TLS P Maximus

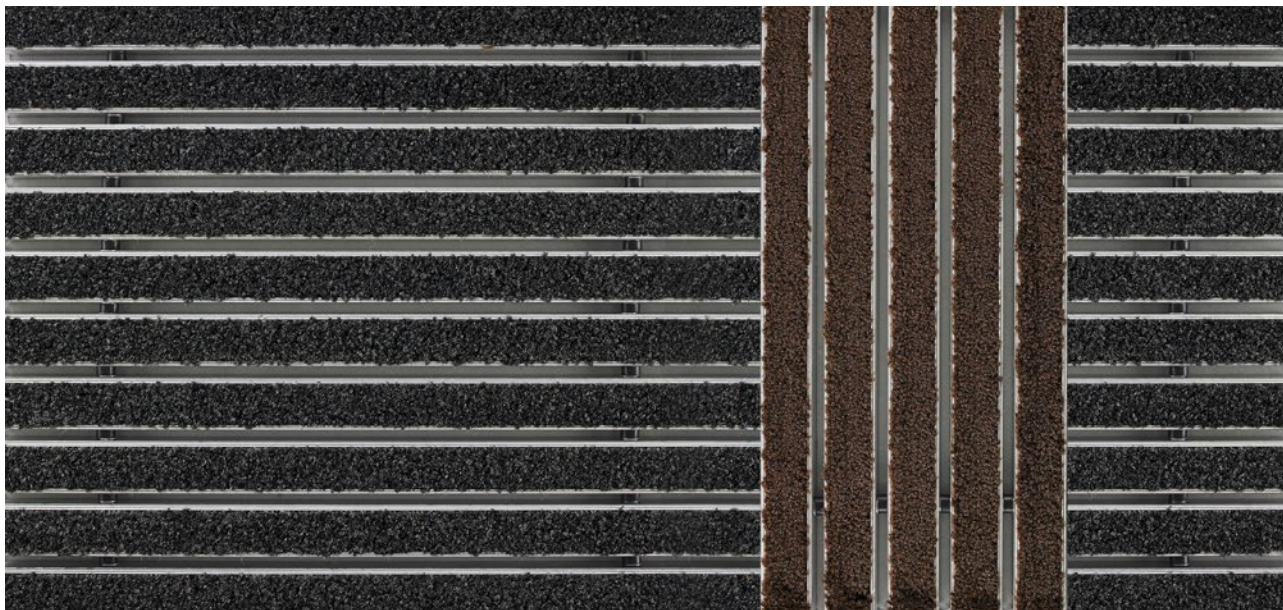

emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

1

2

3

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
coni 1+2)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcijsko s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.




Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.



emco
predpražnik
kot sistem vo-
denja za slepe
in slabovidne.

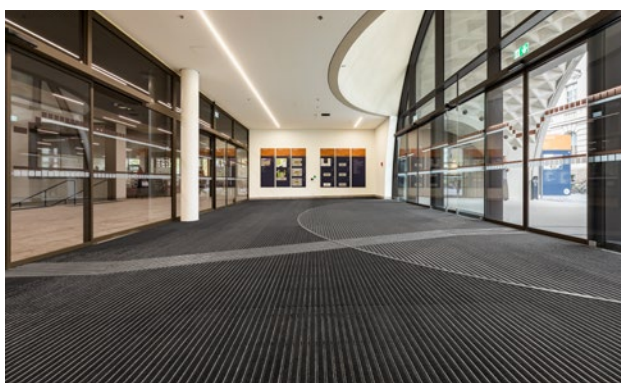

tip 522 TLS P Maximus

ca. Višina (mm)	22
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume
povezava	z navojno palico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
Na voljo v naslednjih širinah (mm)	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
teža (kg/m²)	9,6
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah.
nastopna ploskev	Stilni vložek Maximus je iz visoko kakovostnega taftan velurja; odlikuje ga kakovosten izgled.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)

Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

Primerno za:
Dom upokojencev in negovalni dom
Zdravniška ordinacija
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Trgovina na drobno
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša
Šola
Športna dvorana


servis in usluge.
svetovanje za gradbišča
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski in vpasovalni servis
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 TLS P Maximus

barve




črna 80.01

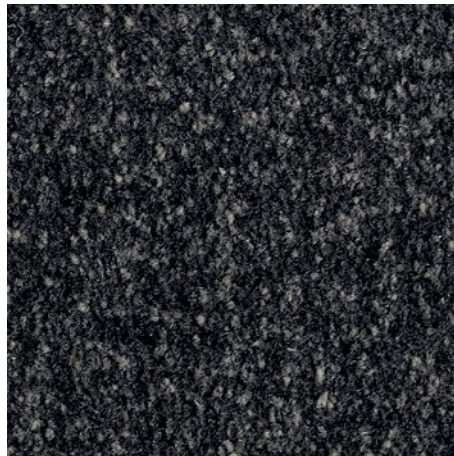

črna dessiniert 81.01



antracit 80.02

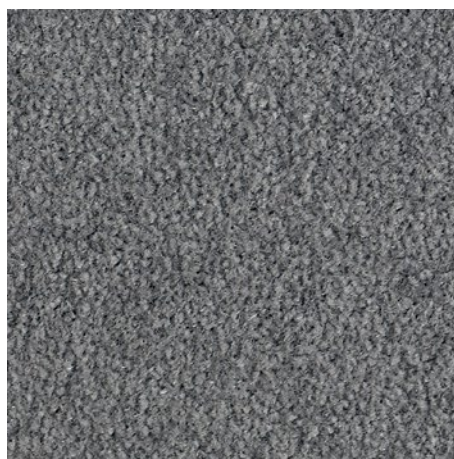

siva 80.03



bež dessiniert 81.05

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com