
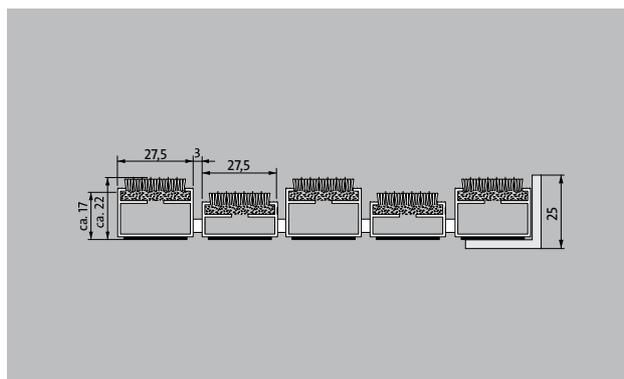


## Modelo 522 TLS P Maximus

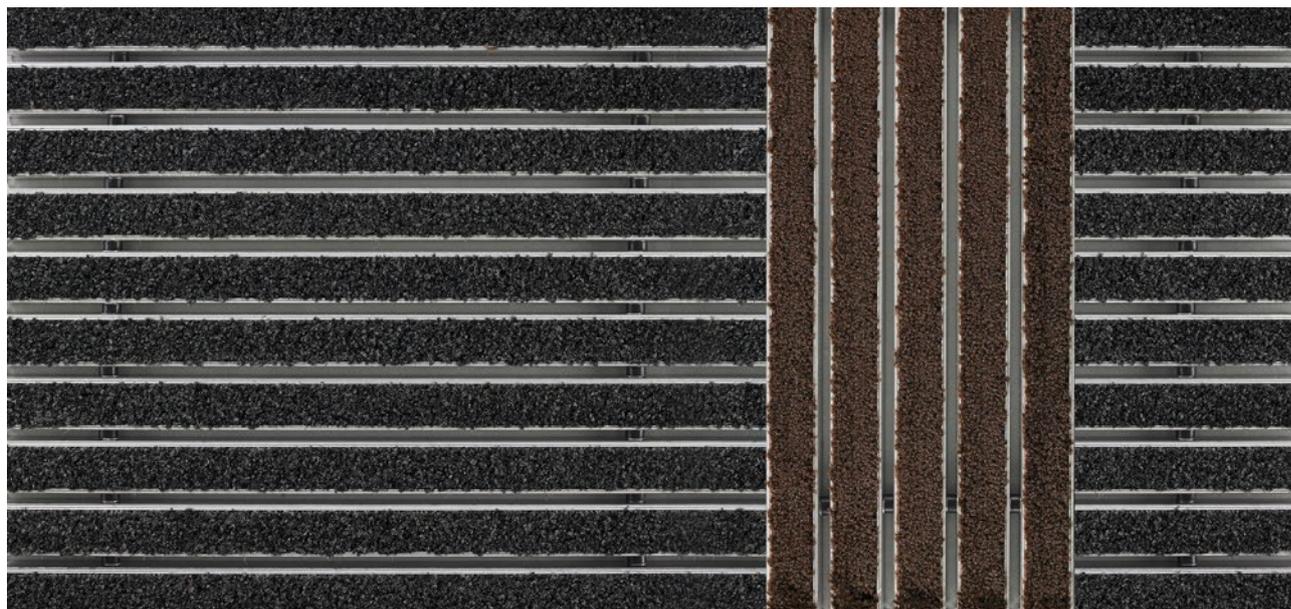


La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas

- 1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas, escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad. Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la superficie y perfiles de aluminio pintado.

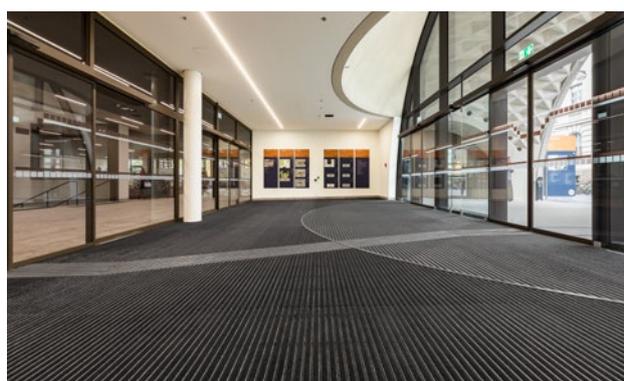

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



5 años de garantía

## Modelo 522 TLS P Maximus

<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	3, distanciador de goma
<b>Unión</b>	Con varilla roscada
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>disponible en las siguientes anchuras (mm)</b>	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,6
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación.
<b>Superficie de tránsito</b>	La elegante inserción Maximus está hecha de terciopelo de alta calidad y se caracteriza por una óptica de alta calidad.

<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02</b>	buena 5 --6
	buena 5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

<b>Atención y servicio</b>
Asesoramiento in situ
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de ajuste e instalación
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 522 TLS P Maximus

### Colores




Negro 80.01



Negro de diseño 81.01



Antracita 80.02

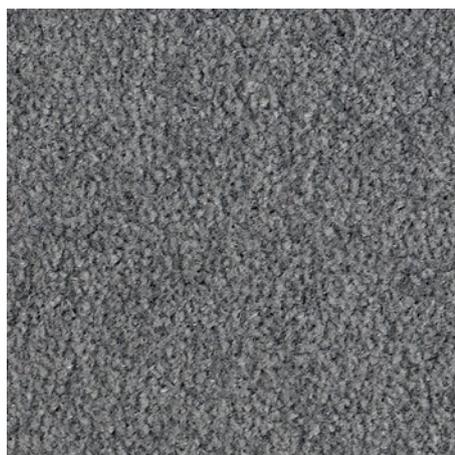

Gris 80.03



Beige de diseño 81.05

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)