
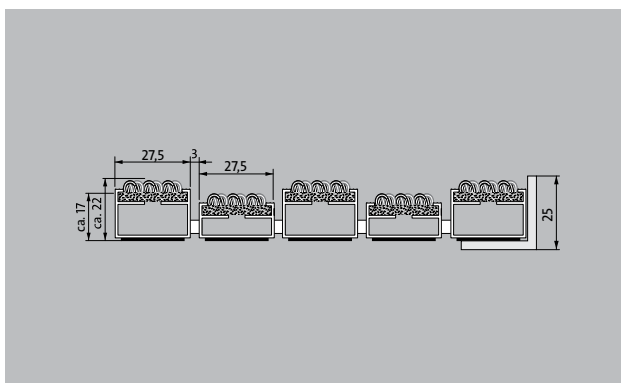


tip 522 TLS P Outdoor

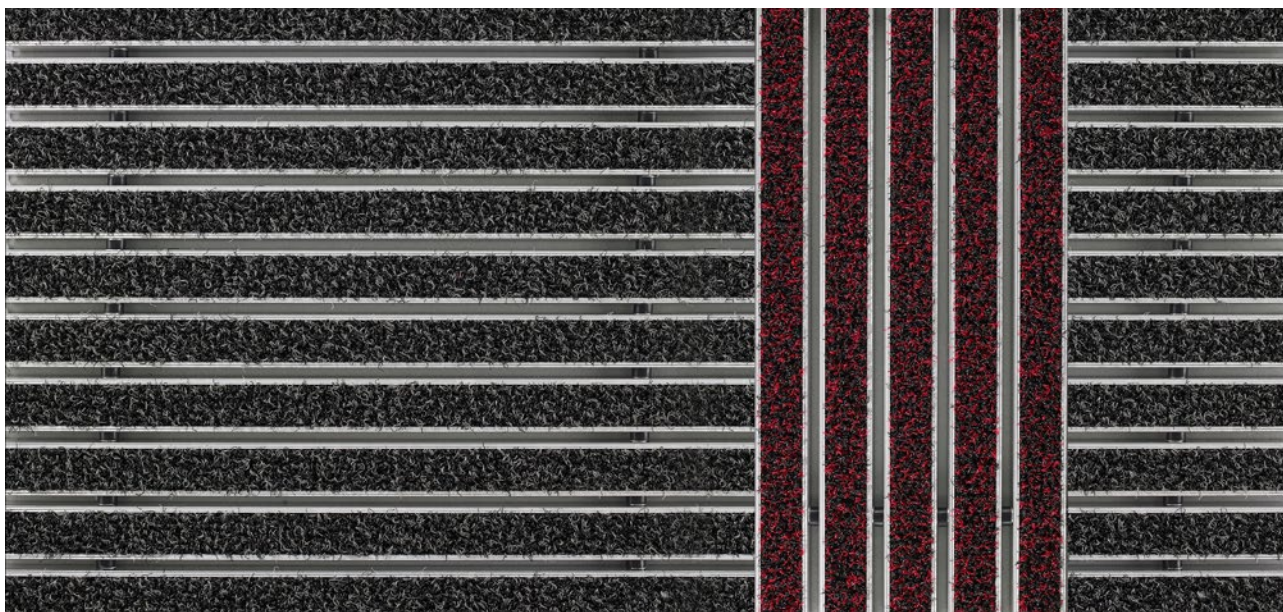


emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

- 1 notranji in pokriti
- 2 zunanji prostori (cona
- 3 1 + 2)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcijsko s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.

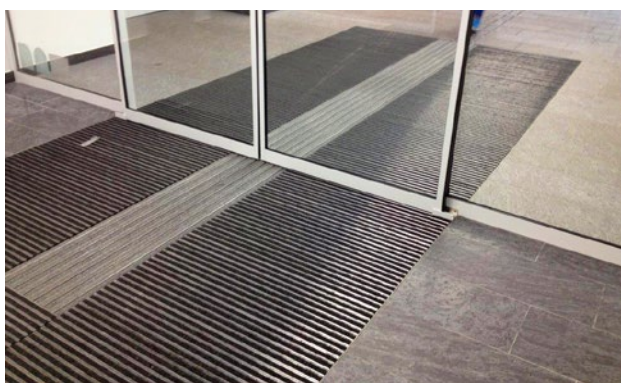

Notranja in zunanja območja (pokrita, cona 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.



5 Year Guarantee

tip 522 TLS P Outdoor

| | |
|--|--|
| ca. Višina (mm) | 22 |
| povožnost | otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 3 , distančnik iz gume |
| povezava | z navojno palico |
| maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm): | 3000 |
| Na voljo v naslednjih širinah (mm) | 153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580 |
| Globina/Pohodna globina, enodelen (mm): | 3000 |
| teža (kg/m²) | 9,6 |
| Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke. |
| nosilni profil | iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah. |
| nastopna ploskev | Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. |
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6 (poliamid) |

| | |
|--|-----------|
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02 | odlično 7 |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 | dobro 4-5 |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01 | dobro 4-5 |

| |
|--|
| oprema |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A) |

| |
|-----------------------------------|
| Primerno za: |
| Dom upokojeencev in negovalni dom |
| Zdravniška ordinacija |
| pisarniški in upravni prostori |
| Enodružinska hiša |
| Trgovina na drobno |
| Hotel |
| Vrtec |
| Večdružinska hiša |
| Šola |
| Športna dvorana |

| |
|--|
| servis in usluge. |
| svetovanje za gradbišča |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |
| polagalski in vpasovalni servis |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |

tip 522 TLS P Outdoor


barve



antracit



rjava

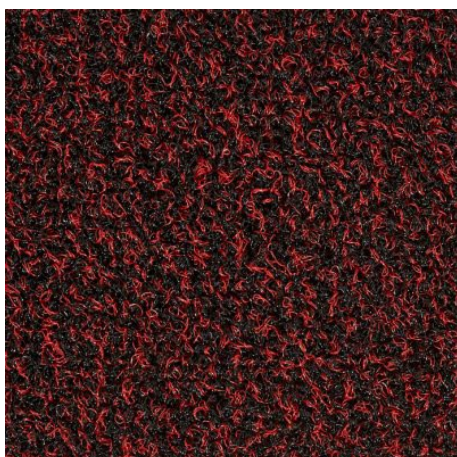

rdeča

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com