
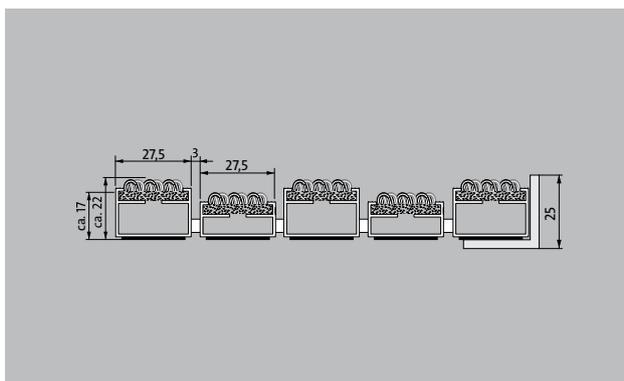


Modelo 522 TLS P Outdoor

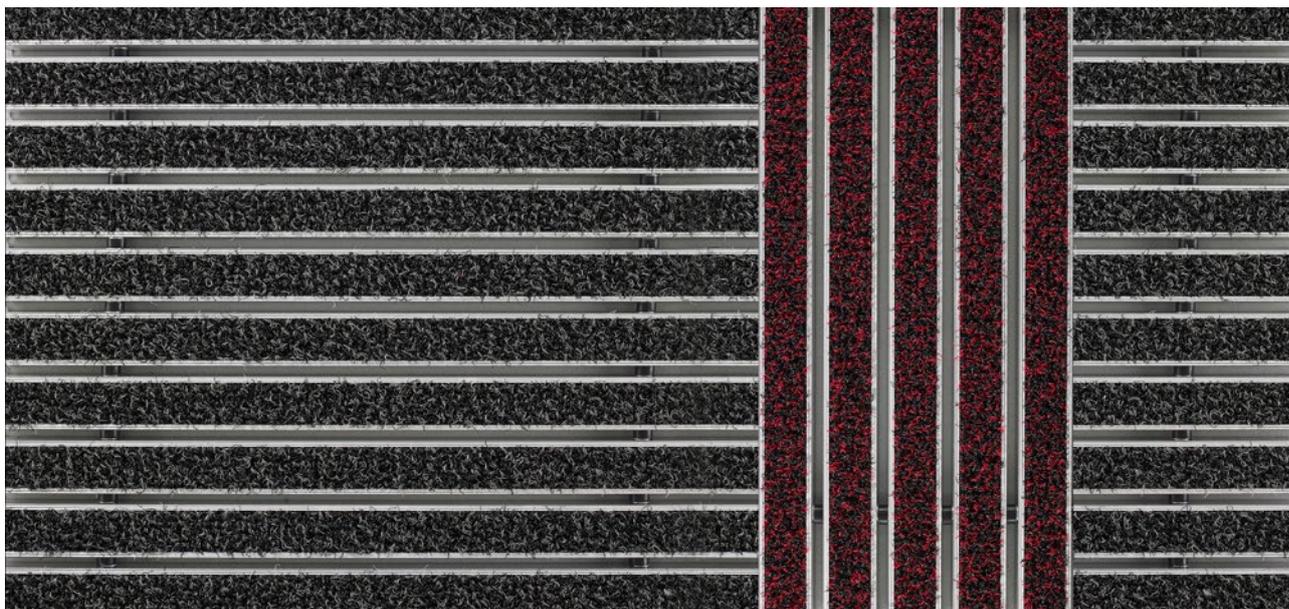

La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas

- 1** **2** **3** Zona interior y exterior cubierta (zona 1 + 2)

Descripción

El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas, escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad. Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la superficie y perfiles de aluminio pintado.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



5 años de garantía

Modelo 522 TLS P Outdoor

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	3, distanciador de goma
Unión	Con varilla roscada
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
disponible en las siguientes anchuras (mm)	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
Peso (kg/m²)	9,6
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación.
Superficie de tránsito	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)

Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	excelente 7
	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de ajuste e instalación
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 TLS P Outdoor


Colores



Antracita



marrón

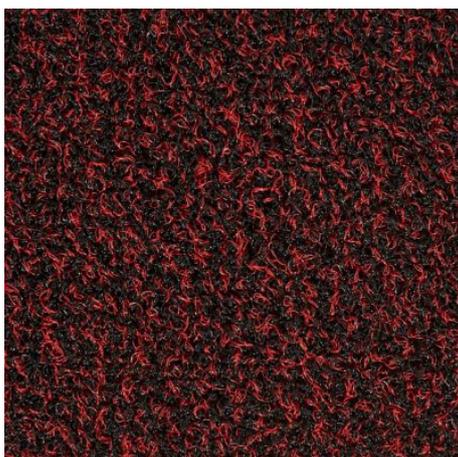

rojo

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com