emco DIPLOMATE Original avec revêtement reps

Type 522 TLS R

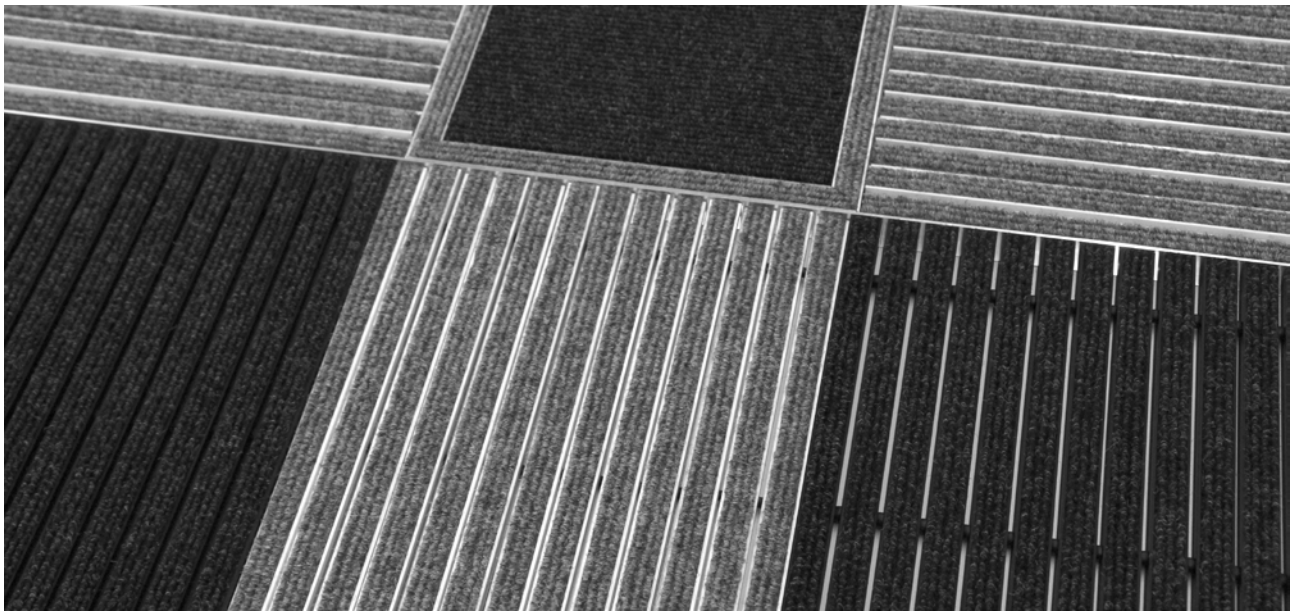

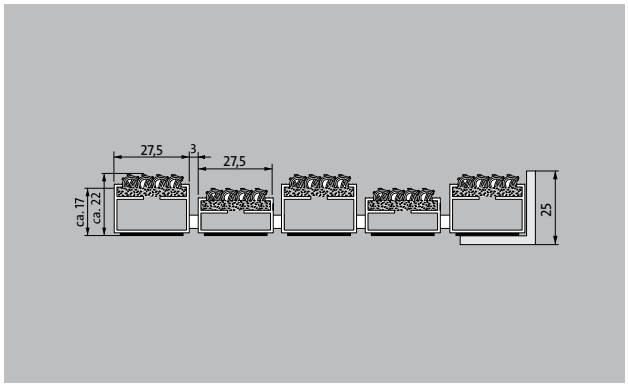

L'accessibilité et emco: un concept adopté

1 2 3 Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Le système d'accessibilité emco, composé de coloris contrastés, de profilés de différentes hauteurs, placés parallèlement et perpendiculairement au sens de passage, permet aux non-voyants et mal-voyants d'accéder facilement aux portes, escaliers, ascenseurs, et de s'orienter dans de larges espaces (halls), en attirant l'attention sur les obstacles à venir. Ce système facilite également l'orientation des personnes valides. Un exemple de mise en oeuvre optimal: du revêtement reps sur un tapis de mise à niveau.

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.

L'accessibilité et emco: un concept adopté

4 Year Guarantee

Garantie 4 ans

emco DIPLOMATE Original avec revêtement reps

Type 522 TLS R

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes
écartement standard des profilés (mm): env.	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
liaison	avec tige filtée
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Disponible dans les largeurs suivantes (mm)	153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000
Poids (kg/m²)	9,6
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
Revêtement	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)

Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

service et prestations
conseil en construction
prise de cotes in situ
emco service technique
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

emco DIPLOMATE Original avec revêtement reps

Type 522 TLS R

Coloris

anthracite n°200

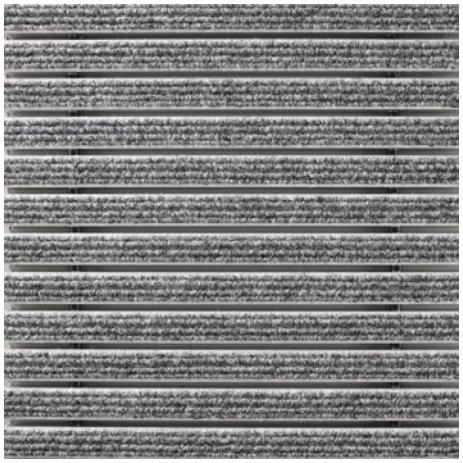

Gris clair n° 220

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/en/warranty-conditions/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com