



## Typ 522 TLS R

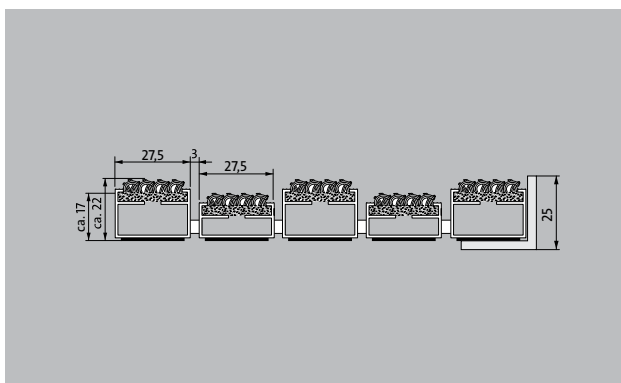


Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku

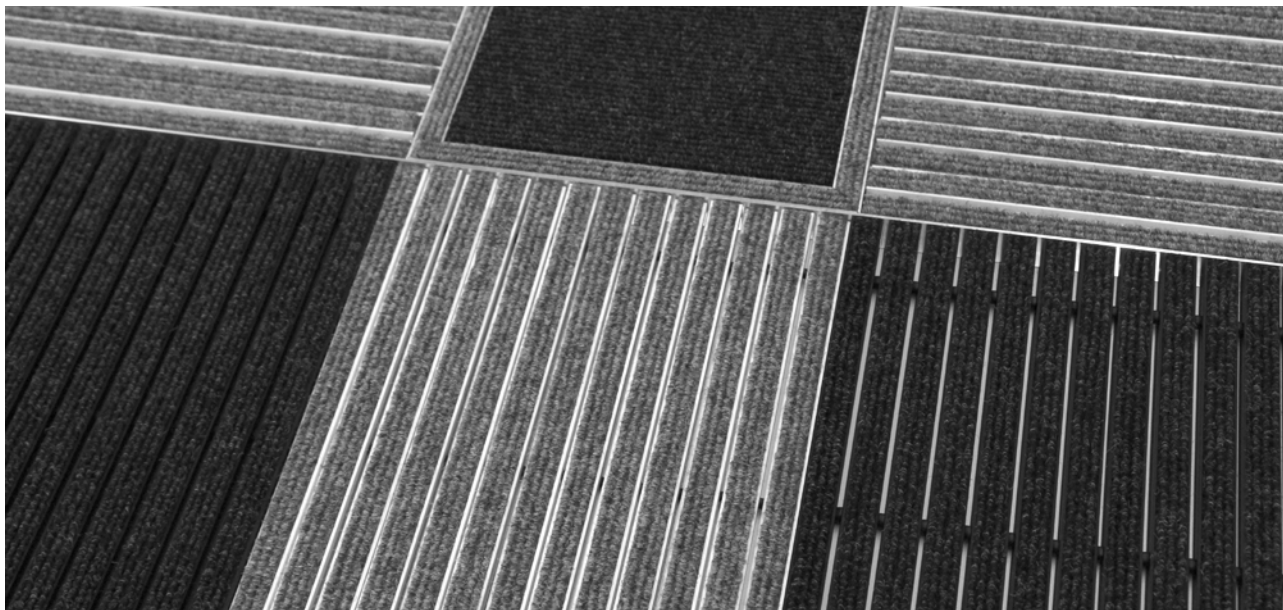

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Wykonany w kontrastujących kolorach dotykowy system naprowadzający dla niewidomych firmy emco z różnymi wysokościami profili i profilami biegnącymi w poprzek i wzdłuż kierunku chodzenia umożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym odnajdywanie drzwi, schodów, wind itd. oraz orientację w halach. System naprowadzający również zwraca uwagę na przeszkody i zagrożenia. Podłogowy system naprowadzenia może ułatwiać też orientację osobom bez upośledzenia wzroku. Opcjonalnie z polem uwagi i lakierowanymi profilami aluminiowymi

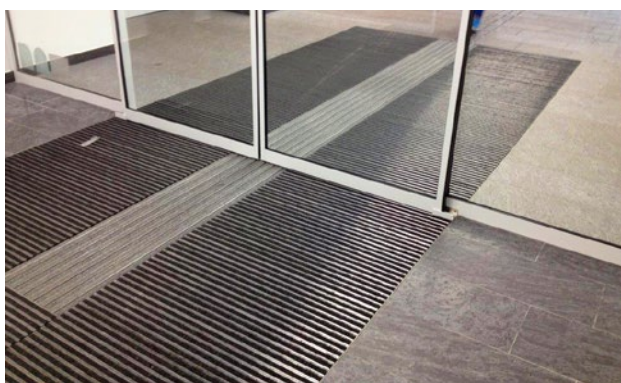

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku



4 lata gwarancji

## Typ 522 TLS R

|                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 22                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie<br>Wózki na zakupy<br>Taczki                                                                                                                     |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 3 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                                 |
| <b>Połączenie</b>                                    | za pomocą pręta gwintowanego                                                                                                                                                                          |
| <b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>           | 3000                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dostępne w następującej szerokości (mm)</b>       | 153, 214, 275, 336, 397, 458, 519, 580                                                                                                                                                                |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 9,6                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profilu od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                                                                |
| <b>Profil nośny</b>                                  | z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie. |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu                                                                                                                    |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PP (polipropylen)                                                                                                                                                                               |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>      | dobry 6                                                                                                                                                                                               |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b> | dobry 4 |
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>      | dobry 5 |


|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcesoria</b>                                                   |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium                   |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Odpowiedni do:</b>             |
| dom spokojnej starości            |
| Gabinet lekarski                  |
| Budynki biurowe i administracyjne |
| Dom jednorodzinny                 |
| Handel detaliczny                 |
| Hotel                             |
| Przedszkole / Kita                |
| Dom wielorodzinny                 |
| Szkoła                            |
| Hala sportowa                     |


|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serwis i usługi</b>                                                                   |
| Doradztwo budowlane                                                                      |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym                                        |
| Usługi montażowe i adaptacyjne                                                           |
| Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

## **Typ 522 TLS R**

### **Kolory**

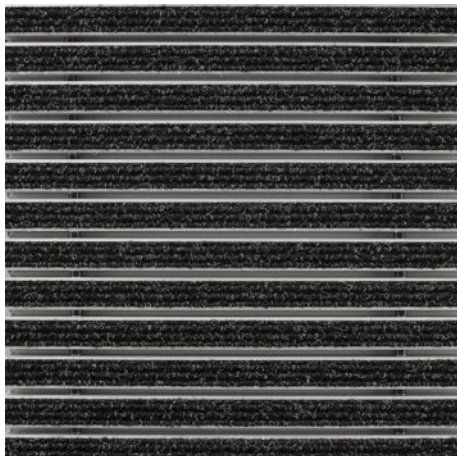

Antracytowy nr 200

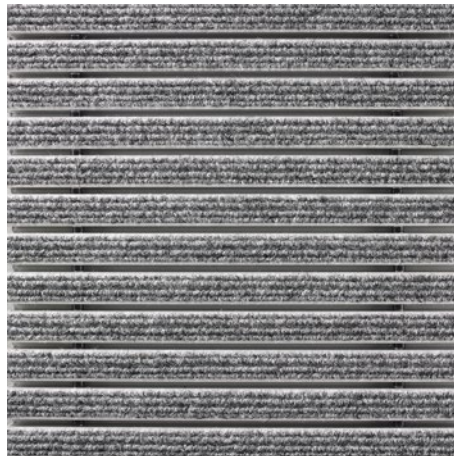

Jasnoszary nr 220

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

