


# emco MARSCHALL Original mit Gummieinlage und Cassettenbürste

## Typ 522 TLS SGCB



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte

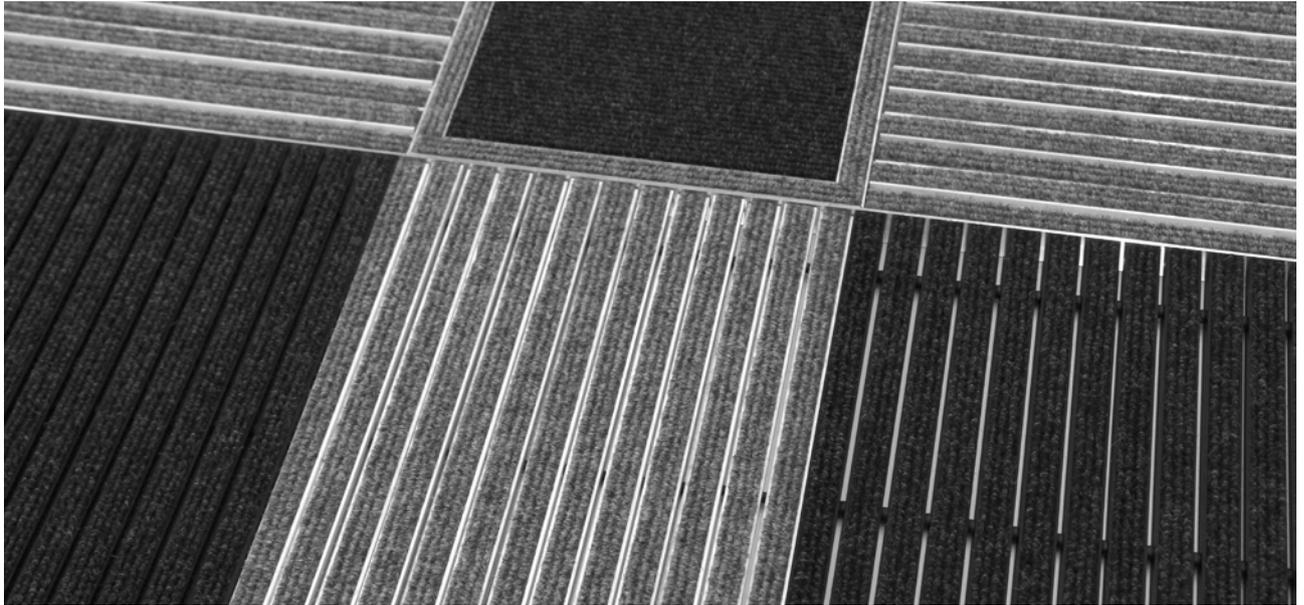

Außen (Zone 1)

### Beschreibung

Das in kontrastreichen Farben versehene und tastbare emco Blindenleitsystem in unterschiedlichen Profilhöhen und längs zur Gehrichtung verlaufenden Profilen ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen das Finden von Türen, Treppen, Liften etc. sowie die Orientierung in Hallen. Die ideale Wegführung mit Reinigungseffekt durch den Eingang in das Gebäude. Das Leitsystem macht auch auf Hindernisse und Gefahren aufmerksam. Auch für Menschen ohne Sehbeeinträchtigung kann das Bodenleitsystem die Orientierung erleichtern. Optional mit Aufmerksamkeitsfeld und lackierten Aluminiumprofilen.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte



REACH conform



4 Jahre Garantie

## Typ 522 TLS SGCB

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW Hubarbeitsbühne
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	3, Abstandhalter aus Gummi
<b>Verbindung</b>	mit Gewindestange
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>In folgenden Breiten verfügbar (mm)</b>	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,4
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt.
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.

### Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium

emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen

emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufszentrum
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 TLS SGCB


### Farben



Borstenbündel in Grau



Borstenbündel in Schwarz

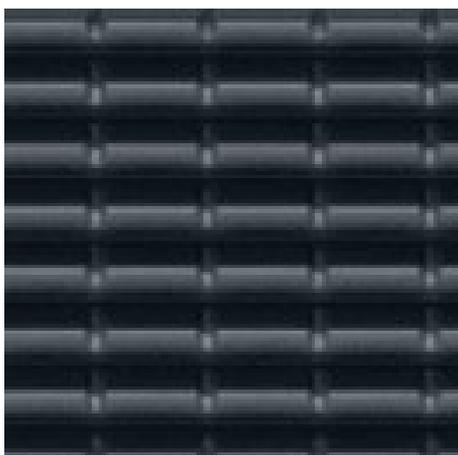

Schwarz



Gummi

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.  
emco-bau.com

**EMCO**