


# emco MARECHAL Original avec revêtement gomme et cassettes brosse

## Type 522 TLS SGCB

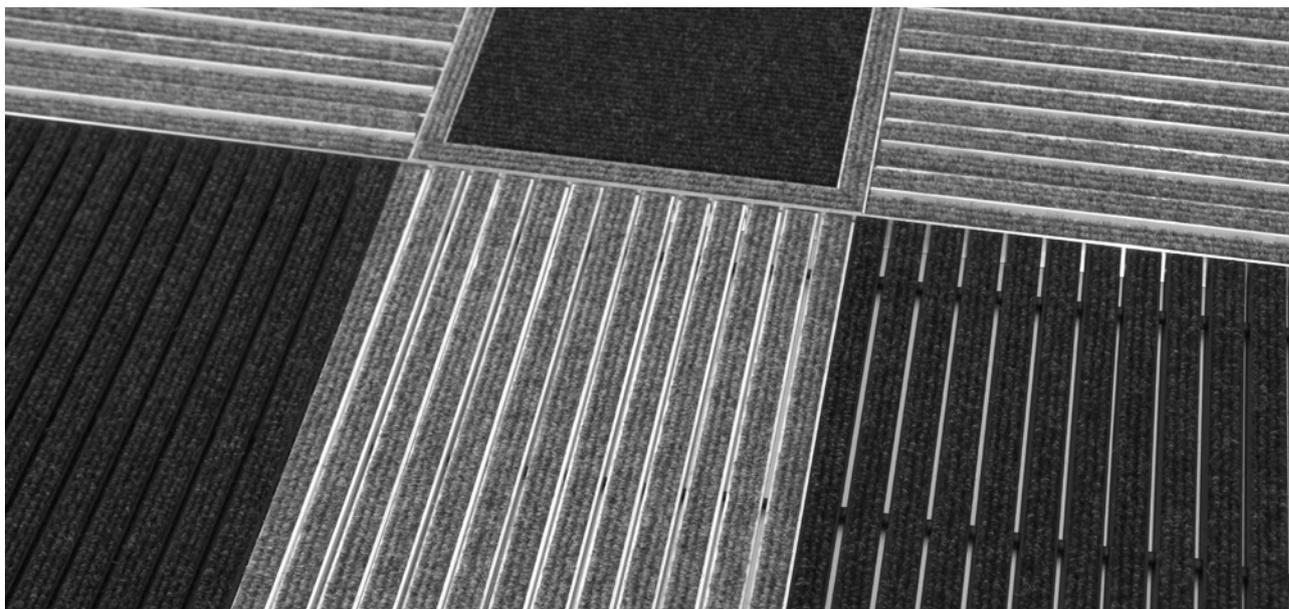

L'accessibilité et emco: un concept adopté

**1** **2** **3** pour l'extérieur (Zone 1)

### Description

Le système d'accessibilité emco, composé de coloris contrastés, de profilés de différentes hauteurs, placés parallèlement et perpendiculairement au sens de passage, permet aux non-voyants et mal-voyants d'accéder facilement aux portes, escaliers, ascenseurs, et de s'orienter dans de larges espaces (halls), en attirant l'attention sur les obstacles à venir. Ce système facilite également l'orientation des personnes valides. Un exemple de mise en oeuvre optimal: du revêtement reps sur un tapis de mise à niveau.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



L'accessibilité et emco: un concept adopté



Garantie 4 ans

## Type 522 TLS SGCB

<b>Hauteur env. (mm)</b>	22
<b>carrossable</b>	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme Nacelle élévatrice
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>liaison</b>	avec tige filtée
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Disponible dans les largeurs suivantes (mm)</b>	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,4
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs.
<b>Revêtement</b>	bande de gomme rainurée, robuste et résistante aux intempéries.

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire

### Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

### service et prestations

conseil en construction

prise de cotes in situ

emco service technique

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 TLS SGCB


### Coloris



Coloris des brosses: gris clair



Coloris des brosses: noir

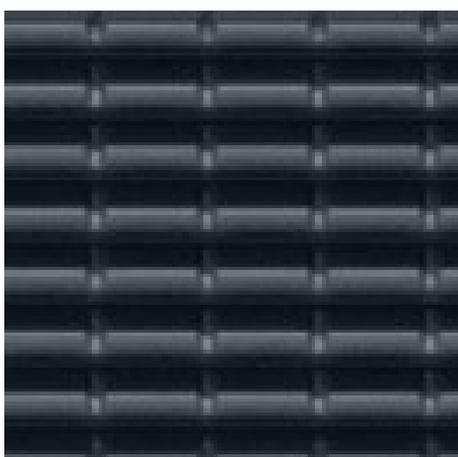

noir



Gomme

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.  
com