

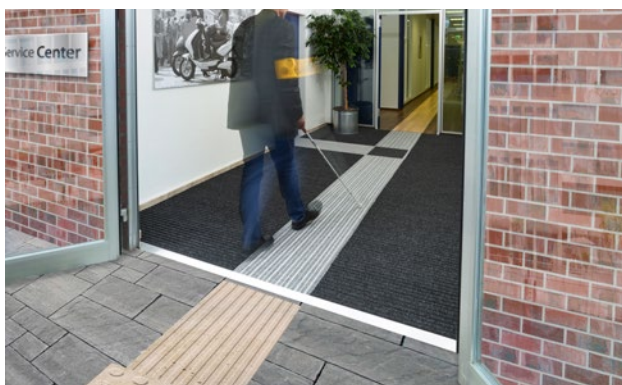


emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en cassetteborstel

type 522 TLS SGCB

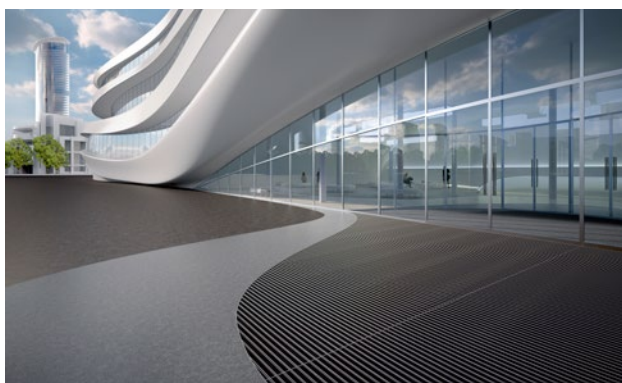

De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.

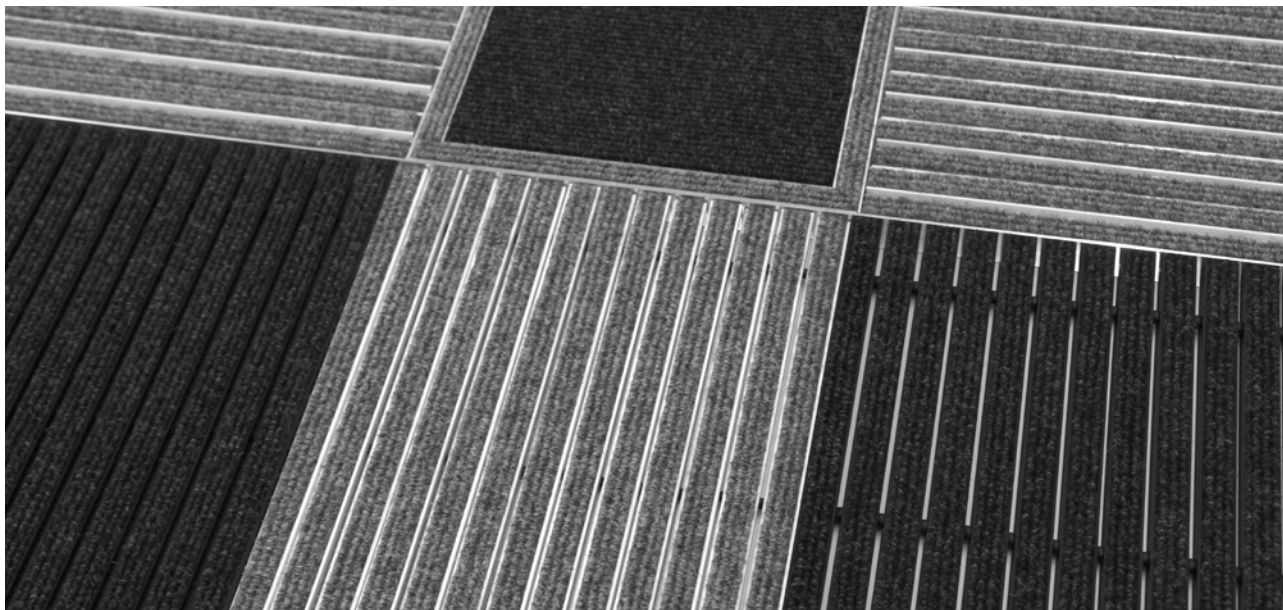

beschrijving

Het emco gids-systeem voor de visueel beperkte is hét nieuwe systeem dat door middel van verschillende kleuren, verschillende profielhoogtes en een afwisseling tussen haaks op de looprichting en parallel aan de looprichting liggende profielen blinden en slechtzienden helpt om deuren, trappen en liften te vinden. Kortom helpt het mensen met een beperkt gezichtsvermogen zich te oriënteren in grotere ruimtes. Bovendien geeft het gids-systeem gevaar en obstakels aan. Door middel van bovenstaande kenmerken biedt het daarnaast hulp bij de oriëntatie van mensen zonder visuele beperking. Eventueel te leveren met signalen op de ondergrond en geannodiseerde profielen.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



4 jaar garantie

emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en cassetteborstel

type 522 TLS SGCB

| | |
|--|---|
| ca. hoogte (mm) | 22 |
| berijdbaarheid | Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker |
| standaard profielafstand ca. (mm) | 3 mm afstandhouder van rubber |
| verbinding | Starre verbinding |
| Max. breedte uit één deel (mm) | 3000 |
| In de volgende breedtes toepasbaar (mm) | 166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628 |
| gewicht (kg/m²) | 14,4 |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen. | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen | uit slijtvast, gelakt aluminium met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen zijn in twee hoogtes verkrijgbaar: 17 en 22 mm. |
| loopvlak | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen. |

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.

emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen

geschikt voor:

| |
|---------------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis |
| Arena |
| Artsenpraktijk |
| Treinstation |
| Bouwmarkt |
| Kantoor- en administratiegebouw |
| Woonhuis |
| Winkelcentrum |
| Detailhandel |
| Universiteit |
| Luchthaven |
| Hotel |
| Industrie |
| Kinderdagverblijf |
| Ziekenhuis |
| Magazijn |
| Wooncomplex |
| Beurs |
| School |
| sporthal |
| Supermarkt |

service en dienstverlening

bouwhandleiding

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.


emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en cassetteborstel

type 522 TLS SGCB

Kleuren



Borstelstrip in grijs

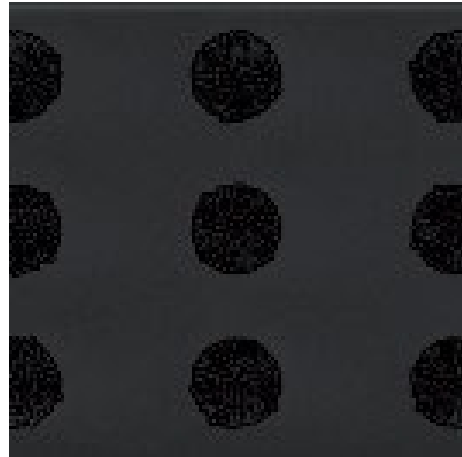

Borstelstrip in zwart



zwart



Rubber

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

EMCO