


emco MARSCHALL Original z gumijastimi vložki in široko kasetno ščetko

tip 522 TLS SGCB




emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

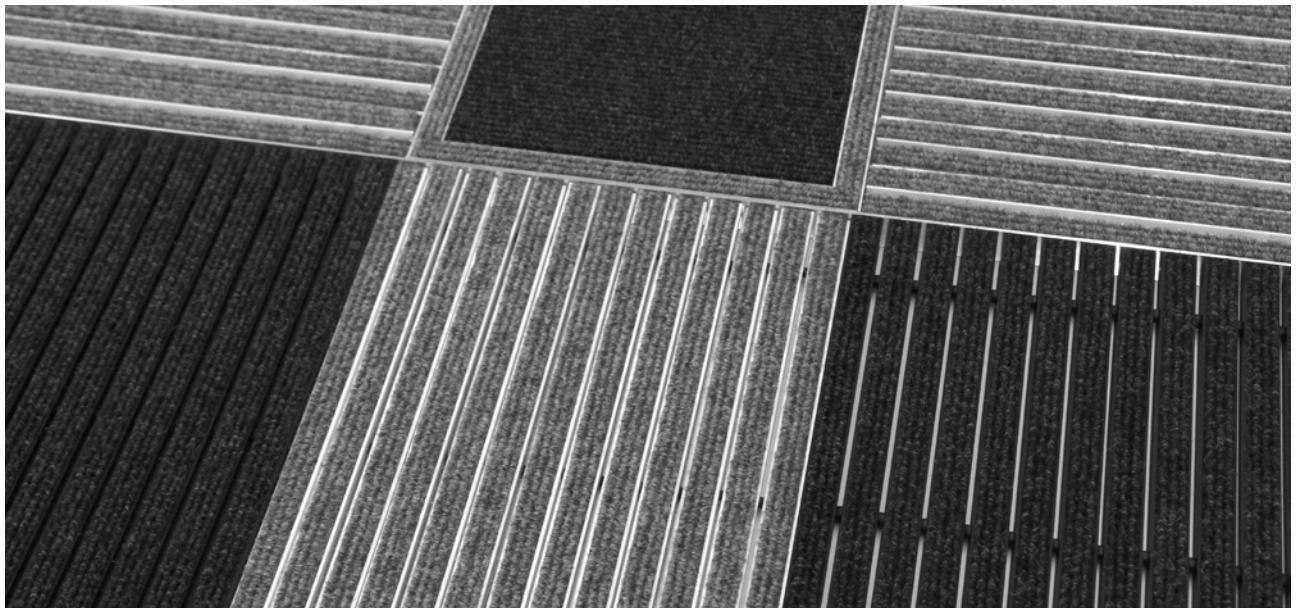

zunaj (cona 1)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcionalno s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.

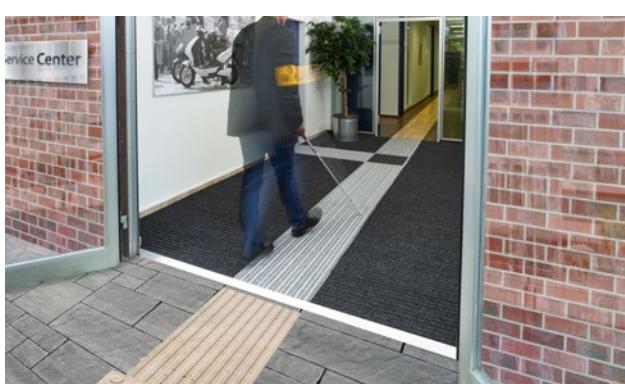

zunaj (cona 1)



cestni prah,
lašje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.



emco
predpražnik
kot sistem vo-
denja za slepe
in slabovidne.



4 leta garan-
cije

EMCO

emco MARSCHALL Original z gumijastimi vložki in široko kasetno ščetko

tip 522 TLS SGCB

ca. Višina (mm)	22	Primerno za:
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto Dvižna delovna ploščad	Dom upokojencev in negovalni dom Arena Zdravniška ordinacija Železniška postaja Trgovina z gradbenim materialom pisarniški in upravni prostori Enodružinska hiša Nakupovalni center Trgovina na drobno Visoka strokovna šola/Univerza Letališče Hotel Industrija Vrtec Klinika/Bolnišnica Skladišče Večdružinska hiša Sejem Šola Športna dvorana Supermarket
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume	
povezava	z navojno palico	
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000	
Na voljo v naslednjih širinah (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628	
teža (kg/m²)	14,4	
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.	
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah.	
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki.	
oprema	emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A) emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.	servis in usluge. svetovanje za gradbišča izmera z laserkim aparatom na licu mesta polagalski in vpasovalni servis Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

emco MARSCHALL Original z gumijastimi vložki in široko kasetno ščetko

tip 522 TLS SGCB


barve




Sveženj ščetin v sivi barvi



Sveženj ščetin v črni barvi

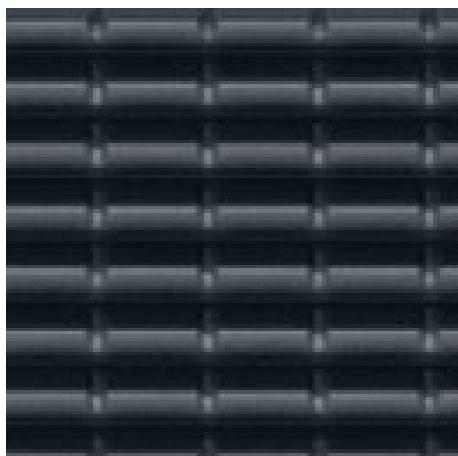

črna

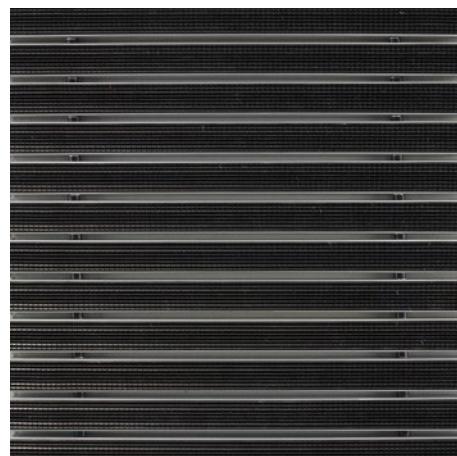

Guma

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

EMCO