
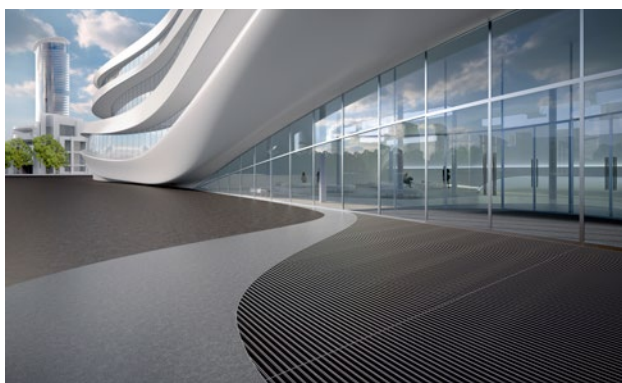


Modelo 522 TLS SGCB

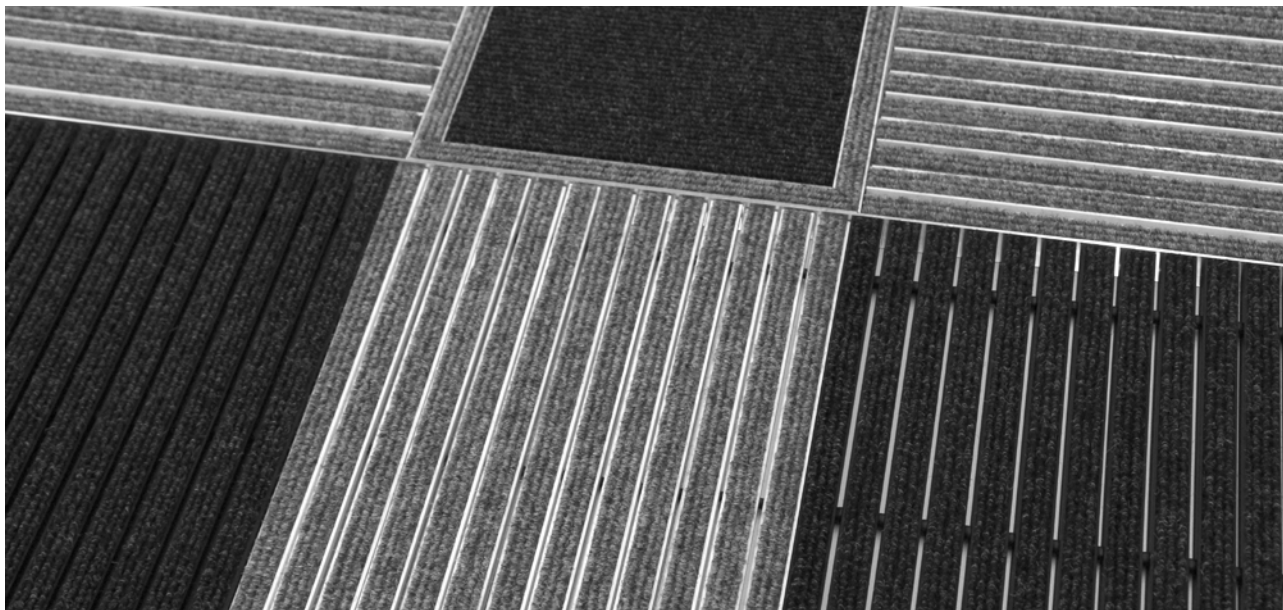

La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas

1


2

3

Exterior (zona 1)

Descripción

El Sistema de Orientación emco para personas invidentes está dotado de una superficie diversa en colores y alturas para facilitar dicha conducción táctil y visual. De esta forma configuramos un tramo longitudinal que orienta el tránsito hacia las zonas de acceso, puertas, escaleras, ascensores ... etc. Es un Sistema de Alfombra que además de la función orientativa incluye la capacidad de drenar la suciedad. Por lo tanto es una guía útil para cualquier transeúnte sea cual sea su capacidad visual alertando sobre obstáculos y peligros en el trayecto. Habiendo la opción de incluir indicadores texturizados en la superficie y perfiles de aluminio pintado.

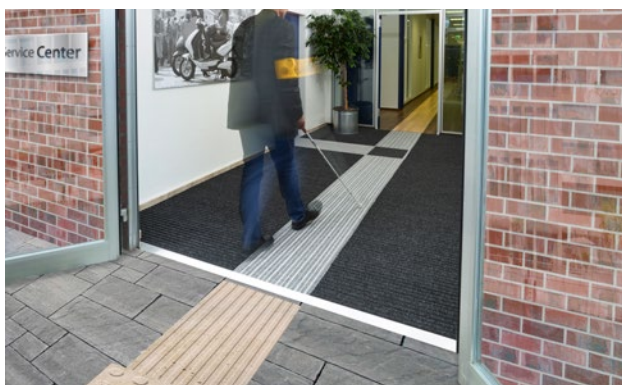

Exterior
(zona 1)



Polvo,
cabellos,
arena, ceniza,
fibras textiles,
pequeñas
hojas y ramas,
gravilla, arena
gruesa, pie-
dras pequeñas



La alfombra
de entrada
emco como
sistema de
guía para
personas con
deficiencias
ópticas



4 años de
garantía

Modelo 522 TLS SGCB

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo plataforma aires
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	3, distanciador de goma
Unión	Con varilla roscada
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
disponible en las siguientes anchuras (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
Peso (kg/m²)	14,4
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación.
Superficie de tránsito	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.

Accesorios

emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio

emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)

Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura

Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura

Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados
 Arena
 Consulta médica
 Estación de tren
 Tienda DIY
 Edificios de oficinas y administración
 Casa familiar
 Centros Comerciales
 Sector Retail
 Universidad / Insitituto de Educación Superior
 Aeropuerto
 Hotel
 Industria
 Guardería/enfermería
 Clínica/Hospital
 Almacén
 Apartamento
 Feria
 Colegio
 Hall de Deportes
 Supermercado

Atención y servicio

Asesoramiento in situ
 Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
 Servicio de ajuste e instalación
 El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 TLS SGCB

Colores




Cepillos de color gris



Cepillos de color negro



negro

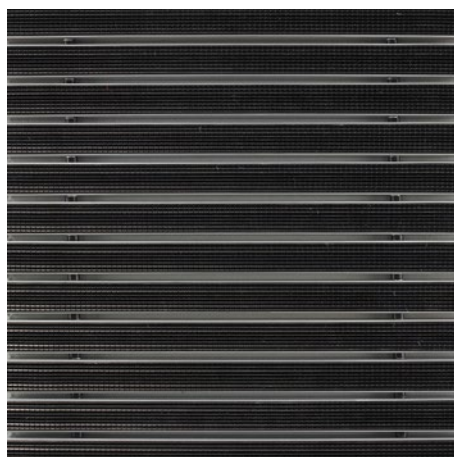

Goma

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

