
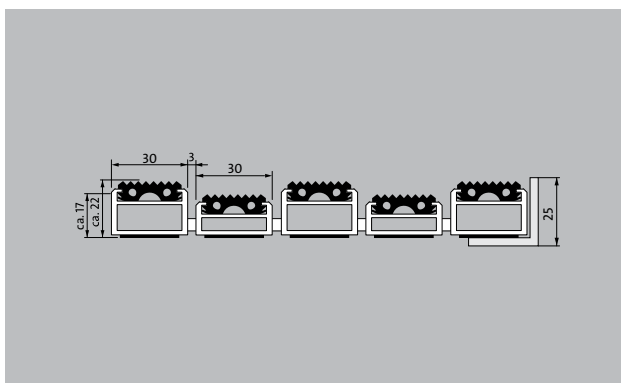


# Emco MARSCHALL Original s gumovou vložkou

## Typ 522 TLS SG

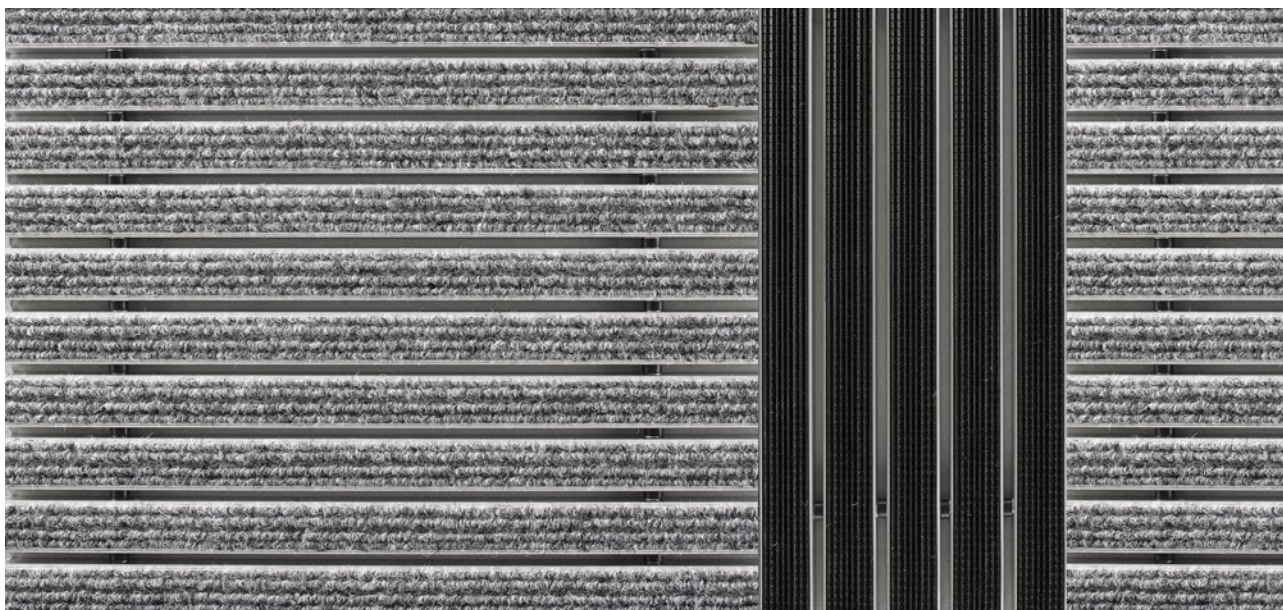

emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené

**1** **2** **3** Venkovní prostory (zóna 1)

### popis

Taktilní naváděcí systém pro nevidomé od emco je proveden v různých barvách, má různé výšky profilů a profily procházející podélně ve směru chůze, které nevidomým a zrakově postiženým lidem usnadňují nalezení dveří, schodů, výtahů a orientaci v halách. Ideální způsob navádění vstupem do budovy, který má zároveň čistící účinek. Systém upozorňuje na překážky a nebezpečí. Systém podlahového navádění může orientaci usnadnit i lidem bez zrakového postižení. Volitelně s polem pro upoutání pozornosti a lakovanými hliníkovými profily.



Venkovní prostory (zóna 1)





silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené



4-letá záruka

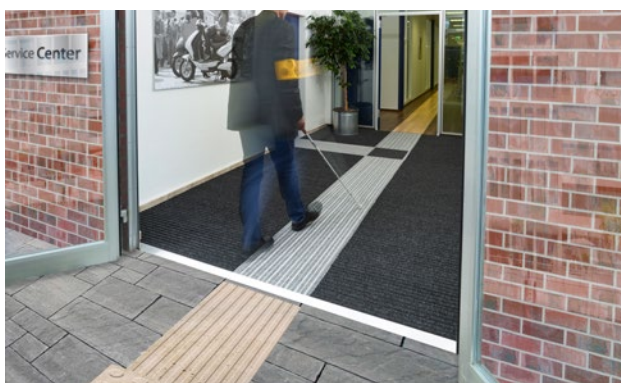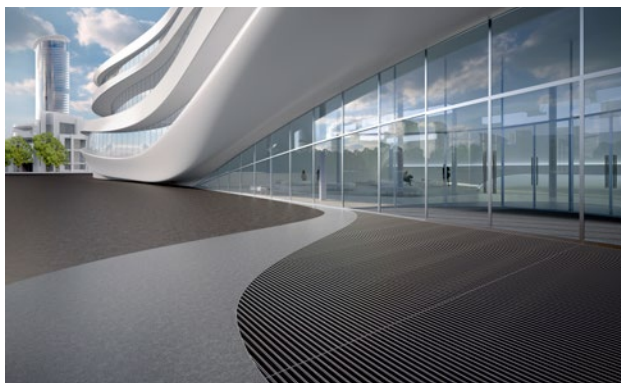

## Typ 522 TLS SG

<b>přibl.výška (mm)</b>	22
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvíže vozíky na elektrický pohon osobní automobily Zvedací plošina
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	3 mm gumové podložky
<b>spojení</b>	s tyčkou se závitem
<b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000
<b>Dostupné v těchto šířkách (mm)</b>	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	14,4
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	z hliníku odolného proti zkroucení s izolací proti kročejovému hluku na spodní straně. Profily jsou v oblasti taktilního systému navádění střídavě provedeny ve dvou výškách.
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky

### příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník

zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel

podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou

podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou míříčkou a z čtyřhranných profilů

podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily

### vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Klinika/nemocnice

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarkt

### servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

Dopasování a pokládka


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 522 TLS SG

### Barvy



Černá

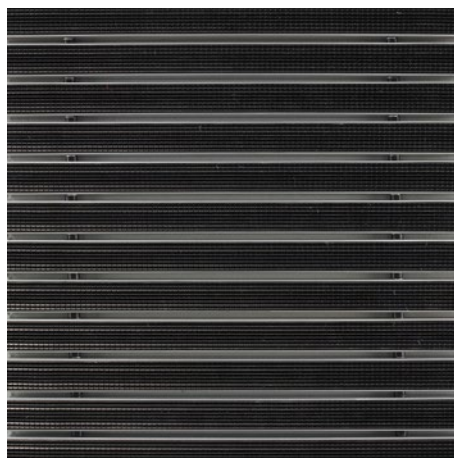

Gumová

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby