
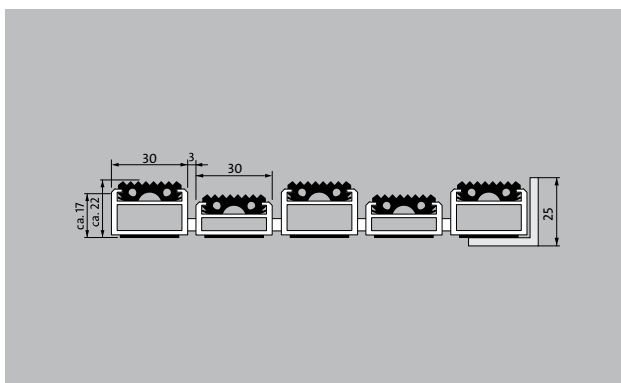


tip 522 TLS SG

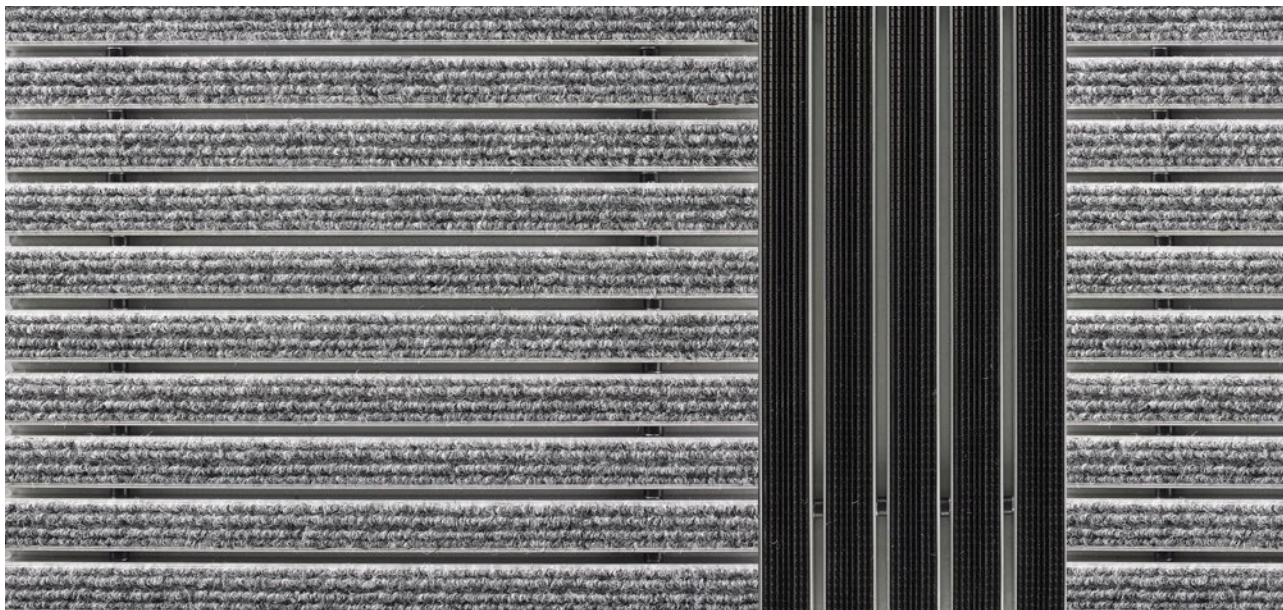

emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

1


2

3

zunaj (cona 1)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcijsko s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.

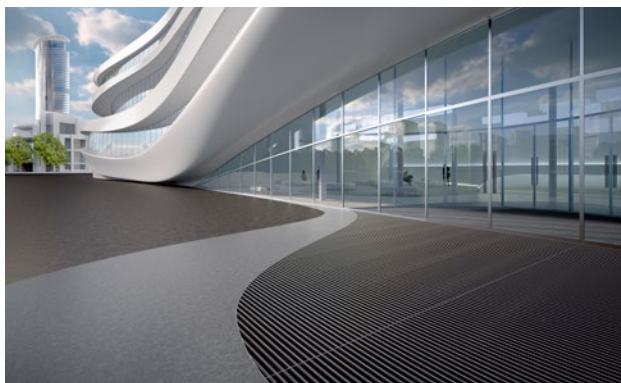

zunaj (cona 1)




cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.



emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.



4 leta garancije

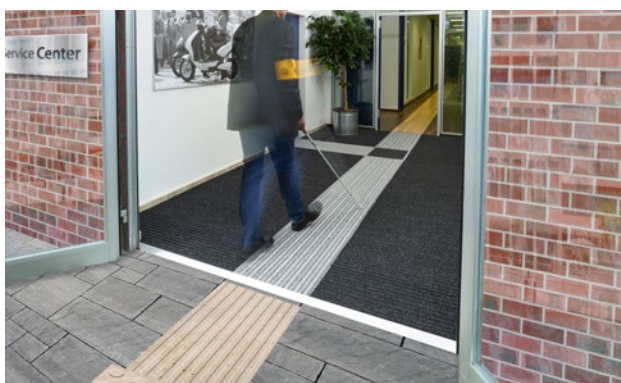

tip 522 TLS SG

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvizni vozički elektrovililčarji osebni avto Dvižna delovna ploščad
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume
povezava	z navojno palico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
Na voljo v naslednjih širinah (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
teža (kg/m²)	14,4
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah.
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki.

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom

Arena

Zdravniška ordinacija

Železniška postaja

Trgovina z gradbenim materialom

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Nakupovalni center

Trgovina na drobno

Visoka strokovna šola/Univerza

Letališče

Hotel

Industrija

Vrtec

Klinika/Bolnišnica

Skladišče

Večdružinska hiša

Sejem

Šola

Športna dvorana

Supermarket

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski in vpasovalni servis

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 TLS SG

barve



črna



Guma

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com