



Typ 522 TLS SR

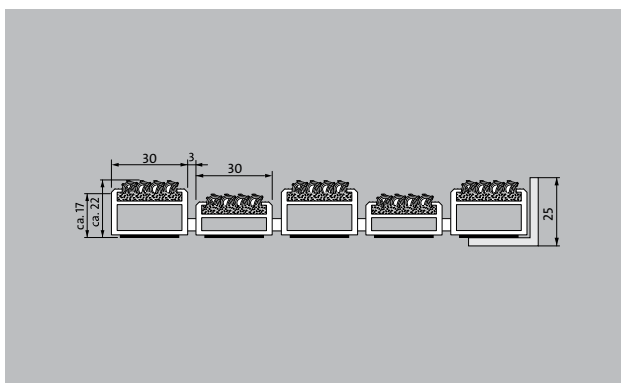

emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené

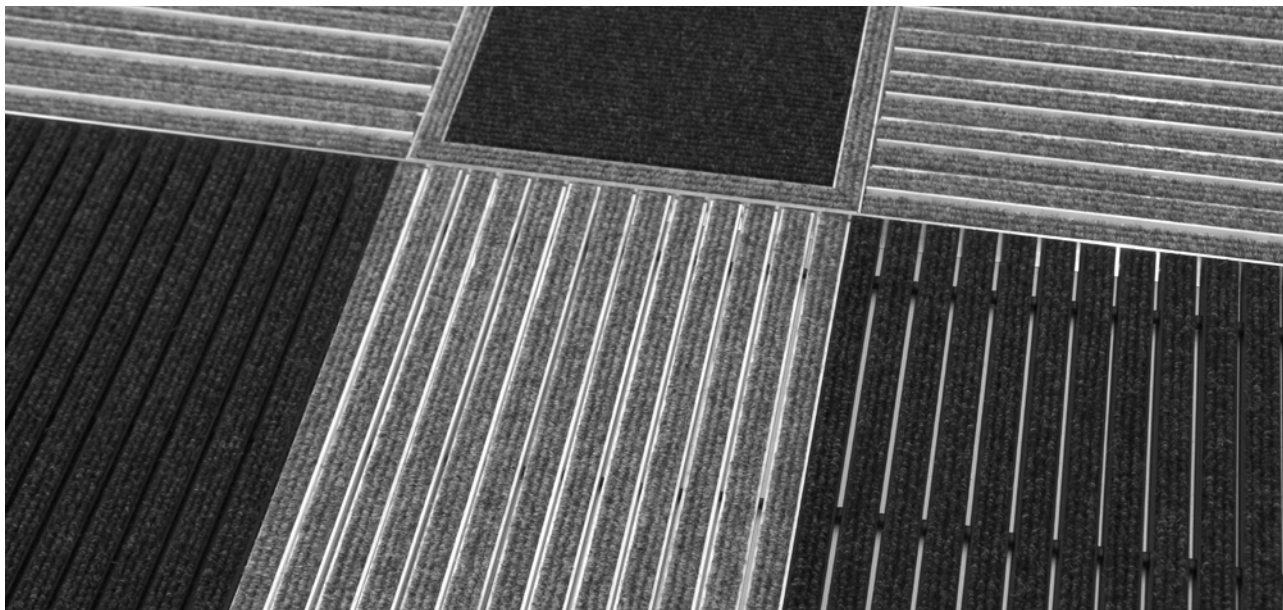

do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Taktilní naváděcí systém pro nevidomé od emco je proveden v různých barvách, má různé výšky profilů a profily procházející podélně ve směru chůze, které nevidomým a zrakově postiženým lidem usnadňují nalezení dveří, schodů, výtahů a orientaci v halách. Ideální způsob navádění vstupem do budovy, který má zároveň čistící účinek. Systém upozorňuje na překážky a nebezpečí. Systém podlahového navádění může orientaci usnadnit i lidem bez zrakového postižení. Volitelně s polem pro upoutání pozornosti a lakovanými hliníkovými profily.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
lístky, větvičky
apod.




emco vstupní
rohož jako na-
váděcí systém
pro zrakově
postižené



S velmi dob-
rou odolností



4-letá záruka

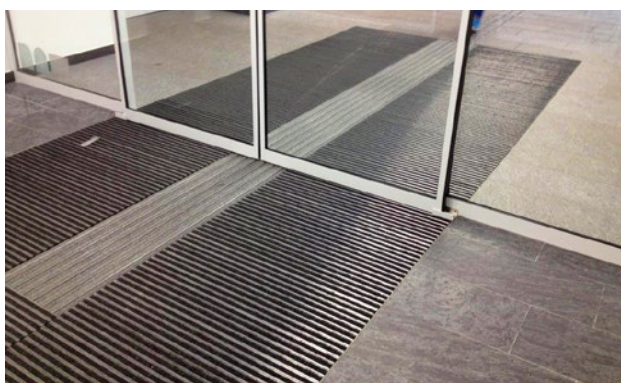

Typ 522 TLS SR

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon osobní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	3 mm gumové podložky
spojení	s tyčkou se závitem
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Dostupné v těchto šířkách (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
hmotnost (kg/m2)	9,6
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku odolného proti zkroucení s izolací proti kročejovému hluku na spodní straně. Profily jsou v oblasti taktálního systému navádění střídavě provedeny ve dvou výškách.
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní proužky (značková vlákna) pro ještě důkladnější odstranění špíny
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5

příslušenství

- zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
- zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel

vhodné pro:


- Domov pro seniory a pečovatelské služby
- Arena
- Zdravotnické ordinace
- Nádraží
- Baumarkt
- Kancelářská a správní budova
- Rodinný dům
- Nákupní centrum
- Maloobchod
- Vysoká odborná škola/univerzita
- letišť
- hotel
- Průmysl
- Mateřská školka/dětské jesle
- Klinika/nemocnice
- Tábor
- Činžovní dům
- Veletrh
- Škola
- Sportovní hala
- Supermarket

servis a služby


- poradenství v místě stavby
- zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
- Dopasování a pokládka
- Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 TLS SR

Barvy

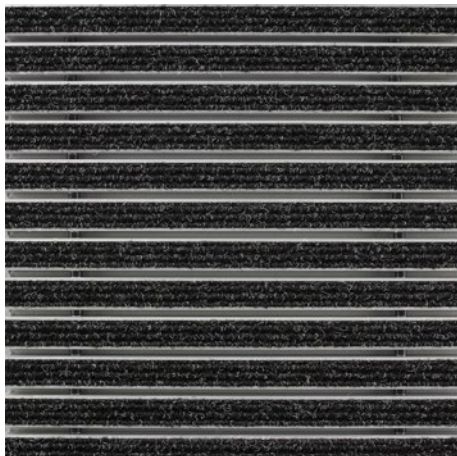

Antracit č.200

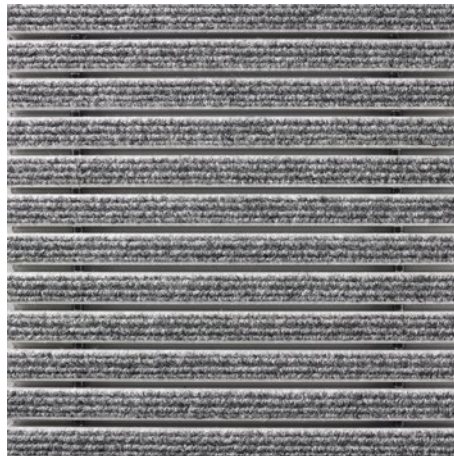

světle šedá NR.220

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

EMCO