
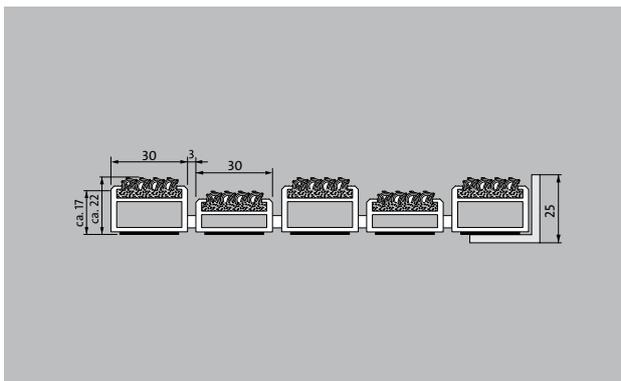


Typ 522 TLS SR

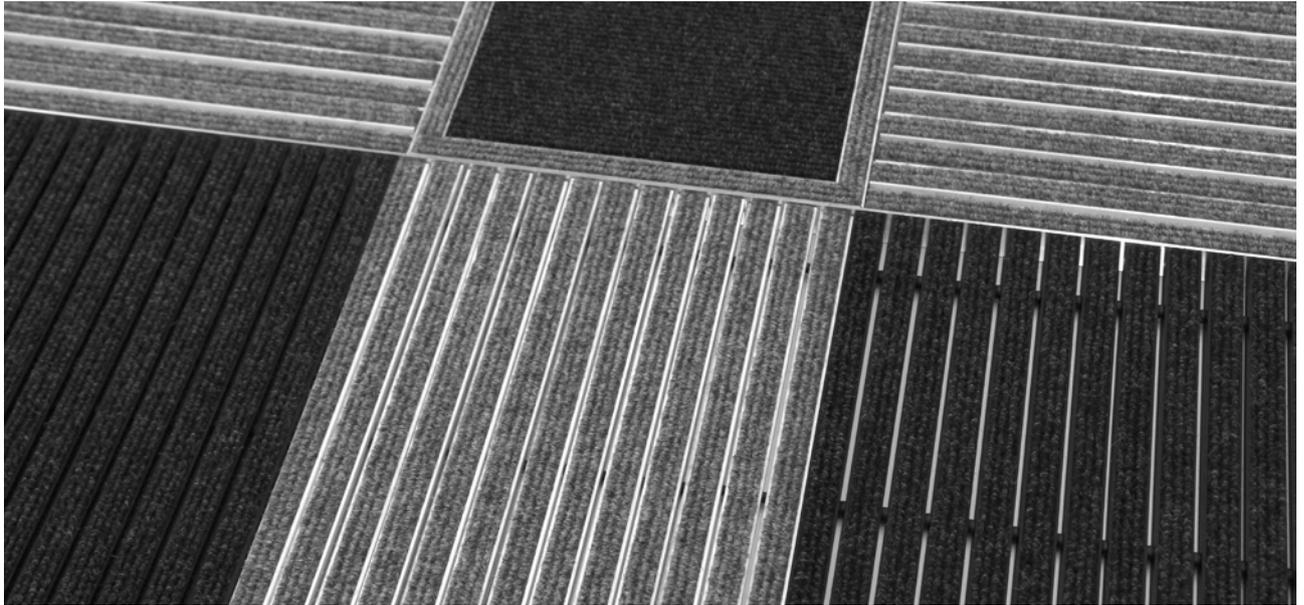

Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Das in kontrastreichen Farben versehene und tastbare emco Blindenleitsystem in unterschiedlichen Profilhöhen und längs zur Gehrichtung verlaufenden Profilen ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen das Finden von Türen, Treppen, Liften etc. sowie die Orientierung in Hallen. Die ideale Wegführung mit Reinigungseffekt durch den Eingang in das Gebäude. Das Leitsystem macht auch auf Hindernisse und Gefahren aufmerksam. Auch für Menschen ohne Sehbeeinträchtigung kann das Bodenleitsystem die Orientierung erleichtern. Optional mit Aufmerksamkeitsfeld und lackierten Aluminiumprofilen.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte



äußerst belastbar



4 Jahre Garantie

Typ 522 TLS SR

| | |
|--|--|
| ca. Höhe (mm) | 22 |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 3, Abstandhalter aus Gummi |
| Verbindung | mit Gewindestange |
| max. Breite/Profillänge einteilig (mm): | 3000 |
| In folgenden Breiten verfügbar (mm) | 166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628 |
| Tiefe/Gehöhe einteilig (mm): | 3000 |
| Gewicht (kg/m²) | 9,6 |
| Mattenteilung nach Werksnorm | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| Trägerprofil | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt. |
| Trittfläche | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb. |
| Polmaterial | 100 % PP (Polypropylen) |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02 | gut 6 |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | gut 4 |
| Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | gut 5 |

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium

emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufszentrum

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Klinik/Krankenhaus

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sporthalle

Supermarkt

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Einpass- und Verlegeservice


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 TLS SR

Farben



Anthrazit Nr. 200

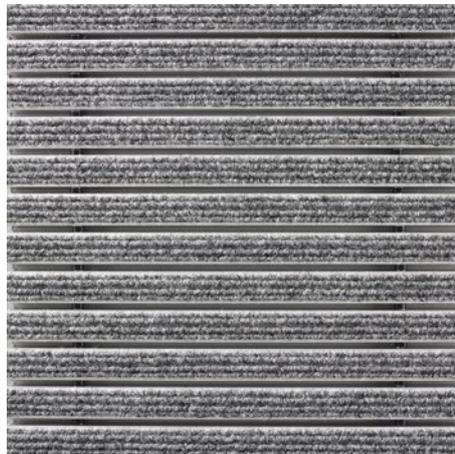

Hellgrau Nr. 220

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO