
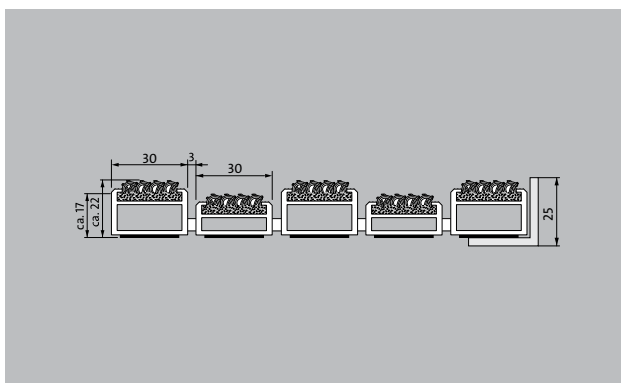


tip 522 TLS SR

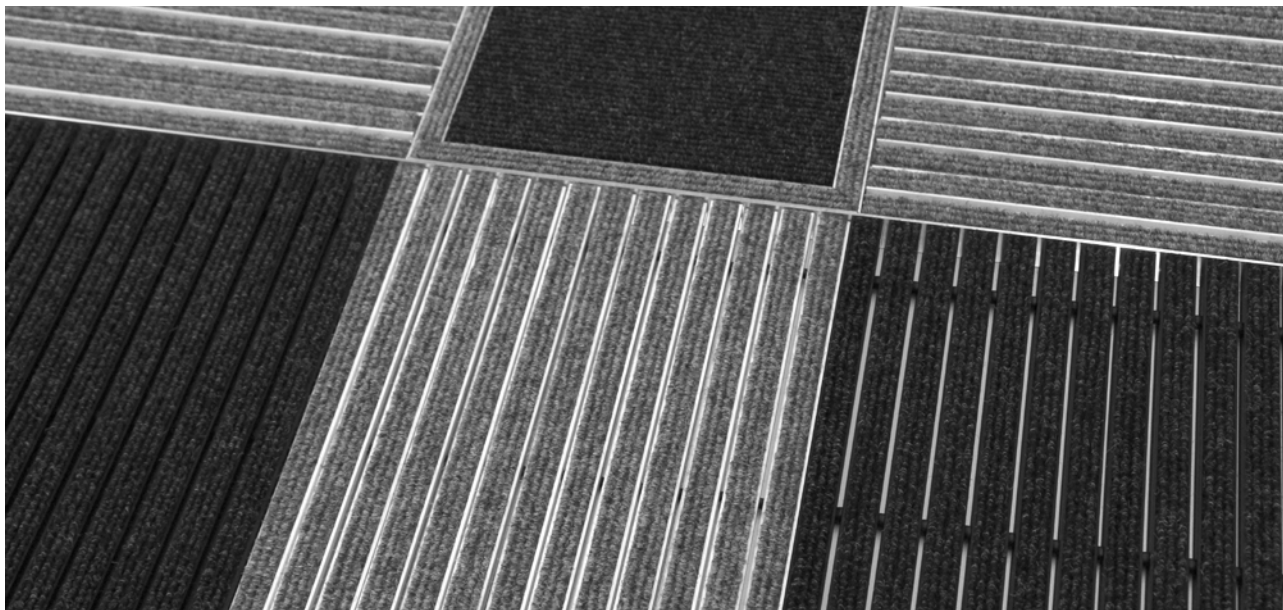

emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.

1

2

3

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
coni 1+2)

opis

Tipljiv sistem vodenja emco za slepe, v kontrastnih barvah, v različnih višinah profila in profilih, ki potekajo vzdolž na smer hoje, omogoča slepim in slabovidnim najti vrata, stopnice, dvigala itn. ter orientacijo v halah. Idealno označevanje poti z učinkom čiščenja skozi vhod v stavbo. Sistem vodenja opozarja tudi na ovire in nevarnosti. Tudi za osebe brez slabovidnosti lahko talni sistem vodenja olajša orientacijo. Opcijsko s poljem pozornosti in lakiranimi aluminijastimi profili.



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.




emco
predpražnik
kot sistem vo-
denja za slepe
in slabovidne.



ekstremna
obremenitev



4 leta garan-
cije

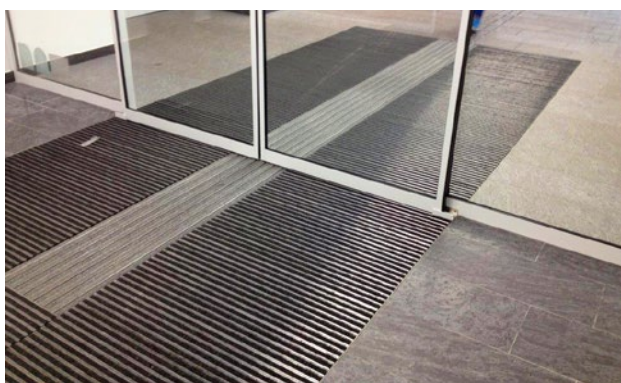

tip 522 TLS SR

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji osebni avto
standarden razmik med profili ca. (mm)	3 , distančnik iz gume
povezava	z navojno palico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
Na voljo v naslednjih širinah (mm)	166, 232, 298, 364, 430, 496, 562, 628
teža (kg/m²)	9,6
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah.
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržen grobo vlaknati rips (Markenfaser) za še boljše strganje umazanije.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PP (polipropilen)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

Primerno za:


Dom upokojencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Nakupovalni center
Trgovina na drobno
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Industrija
Vrtec
Klinika/Bolnišnica
Skladišče
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana
Supermarket

servis in usluge.


svetovanje za gradbišča
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski in vpasovalni servis
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 TLS SR

barve

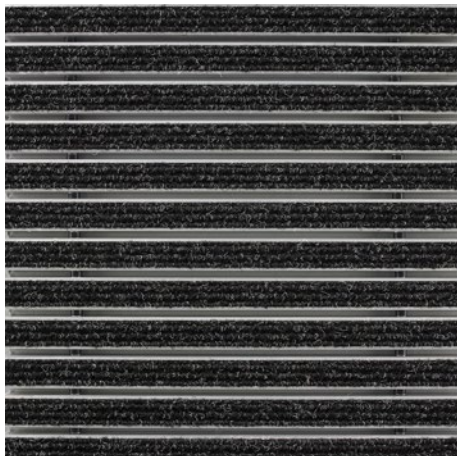

antracit št. 200

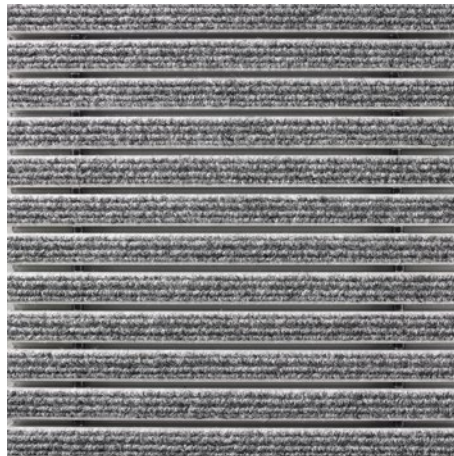

svetlo siva št.220

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

