



Typ 542 SCB

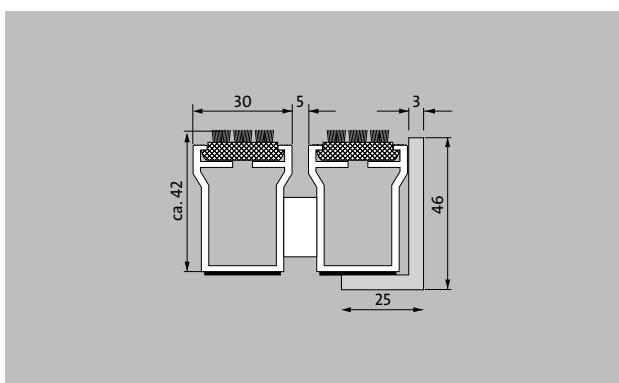

Odolná proti povětrnostním vlivům. Pro hrubé nečistoty v extrémně navštěvovaných budovách.

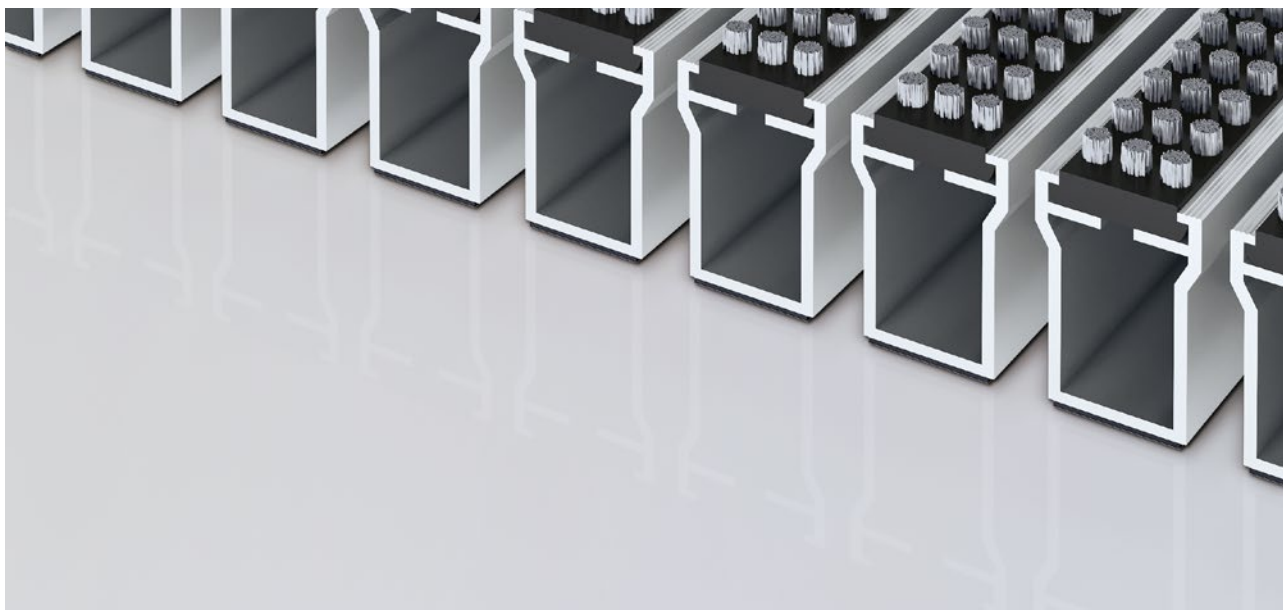

Venkovní prostory
(zóna 1)

popis

vstupní rohož, kterou lze srolovat pro přepravu a při potřebné manipulaci, určená pro vysokou zátěž (paletové a přepravní vozíky), díky unikátnímu tvaru profilu a stavební výšce absorbuje zvýšené množství nečistot, velmi odolná vůči opotřebení, s jednoduchou pokládkou, Výroba na míru dle přání zákazníka. K dodání všechny geometrické tvary, je možný ořez přes kartáčové štětky.



Venkovní pro-
story (zóna 1)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky,
hrubý písek



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



S velmi dob-
rou odolností



4-letá záruka

Typ 542 SCB

přibl.výška (mm)	42
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky
	dvoukolák
	invalidní vozíky
	nákupní vozíky
	přepravní vozíky
	nákladní automobily
	vysokozdvížné vozíky na elektrický pohon
	osobní automobily
	Zvedací plošina
	vysokozdvížný vozík
Pokyny pro srolování a pojezdy	Upozornění: Při častém rolování mohou kartáčky v kazetových kartáčích ztratit svou pevnost
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. Šířka/délka profilu jednoduchá (mm)	2800
Šířka profilu (mm)	30
hmotnost (kg/m2)	27,58
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	ze silnostěnného, pevného hliníku s páskou na spodku tlumící zvuk
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné kazetové profily, sestávající z paralelně uspořádaných štětinových kartáčků. Faktická výška rohože +1 až 2 mm
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy (pouze s černými štětinkami) k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku)

příslušenství
krycí lišta EMCO: C42 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5042 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5042 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
podpurná konstrukce emco: A Proveden podpurné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpurná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpurná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravouhlými trubkovými profily
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:
Arena
Baumarkt
Vysoká odborná škola/univerzita
Průmysl
Tábor
Veletrh

servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
Dopasování a pokládka
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 542 SCB

Barvy



Kartáčové štětinky v šedé barvě



Kartáčové štětinky v černé barvě

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com