



tipo 542 SCB

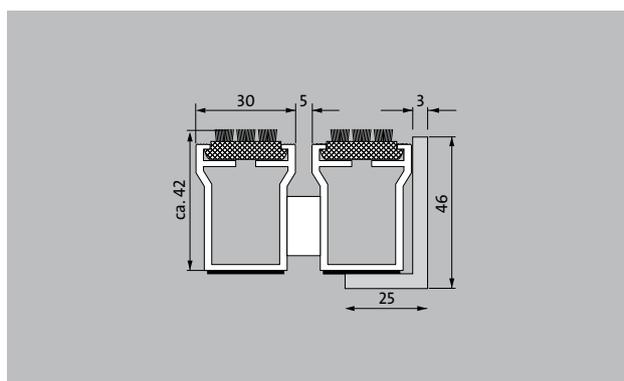

I più forti tra i resistenti alle intemperie. Per un maggiore assorbimento di sporco grossolano in edifici molto frequentati.

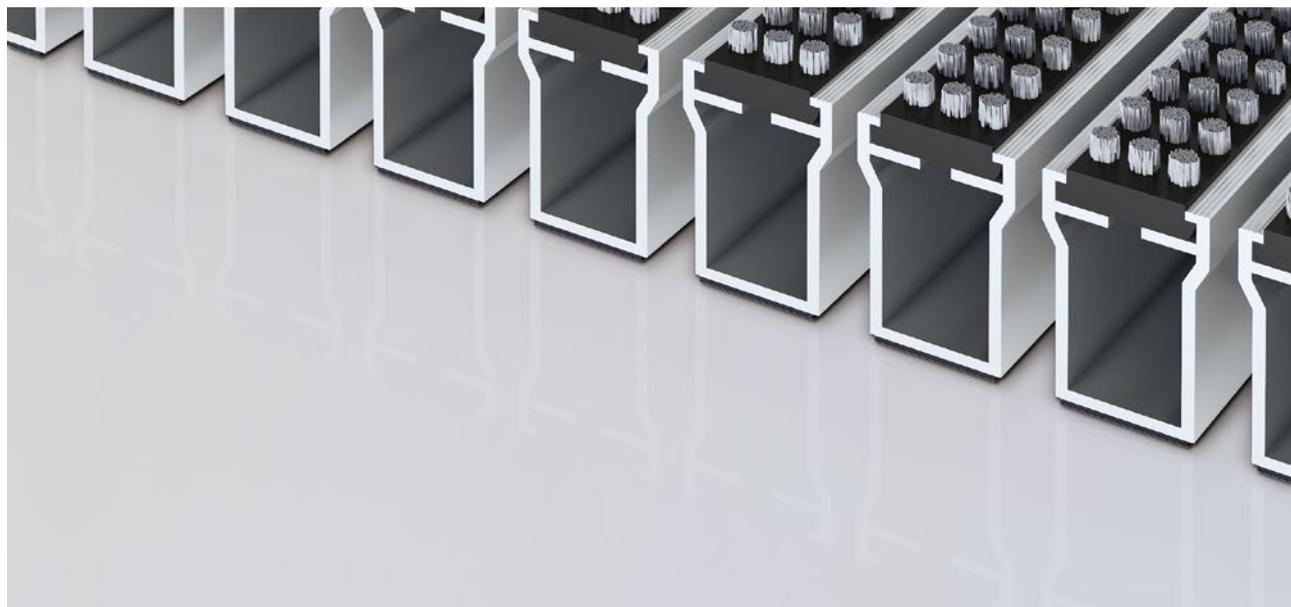

descrizione

Tappeto tecnico d'ingresso arrotolabile ed estremamente resistente per transiti intensi, per posa sovrapposta e portante. Adatto al transito su ruote, anche veicolare con carrelli elevatori o di trasporto. È possibile catturare una maggiore quantità di sporco tra i profili grazie alla loro forma e altezza particolari. Produzione a misura in larghezza e profondità di pedata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica, event. ritaglio con fasci di setole.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



estremamente resistente



4 anni di garanzia

emco PLAZA con inserto a spazzola

tipo 542 SCB

altezza appr. (mm)	42
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto carrello elevatore Carrello elevatore elettrico autovettura Piattaforma di lavoro aerea Carrello elevatore
Nota sulla possibilità di utilizzare il tappeto con sedie e accessori con ruote	Nota: tenere presente che il passaggio intenso e regolare di ruote potrebbe compromettere la resistenza allo schiacciamento delle setole delle spazzole con vasca di raccolta.
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	2800
Larghezza profilo (mm)	30
peso (kg/m²)	27,58
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	di alluminio antitorsione con parete spessa e fondo fonoassorbente
Superficie di calpestio	profili a spazzola incassati, robusti e resistenti alle intemperie, con fasci di setole allineati parallelamente. Altezza effettiva del tappeto tecnico: da +1 a 2 mm.
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'intera struttura del tappeto (solo con ciuffi di setole nere) secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).

accessori
emco Guida di copertura: C42 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5542AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5542CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5042 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5042 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Arena
Negozi fai-da-te
Università / Istituto di istruzione superiore
Industria
Magazzino
Commercio

assistenza e servizi
consulenza in cantiere
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio di montaggio e posa
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.


emco PLAZA con inserto a spazzola

tipo 542 SCB

colori



Fasci di setole in grigio

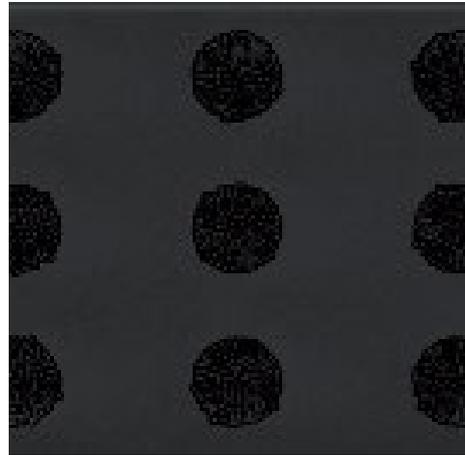

Fasci di setole in nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@
emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO