



Type 542 SCB

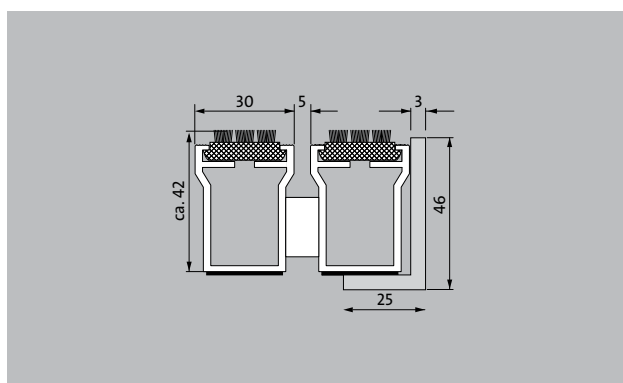

Le tapis d'entrée carrossable et résistant aux intempéries.
Particulièrement efficace dans les zones d'accueil à trafic extrême.

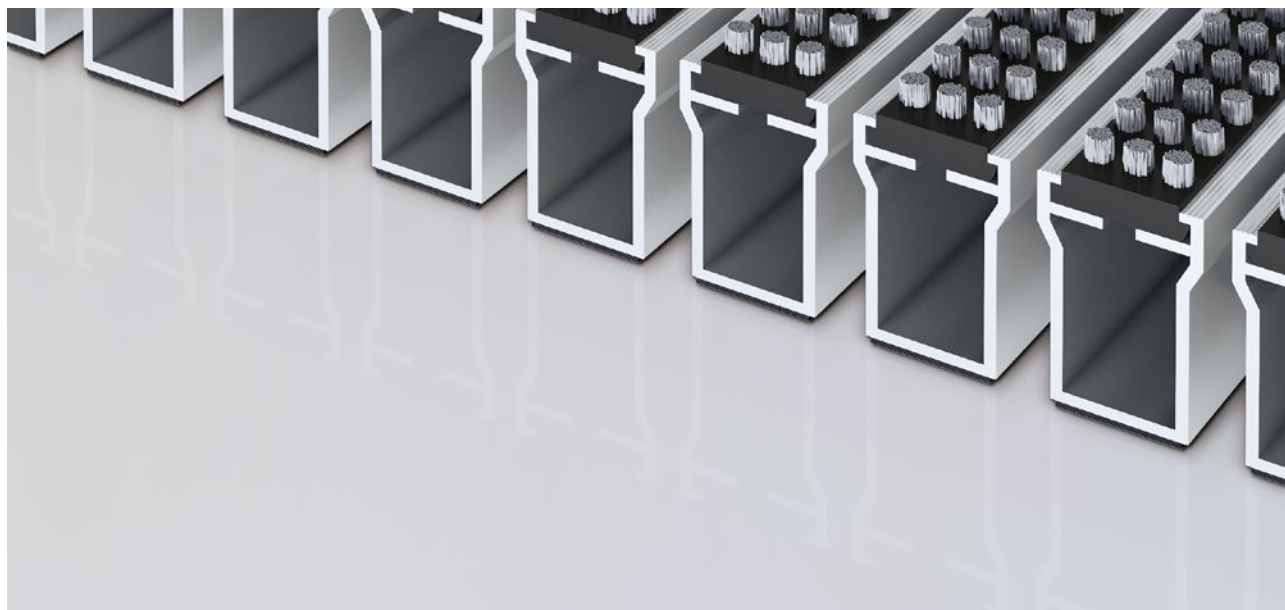

Description

Tapis d'entrée ouvert, enroulable et carrossable, à haute résistance pour les sollicitations extrêmes et supportant le passage de charges lourdes. Mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure. Découpe à travers les brosses le cas échéant.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



carrossable



Garantie 4 ans

Type 542 SCB

Hauteur env. (mm)	42
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme Nacelle élévatrice Chariot élévateur
Remarques relatives à l'accessibilité et à la praticabilité	Remarque: dans le cas d'un fort trafic de charges roulantes, les brosses peuvent être endommagées de manière précoce
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	2800
Largeur des profilés (en mm)	30
Poids (kg/m²)	27,58
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	aluminium forte section à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face
Revêtement	profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle, résistant à l'usure et imputrescible. Hauteur du revêtement CB: +1 à 2 mm
comportement au feu	Revêtement et surface disponibles en version Cf1-s1 selon la norme EN 13501 (uniquement avec les brosses noires) (avec surcoût)

Accessoires

emco profilé de recouvrement: C42 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5542AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5542CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5042 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5042 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre

Arena
Grandes surfaces spécialisées
Université
Industrie
Bâtiment de stockage
Salons

service et prestations

conseil en construction
prise de cotes in situ
emco service technique
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 542 SCB

Coloris



Coloris des brosses: gris clair



Coloris des brosses: noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com