
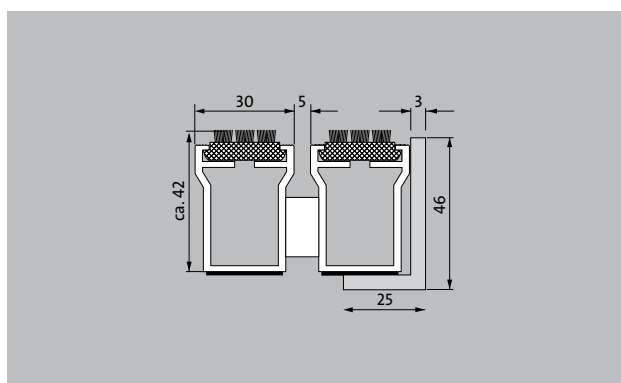


type 542 SCB

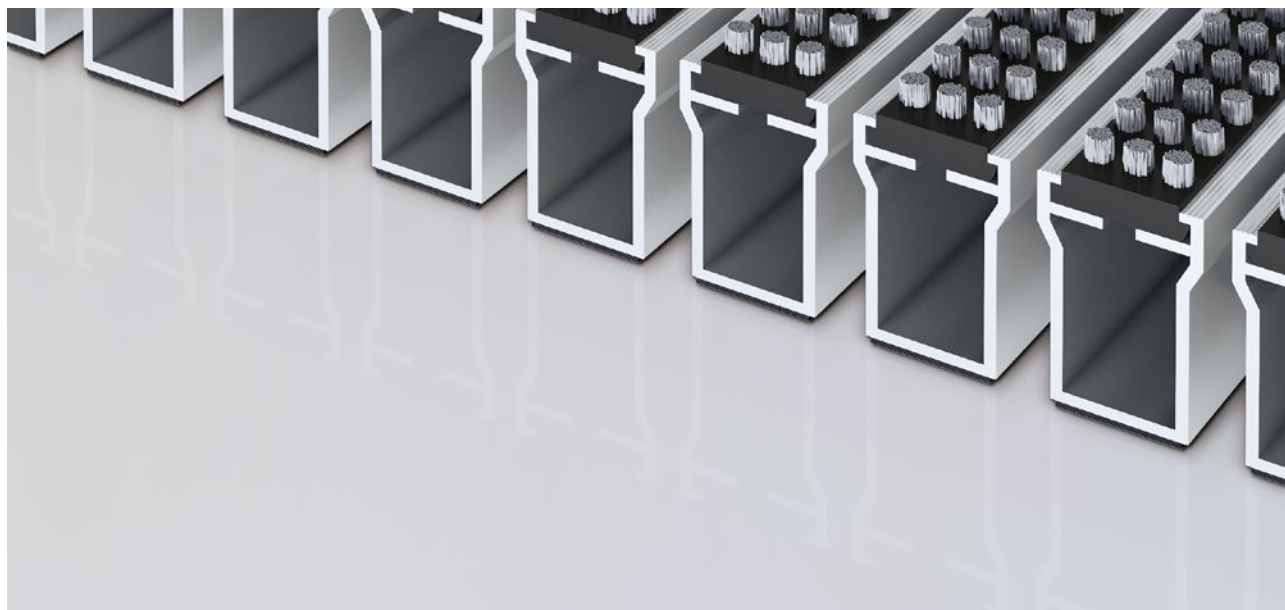

De meest sterke entreemat onder de belastbare, weerbestendige uitvoeringen. Voor een betere vuilopname in gebouwen met extreme frequentie.

1

2

3

Buiten (zone 1)

beschrijving

oprolbare, uiterst duurzame slijtvaste entreemat, geschikt voor rolstoelen. Tevens berijdbaar met heftruck- en palletwagen. Door de bijzondere profielvorm en hoogte kan er daarnaast meer vuil tussen de profielen worden op genomen. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



uiterst belastbaar



4 jaar garantie

type 542 SCB

ca. hoogte (mm)	42
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker Heftruck
Advies ten aanzien van berijdbaarheid	Let op: de cassetteborstel kan haar stabiliteit verliezen als er regelmatig overheen wordt gereden
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	2800
profielbreedte (mm)	30
Max. looplengte uit één deel (mm)	1000
gewicht (kg/m²)	27,58
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	van hoogwaardig hard kunststof. (temperatuurbestendig tot ca. 60 graden).
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige cassetteprofielen met parallel gemonteerde borstels. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm
brandgedrag	De gehele entreemat (alleen mogelijk met zwarte borstelstrips) is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.

toebehoren
emco afdekprofiel: C42 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5042 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5042 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5542CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Arena
Bouwmarkt
Universiteit
Industrie
Magazijn
Beurs

type 542 SCB

service en dienstverlening

bouwhandleiding

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

type 542 SCB

Kleuren



Borstelstrip in grijs



Borstelstrip in zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

