



## Typ 542 SCB

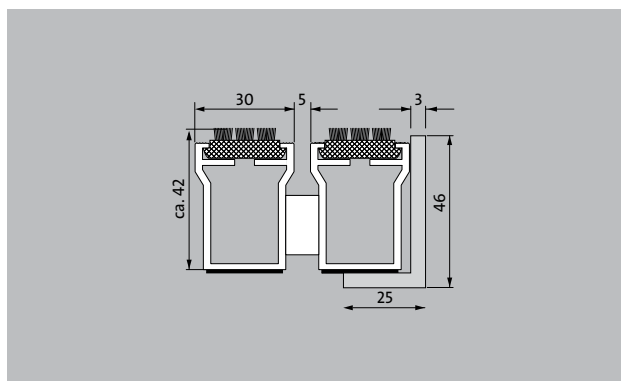

Najmocniejsza mata wśród tych najbardziej odpornych na warunki pogodowe. Do zbierania większej ilości grubszego brudu w budynkach bardzo intensywnie uczyszczanych.

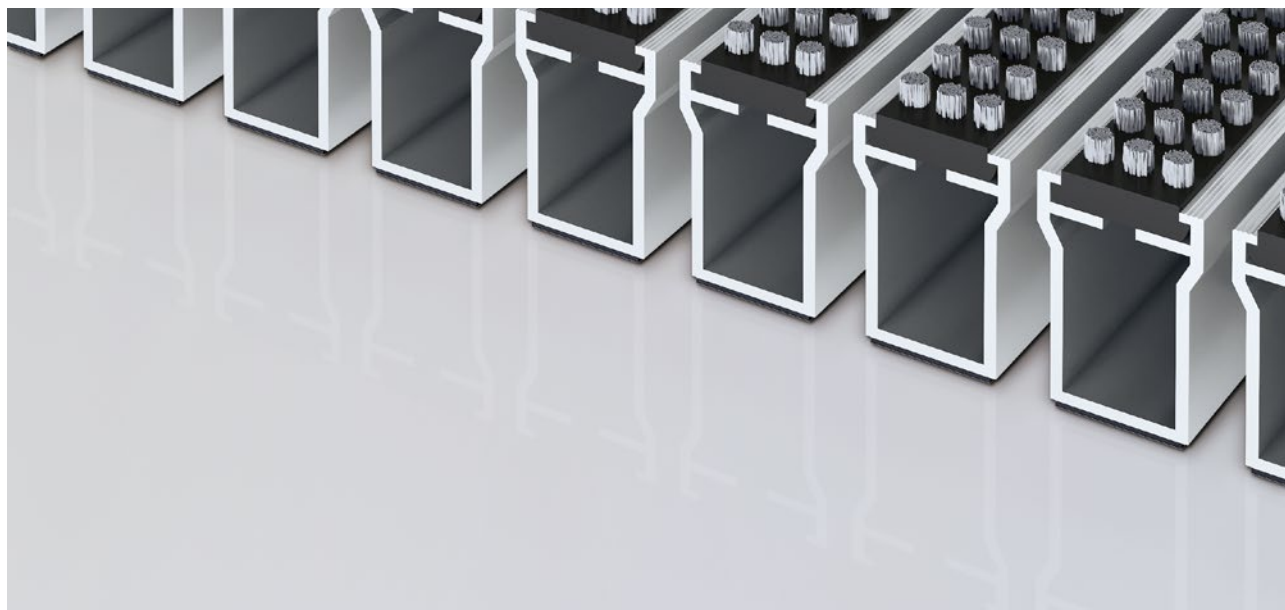

Na zewnątrz (strefa 1)

### Opis

Zwijana, bardzo wytrzymała mata wejściowa o wysokiej obciążalności do układania przylegającego i samonośnego. Wytrzymała na rolki i koła wózków paletowych i wózków transportowych. Dzięki specjalnemu kształtowi i wysokości profili można zbierać więcej brudu między profilami. Dopasowana szerokość i głębokość chodzenia bez profilu wyrównującego. Dostępna we wszystkich kształtach geometrycznych, możliwość docięcia przez wiązkę włosa.



Na zewnątrz (strefa 1)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, grys smołowany, gruby piasek, drobne krzemki itp.



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Niezwykle wytrzymała



4 lata gwarancji

## Typ 542 SCB

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	42
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	<p>Wózek dziecięcy</p> <p>Wózek ręczny</p> <p>Wózki inwalidzkie</p> <p>Wózki na zakupy</p> <p>Taczki</p> <p>Wózki niskiego podnoszenia</p> <p>Elektryczny wózek widłowy</p> <p>Samochody osobowe</p> <p>Podnośnik koszowy</p> <p>Wózek widłowy</p>
<b>Uwagi dotyczące możliwości rolowania i obciążania</b>	Uwaga: Należy pamiętać, że przy regularnym zwijaniu i rozwijaniu włosie szczotki kasetowej może stracić stabilność.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Połączenie</b>	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	2800
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	30
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	27,58
<b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b>	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profilu od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
<b>Profil nośny</b>	Na grubościennym, odpornym na skręcanie aluminium z podkładem izolującym odgłosy chodzenia
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profile kasetowe, wyposażone w rozmieszczone równolegle wiązki włosia. Rzeczywista wysokość maty: + 1 do 2 mm.
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Klasa odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej (tylko w przypadku czarnego włosia) dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).

<b>Aksesoria</b>
Szyna maskująca emco: C42 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5042 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5042 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem kraterk i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem kraterk i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
<b>Odpowiedni do:</b>
Arena
Market budowlany
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Przemysł
Magazyn
Targi

## Typ 542 SCB

### Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

### Usługi montażowe i adaptacyjne

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## Typ 542 SCB

### Kolory



Szare wiązki włosia



Czarne wiązki włosia

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciove-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciove-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)