
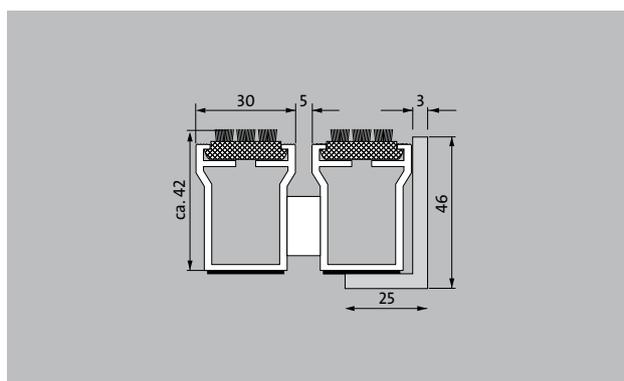


Modelo 542 SCB

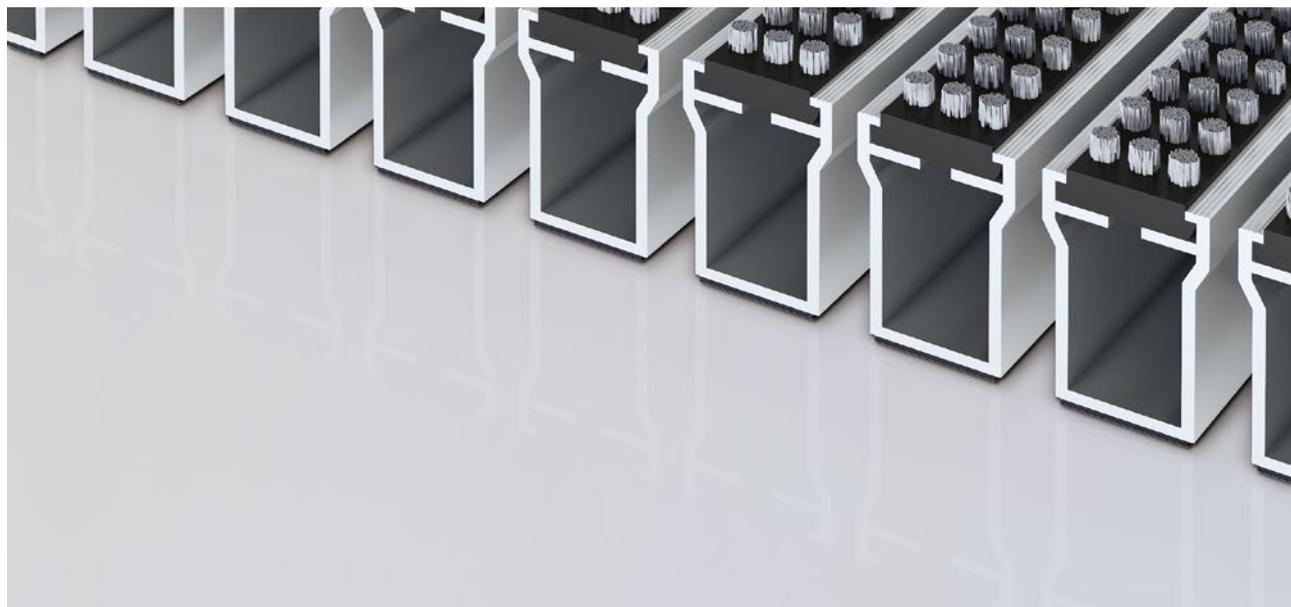

Los modelos más fuertes de entre los más robustos y resistentes a la intemperie. Para absorber mucha suciedad gruesa en edificios con tránsito extremo.

1 **2** **3** Exterior (zona 1)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, para altas cargas e instalación en superficie o sin apoyo. Apta para el tránsito rodado y para transitar con carretillas elevadoras y carretillas de transporte. Gracias a la especial forma y altura del perfil puede retener aún más suciedad entre los perfiles. Fabricación en anchura y profundidad según la medida exacta sin perfil de compensación. Se pueden suministrar todas las formas geométricas, dado el caso, recorte con el cepillo.



Exterior
(zona 1)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Extraordinaria
resistencia



4 años de
garantía

Modelo 542 SCB

Altura aprox. (mm)	42
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo plataforma aires Carretilla elevadora de horquilla
Información para enrollar y transportar el producto	Nota: Tenga en cuenta que si el rollo es regular y fuerte, las cerdas del cepillo de cinta pueden perder su estabilidad.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	2800
Anchura del perfil (mm)	30
Peso (kg/m²)	27,58
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Aluminio de pared gruesa a prueba de torsión con aislamiento acústico en la base.
Superficie de tránsito	Perfiles de cassette insertados, resistentes al desgaste y a la intemperie, equipados con cepillos alineados en paralelo. Altura real de la alfombra: + 1 a 2 mm.
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación completa de alfombras (sólo con bridas negras) según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).

Accesorios
emco Perfil de recubrimiento: C42 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5042 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5042 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Arena
Tienda DIY
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Industria
Almacén
Feria

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de ajuste e instalación
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 542 SCB

Colores



Cepillos de color gris



Cepillos de color negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com