


Typ 542 SG



Odolná proti povětrnostním vlivům. Pro hrubé nečistoty v extrémně navštěvovaných budovách.

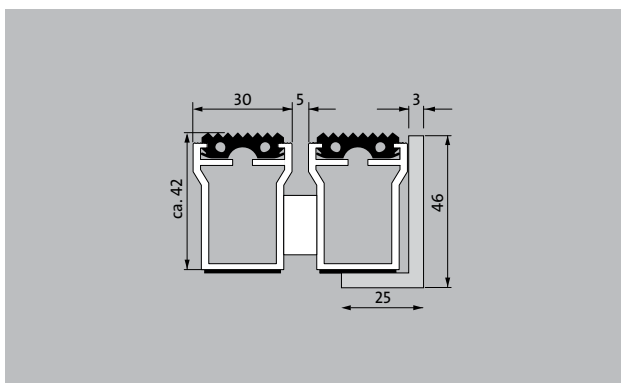

Venkovní prostory
(zóna 1)

popis

vstupní rohož, kterou lze srolovat pro přepravu a při potřebné manipulaci, určená pro vysokou zátěž (paletové a přepravní vozíky), díky unikátnímu tvaru profilu a stavební výšce absorbuje zvýšené množství nečistot, velmi odolná vůči opotřebení, s jednoduchou pokládkou, Výroba na míru dle přání zákazníka. K dodání všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek





S velmi dobrou odolností



třídy hořlavosti dle normy EU Cfl-s1 (dříve B1) k dispozici (schváleno Textilním a podlahářským institutem)



4-letá záruka

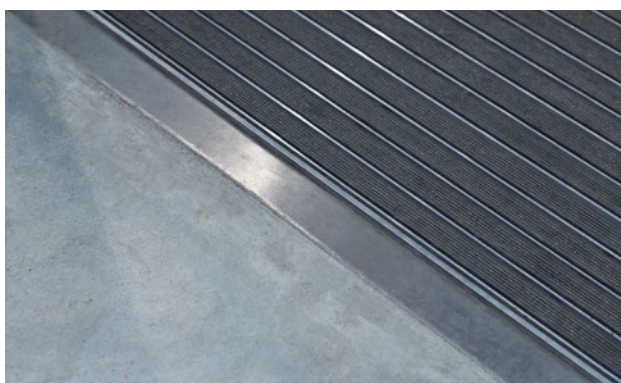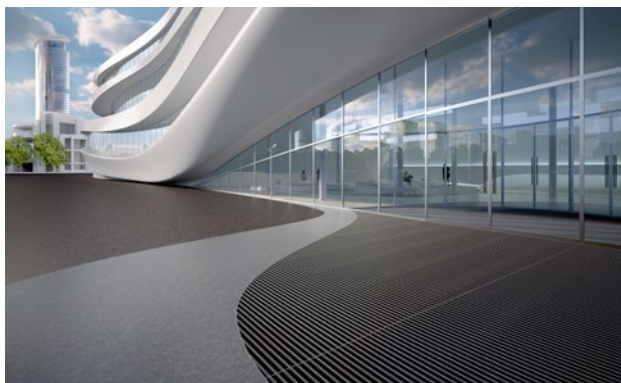

Typ 542 SG

přibl.výška (mm)	42
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížné vozíky na elektrický pohon osobní automobily Zvedací plošina vysokozdvížný vozík
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	2800
šířka profilu (mm)	30
hmotnost (kg/m2)	26,27
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	ze silnostěnného, pevného hliníku s páskou na spodku tlumící zvuk
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Bfl-s1 (za přírážku).


příslušenství
krycí lišta EMCO: C42 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5042 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5042 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
podpurná konstrukce emco: A Proveden podpurné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpurná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpurná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:
Arena
Nádraží
Baumarkt
Nákupní centrum
Vysoká odborná škola/univerzita
letišť
Průmysl
Tábor
Veletrh

servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
Dopasování a pokládka
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 542 SG

Barvy

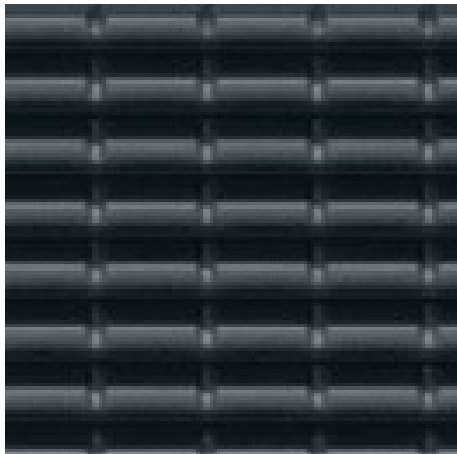

Černá

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com